



**Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro**

MANUAL OPERATIU

OCUPACIÓ SOBRE LA VIA PÚBLICA
Municipi Castell-Platja d'Aro i S'agaró
Equip redactor: SERVEIS TÈCNICS
Maig de 2017



ÍNDEX

1. SÍNTESI I CONCEPTES CLAU DE L'ORDENANÇA.....	4
1.1. Objecte, àmbit d'aplicació i finalitats.....	4
1.2. Conceptes generals relatius a l'ocupació de via pública	4
1.3. Espais de localització.....	5
1.4. Tipus ordenació.....	5
2. REGULACIÓ DE LA VIA PÚBLICA	6
2.1. Ocupació de la via pública.....	6
2.2. Condicions bàsiques per a l'ocupació sobre la via pública	6
2.3. Regulació de la via pública	6
2.3.1. Regulació general de la via pública	6
2.3.2. Regulació específica de la via pública	7
2.3.2.1. Local amb façana a 2 carrers	7
2.3.2.2. Escales comunitàries o escales de sortida d'emergència	7
2.4. Tipologies d'ocupació a la via pública.....	8
2.4.1. Tipologia 1 : VORERES MAJORS O IGUALS A 6,00 M D'AMPLADA	8
2.4.1.1. Tipologia 1.1. Cas general.....	8
2.4.1.2. Tipologia 1.2. Edificis fora ordenació	9
2.4.1.3. Tipologia 1.3. Ocupació amb franja de 1,00 m.....	9
2.4.1.4. Tipologia 1.4. Ocupació amb franja de 1,20 m.....	10
2.4.2. Tipologia 2 : VORERES MENORS A 6,00 M D'AMPLADA.....	10
2.4.2.1. Tipologia 2.1. Cas general.....	10
2.4.2.2. Tipologia 2.2. Ocupació zona lliure	11
2.4.2.3. Tipologia 2.3. Ocupació única amb zona d'estacionament.....	11
2.4.3. Tipologia 3 : CARRERS DE PLATAFORMES ÚNIQUES	12
2.4.3.1. Tipologia 3.1. Ocupació cas general	12
2.4.3.2. Tipologia 3.2. Ocupació amb zona porxada	12
2.4.4. Tipologia 4 : OCUPACIONS SINGULARS	12
3. REGULACIÓ DELS ELEMENTS MÒBILS DE LA VIA PÚBLICA.....	13
3.1. Conceptes bàsics	13
3.2. Criteris per a la col·locació elements mòbils a la via pública	13
3.2.1. Elements generals	13
3.2.2. Elements singulars	14



3.2.2.1. Elements auxiliars de suport a l'activitat.....	14
3.2.2.2. Maquinària venda directa	15
3.2.2.3. Rètols publicitaris de locals que no disposen a façana principal	15
4. REGULACIÓ DELS ELEMENTS FIXES DE LA VIA PÚBLICA	16
4.1. Conceptes bàsics	16
4.2. Criteris per a la col·locació elements fixes a la via pública	17
4.2.1. Elements generals.	17
4.2.2. Elements singulars	17
4.2.2.1. Disposició de jardineres sobre via pública	17
4.2.2.2. Tarimes sobre vorera.....	17
5. INSTAL·LACIONS A LES TERRASSES	18
5.1. Conceptes generals.....	18
5.2. Condicions generals.....	18
5.3. Obra civil	18
5.3.1. Pericó de registre	18
5.3.2. Canalització	18
5.3.3. Circuit de protecció.....	19
5.4. Dispositius de protecció i maniobra	19
5.5. Línies derivades	19
5.5.1. Línies d'alimentació soterrada.....	19
5.5.2. Línies interiors de les terrasses.....	19
5.6. Unitats receptores	20
5.6.1. Enllumenat.....	20
5.6.2. Aparells musicals, televisió, radio, altaveus	20
5.6.3. Estufes i calefactores exteriors	20
6. ANNEXOS	22
6.1. Fitxes gràfiques de regulació.....	23
6.2. Fitxes gràfiques elements a la via pública	70



1. SÍNTESI I CONCEPTES CLAU DE L'ORDENANÇA

1.1. Objecte, àmbit d'aplicació i finalitats

L'objectiu concret d'aquest manual operatiu és presentar de forma concisa els trets principals de l'ordenament sobre la via pública del municipi per tal de facilitar-ne l'aplicació.

Objecte (art. 1) ¹

L'àmbit d'aplicació de totes les terrasses o instal·lacions accessòries dels establiments, van vinculades a activitats de restauració o comercial, ubicades sobre terreny de titularitat pública, que no comporten transformació del domini públic, quedant-ne excloses les fires artesanals i les activitats municipals, i les operacions dels serveis públics, d'entre altres.

Àmbit d'aplicació (art.2) ¹

S'entén per via pública els vials i espais destinats a donar accés a les propietats, completament urbanitzat, establint la seva comunicació i relació, i que els plans urbanístics vigents recullen dins els sistemes generals o locals de comunicació.

S'exclou :

- Passeig Marítim i Platja, regulats per l'ordenança d'Ús de les Platges de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró.
- Galeries comercials de titularitat privada que no confronten directament amb vies de titularitat pública, regulades per als estatuts de la comunitat de propietaris respectiva i la legislació sectorial a l'efecte.

Finalitats (art. 4) ¹

- Garantir que l'ús privatiu de la via pública no pertorbi a l'ús que tenen tots els usuaris.
- Afavorir una imatge de conjunt de la via pública que tingui una estètica agradable, sense elements que en pertorbin l'ús general.
- Garantir una continuïtat en la línia de passeig de vianants per la via pública, evitant que aquests deixin d'arribar a tots els llocs per una incomoditat en l'ús de la via, provocat per l'aprofitament privatiu.

1.2. Conceptes generals relatius a l'ocupació de via pública

- Espai lliure d'ús públic : espai obert de titularitat pública o privada que, d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic o altres instruments jurídics, no te restricció a l'ús públic.
- Espai exterior : espai lliure sobre la via pública disponible a ser ocupat per activitats de locals comercials, amb ús de restauració o comercial, que degudament autoritzats, poden ubicar elements bàsics autoritzats depenent de la zona on s'ubiquin.
- Zona de pas : espai lliure d'obstacles destinat al pas de vianants.

¹ Ordenança reguladora de l'ús privatiu comercial de la via pública per ocupació temporal, publicada al BOP amb número 99, el 23 de maig de 2013



1.3. Espais de localització

Les ocupacions a realitzar sobre la via pública es poden dur a terme sobre :

- Carrers amb vorera diferenciada de la calçada : carrers en els quals la vorera i la calçada es troben a diferents nivells.
- Carrers de plataforma única (passatges) : carrers en el qual no hi ha desnivell entre la vorera i la calçada, únicament existeix una diferenciació física entre la calçada i la vorera per vianants com l'existència de fitons, jardineres o altres elements de mobiliari urbà.
- Places : espais a un mateix nivell on es conflueixen diferents recorreguts de vianants.

1.4. Tipus ordenació

Els locals comercials seran susceptibles a l'ocupació de la via pública, atenent a una ordenació determinada, recollida en el present manual.

Es podran autoritzar ocupacions sobre la via pública de locals comercials que disposin de títol habilitant vigent, i els quals desenvolupin el mateix ús que a l'interior dels locals i que obtinguin la preceptiva *licència d'ocupació de via pública*.

L'ordenació es desenvolupa segons diverses tipologies, amb la possibilitat de l'instal·lació d'elements fixes, amb la presentació i obtenció de la preceptiva *licència urbanística*, donant compliment a les descripcions i materials estipulats segons criteris descrits al present manual.



2. REGULACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

2.1. Ocupació de la via pública

Les terrasses s'hauran d'instal·lar segons les condicions establertes a la *licència d'ocupació de via pública*, donant compliment a les especificacions del present manual.

Existeixen ocupacions d'espais sobre la via pública que no atenen a les tipologies establertes pels criteris d'ocupació de la via pública generats de l'ordenança, degut a la morfologia del vial o la ubicació del local dins d'aquest, i s'establiran com a ordenacions singulars o excepcions. Les zones d'ocupació finalment autoritzades poden variar, en tant que en alguns casos és necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local, un cop efectuada la visita in situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

2.2. Condicions bàsiques per a l'ocupació sobre la via pública

Per a poder ocupar la via pública s'ha de dur a terme una sèrie de condicions:

- ✓ *Estar ubicat en planta baixa i confrontar amb la via pública a ocupar.*
- ✓ *Disposar de llicència d'activitat corresponent a l'ús.*
- ✓ *Disposar de llicència d'ocupació de via pública.*

Els explotadors de les ocupacions sobre la via pública seran responsables de la neteja i bon estat de les zones d'ocupació i dels elements que la componen.

Es respectarà la vegetació existent, quedant prohibida l'instal·lació d'elements o instal·lacions de servei en vegetació, arbrat i/o mobiliari urbà.

En el cas que per a realitzar un ús de la via pública existeixi la necessitat de la regularització o anivellació de la zona dels escocells existents, es col·locaran peces llamborda prefabricades de formigó, previ a la sol·licitud i obtenció de la preceptiva *licència urbanística* i seguint les indicacions dels serveis tècnics, havent de garantir les condicions generals d'accessibilitat i de garantir l'escorrentia natural de l'aigua per al creixement de la vegetació.

S'autoritzarà la modificació de la morfologia de la vorera, el trasllat de mobiliari urbà, senyalitzacions o enllumenat públic, en el cas que per a fer ús sobre la via pública siguin necessàries aquestes actuacions prèvies i quedin justificades, havent de sol·licitar i obtenir la preceptiva *licència urbanística*, realitzant els treballs a càrrec del sol·licitant i seguint les indicacions dels serveis tècnics.

2.3. Regulació de la via pública

2.3.1. Regulació general de la via pública

*Es podrà ocupar en llargada la **mateixa de la façana del local** en planta baixa confrontant a la via pública a ocupar, i excepcionalment s'autoritzaran amplades superiors si tota la façana és de la mateixa propietat i s'acredita que no hi ha perjudici de tercers.*

En els locals de restauració l'amplada de l'ocupació dependrà de l'amplada de la vorera, en canvi, en els locals de venda minorista sempre tindrà una amplada màxima de 2,00 m des de façana del local, garantint un pas mínim per als vianants de 1,50 m.

En cap cas, les zones d'ocupació temporals podran interrompre el trànsit de vianants.²

² Ordenança reguladora de l'ús privatiu comercial de la via pública per ocupació temporal, publicada al BOP amb número 99, el 23 de maig de 2013

L'ordenament de la via pública, es regeix per les disposicions establertes a l'ordenança municipal, garantint un pas per als vianants amb una longitud mínima, depenent de:

- Amplada de la vorera on està situat el local
- Morfologia del vial (avingudes principals, carrers secundaris, carrers de plataforma única...)
- Característiques de l'edificació (fora d'ordenació, cruïlla, confrontant amb espai privat)
- Situació amb l'entorn (disposició de l'arbrat i del mobiliari urbà)
- Tipologia d'ocupació (comercial o restauració)

La regulació de l'amplada de l'ocupació sobre la via pública es desenvolupa en zones :

ZONA A Franja subjecte a ocupació que confronta a façana.

ZONA B Franja subjecte a ocupació entre la zona destinada a pas de vianants i ZONA C.

ZONA C Franja continua a calçada destinada a quedar lliure, per a facilitar l'ús de la zona d'estacionament, existència d'instal·lacions o col·locació de mobiliari municipal. Únicament pot ser ocupada amb la col·locació de tarima a la ZONA D.

ZONA D Franja sobre calçada subjecte a ocupació, condicionada a la col·locació de tarima.



2.3.2. Regulació específica de la via pública

2.3.2.1. Local amb façana a 2 carrers

En el cas que un local disposi de façana a dos carrers, l'ocupació podrà ser ampliada, ocupant l'espai format per la cantonada sorgida de les dos ocupacions de la ZONA A, sempre i quan es desenvolupin les ocupacions als dos carrers a l'hora.

L'ocupació que dona a calçada, ZONA B, C o D, queda exclosa d'ampliació d'ocupació.

2.3.2.2. Escales comunitàries o escales de sortida d'emergència

En cap cas es podrà realitzar l'ocupació de la ZONA A sobre la vorera davant d'escales comunitàries o escales de sortida d'emergència, garantint una amplada de pas mínima de 1,80 m de longitud per a garantir l'accés dels usuaris, quan l'accés sigui de menors dimensions.



2.4. Tipologies d'ocupació a la via pública

Un cop avaluats els punts anteriors, prioritzant que no es pot interrompre el trànsit de vianants i que aquest recorregut ha de ser el més lineal i continu possible, resulten quatre tipologies d'ocupació que s'agrupen de la següent manera:

TIPOLOGIA Nº 1 voreres majors o iguals a 6,00 m. d' amplada

TIPOLOGIA Nº 2 voreres menors a 6,00 m. d'amplada

TIPOLOGIA Nº 3 plataformes úniques

TIPOLOGIA Nº 4 ocupacions singulars

2.4.1. Tipologia 1 : VORERES MAJORS O IGUALS A 6,00 M D'AMPLADA

2.4.1.1. Tipologia 1.1. Cas general

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	2,00	2,40	Variable	0,00	0,00
	SI	2,00	3,00	Variable	1,20	1,50
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE	SENSE OCUPACIÓ	

*Veure Annex 6.1- Fitxa1.1

L'ordenació estàndard respon a aquella que no necessita distribució prèvia o que no consta en el llistat de casos específics d'ordenació singular.

L'ocupació sobre la via pública, com a cas general, i considerant que les voreres majors o iguals de 6,00 m. corresponen a les avingudes principals del municipi, i per tant, a les zones amb més afluència de vianants, s'estableix que les zones de pas de vianants, haurà de ser com a mínim de **2,40 m.** d'amplada en cas de no ocupar la zona d'estacionament de vehicles amb tarima, i de **3,00 m.** en cas d'ocupar-la.

Restauració	L'ocupació sobre la via pública amb ús de restauració, en cas de no ocupar la zona d'estacionament de vehicles, es realitzarà ocupant la ZONA A d'amplada de 2,00 m a la part frontal del local, deixant la franja lliure d'ocupació de 2,40 m per al pas de vianants, i es podrà ocupar la resta de la vorera, ZONA B, fins a la franja de 1,20 m (ZONA C) que dona a calçada, deixant aquesta última completament lliure. En el cas d'ocupar la zona d'estacionament amb tarima, s'ocuparà la ZONA A, deixant 3,00 m per al pas de vianants enlloc dels 2,40 m., i es podrà ocupar la resta de la vorera, ZONA B+C+D.
Comercial	L'ocupació sobre la via pública amb ús comercial es correspon a l'ocupació de la ZONA A, amb 2,00 m d'amplada màxima i deixant la resta completament lliure.



2.4.1.2. Tipologia 1.2. Edificis fora ordenació

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	-	2,40	Variable	0,00	0,00
	SI	-	3,00	Variable	1,20	1,50
Comercial	NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE	SENSE OCUPACIÓ	

*Veure Annex 6.1- Fitxa 1.2

En les casos d'edificis fora d'ordenació, i per garantir el recorregut lineal dels vianants, s'opta per la consideració de l' inexistència de l'ocupació davant de façana, ZONA A, quedant així el pas de vianants a façana.

Restauració	L'ocupació sobre la via pública amb ús de restauració es realitzarà deixant la franja lliure de pas des de la façana del local, ja sigui de 2,40 m en cas de no instal·lar tarima a la zona d'estacionament i ocupant la ZONA B, o deixant un pas a façana 3,00 m. i ocupant la resta de la vorera ZONA B+C+D amb la col·locació d'una tarima a la ZONA D.
Comercial	L'ocupació sobre la via pública amb ús comercial no es podrà dur a terme, en tant que la franja de la ZONA A és inexistent.

2.4.1.3. Tipologia 1.3. Ocupació amb franja de 1,00 m

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	3,00	1,00	0,00	0,00
	SI	Variable	3,00	1,00	1,20	1,50
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE	SENSE OCUPACIÓ	

*Veure Annex 6.1- Fitxa 1.3

En el tram de l'avinguda CAVALL BERNAT, comprès entre el carrer VICTOR CATALÀ i la carretera CIRCUMVAL·LACIÓ; i en el tram de l'avinguda PLATJA D'ARO, comprès entre carretera CASTELL D'ARO i carrer ARAGÓ; caracteritzat per tindre una ZONA B amb una amplada de **1,00 m** ,i amb l'objectiu de no interrompre el trànsit de vianants, i considerant la disposició de l'arbrat i mobiliari existent, es proposa una modificació de la tipologia general garantint, en tots els casos, una franja lliure de pas per als vianants de **3,00 m**.

Restauració	L'ocupació sobre la via pública amb ús de restauració , en cas de no ocupar la zona d'estacionament de vehicles, es correspon a l'ocupació de la ZONA A, de manera variable, deixant un pas fixa de 3,00 i ocupant de manera fixa la ZONA B, de 1,00 m i deixant lliure la ZONA C o ocupant les ZONES B+C+D, amb la col·locació d'una tarima a la zona d'estacionament.
Comercial	L'ocupació sobre la via pública amb ús comercial es correspon a l'ocupació de la ZONA A, amb 2,00 m d'amplada màxima i deixant la resta completament lliure.



2.4.1.4. Tipologia 1.4. Ocupació amb franja de 1,20 m

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	3,00	1,20	0,00	0,00
	SI	Variable	3,00	1,20	1,20	1,50
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE	SENSE OCUPACIÓ	

*Veure Annex 6.1- Fitxa 1.4

En el tram de l'avinguda S'AGARÓ, comprès entre el carrer EMPORDÀ i l'avinguda REINA FABIOLA, característic per tindre una ZONA B de **1,20** m d'amplada :

Restauració	L'ocupació sobre la via pública amb ús de restauració , en cas de no ocupar la zona d'estacionament de vehicles, es correspon a l'ocupació de la ZONA A, de manera variable, deixant un pas fixa de 3,00 i ocupant de manera fixa la ZONA B, de 1,20 m i deixant lliure la ZONA C o ocupant les ZONES B+C+D, amb la col·locació d'una tarima a la zona d'estacionament.
Comercial	L'ocupació sobre la via pública amb ús comercial es correspon a l'ocupació de la ZONA A, amb 2,00 m d'amplada màxima i deixant la resta completament lliure.

2.4.2. Tipologia 2 : VORERES MENORS A 6,00 M D'AMPLADA

2.4.2.1. Tipologia 2.1. Cas general

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	1,50	-	0,00	0,00
	SI	Variable	1,50	-	< 0,80	1,50
Comercial	NO	2,00	1,50	-	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE	SENSE OCUPACIÓ	

*Veure Annex 6.1- Fitxa 2.1

Aquesta tipologia es correspon a carrers secundaris i per tant, amb menys trànsit de vianants, amb les voreres inferiors a 6,00 m. d'amplada, on la ZONA B es considera inexistent. Per aquest motiu, s'ha optat per establir una amplada mínima per al pas de vianants de **1,50 m**. Aquesta tipologia d'alineació es caracteritza per una dimensió **inferior a 80 cm** de la ZONA C.

Restauració	L'ocupació sobre la via pública amb ús de restauració, en el cas de no instal·lar tarima a la zona d'estacionament, serà ocupant de forma variable la ZONA A i deixant totalment lliure la resta, garantint la franja continua per al pas de vianants a partir de la ZONA C que dona a calçada. En el cas d'instal·lar una tarima a la zona d'estacionament, s'ocuparà la ZONA A i la ZONA D, deixant lliure la franja de 1,50 m d'amplada per al pas de vianants i la ZONA C.
Comercial	L'ocupació sobre la via pública amb ús comercial es correspon a l'ocupació de la ZONA A, amb 2,00 m d'amplada màxima i deixant la resta completament lliure, respectant sempre el pas mínim per al pas de vianants i la existència de la zona C.



2.4.2.2. Tipologia 2.2. Ocupació zona lliure

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	1,50	-	0,00	0,00
	SI	Variable	2,40	-	> 0,80	1,50
Comercial	NO	2,00	1,50	-	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE	SENSE OCUPACIÓ	

*Veure Annex 6.1- Fitxa 2.2

Aquesta tipologia d'alineació es caracteritza per una dimensió **superior a 80 cm** de la ZONA C.

Restauració	L'ocupació sobre la via pública amb ús de restauració, en el cas de no instal·lar tarima a la zona d'estacionament, serà ocupant de forma variable la ZONA A i deixant totalment lliure la resta, garantint la franja continua per al pas de vianants a partir de la ZONA C que dona a calçada. En el cas d'instal·lar una tarima a la zona d'estacionament, s'ocuparà la ZONA A, es deixarà lliure la franja de 2,40 m d'amplada per al pas de vianants i s'ocuparà la ZONA C com a suplement de la ZONA D.
Comercial	L'ocupació sobre la via pública amb ús comercial es correspon a l'ocupació de la ZONA A, amb 2,00 m d'amplada màxima i deixant la resta completament lliure, respectant sempre el pas mínim per al pas de vianants i a partir de la zona C.

2.4.2.3. Tipologia 2.3. Ocupació única amb zona d'estacionament

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	-	0,00	-	-	-
	SI	-	1,50	-	> 0,80	1,50
Comercial	NO	-	0,00	-	-	-
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE	SENSE OCUPACIÓ	

*Veure Annex 6.1- Fitxa 2.3

En aquest cas, s'estableix que per la morfologia de la vorera i carrer, únicament es podrà realitzar l'ocupació amb la col·locació de tarima a la zona d'estacionament, ja que la franja de vianants es preveu a façana.

Restauració	L'ocupació sobre la via pública amb ús de restauració, es realitzarà deixant un pas lliure per al pas de vianants, de 1,50 m a partir de la façana i ocupant la resta fins a la concessió de la tarima, ZONA C+D.
Comercial	L'ocupació sobre la via pública amb ús comercial no es podrà dur a terme, en tant que la franja de la ZONA A és inexistent.



2.4.3. Tipologia 3 : CARRERS DE PLATAFORMES ÚNIQUES

2.4.3.1. Tipologia 3.1. Ocupació cas general

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	2,40	-	-	-
	SI	Variable	2,40	-	-	-
Comercial	NO	2,00	2,40	-	-	-
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE		SENSE OCUPACIÓ

*Veure Annex 6.1- Fitxa 3.1

En general els carrers de plataforma única sense trànsit de vehicles, comuniquen amb les avingudes principals. Per aquest motiu s'ha optat per establir la mateixa amplada de pas mínim per als vianants que en les avingudes principals sense ocupació de la zona d'estacionament, *Tipologia 1.1*, fixada en **2,40 m**.

Restauració	L'ocupació sobre la via pública amb ús de restauració es realitzarà deixant 1,20 m a eix de passatge, generant així una franja continua de 2,40 m lliures d'amplada per al pas de vianants, i podent ocupar la resta de la vorera fins a la façana dels locals / propietat privada, ZONA A.
Comercial	L'ocupació sobre la via pública amb ús comercial es correspon a l'ocupació de la ZONA A, amb 2,00 m d'amplada màxima i deixant la resta completament lliure, respectant els 2,40 m lliures per al pas de vianants.

2.4.3.2. Tipologia 3.2. Ocupació amb zona porxada

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	2,40	-	-	-
	SI	Variable	2,40	-	-	-
Comercial	NO	2,00	2,40	-	-	-
OCUPACIÓ FIXA		OCUPACIÓ VARIABLE	OCUPACIÓ TARIMA	LLIURE		SENSE OCUPACIÓ

*Veure Annex 6.1- Fitxa 3.2

La morfologia d'aquests carrer de plataforma única, es caracteritza per l'existència d'una zona porxada, d'aquesta manera l'ocupació es realitzarà idènticament a la *tipologia 3.1*. a diferència que, la línia de façana serà la cara interior del pilars de la zona porxada.

2.4.4. Tipologia 4 : OCUPACIONS SINGULARS

L'ordenació singular fa referència a un espai lliure continu d'ús públic diferenciada en el marc d'aquesta ordenació per raons d'estructura d'espai o de qualsevol altra circumstància peculiar, presentant així, la solució òptima per a deixar un pas continu amb les ocupacions confrontants.

L'ocupació amb terrasses de places s'ha estudiat en cada cas concret, depenent de la morfologia específica de qualsevol tipus de circumstància que pogués incidir en el funcionament i seguretat de la instal·lació.

Aquestes alineacions estan definides per el tipus d'ubicació concreta on es troba el local i no permet cap de les descrites anteriorment.



3. REGULACIÓ DELS ELEMENTS MÒBILS DE LA VIA PÚBLICA

3.1. Conceptes bàsics

Els elements autoritzats per a l'ocupació amb ús de restauració únicament són:

- **Taules i cadires** : elements per a l'acomodament dels clients de l'establiment.
- **Ombrel·les o sistemes de para-sol mòbils** : elements utilitzats per a l'ombreig.
- **Jardineres decoratives** : peces que contenen elements naturals de jardineria, amb caràcter decoratiu i no de tancaments laterals de l'ocupació de la via pública.
- **Estufes** : element utilitzats per a la millora de les condicions tèrmiques dins de les zones d'ocupació , amb l'objectiu d'escalfar mitjançant electricitat o combustió de gas.
- **Elements auxiliars de suport a l'activitat** : mobiliari exterior destinat a mobiliari auxiliar a l'activitat interior, destinat al servei de begudes, quedant exclosa la preparació d'aliments o el servei als usuaris de la via pública, realitzant el servei en direcció a l'interior de l'ocupació.(veure punt 3.2.2.1)

Qualsevol element haurà de tenir relació directa amb el local que l'empara i ser autoritzat específicament a la *licència d'ocupació de via pública*, donant compliment al present manual.

Els elements autoritzats per a l'ocupació amb ús comercial únicament són :

- **Expositors** : element de suport comercial per a l'exposició de productes de l'activitat.
- **Maquinària de venda directa** : màquines destinades a la venda directa a usuaris de la via pública, tals com màquines de gelat, màquines de crepes o dispensadores de begudes.(veure punt 3.2.2.2)

Els elements autoritzats per a l'ocupació amb ús de restauració o comercial únicament són :

- **Cartelleres** : elements per anunciar l'oferta de serveis del local comercial localitzats a la terrassa (solament s'autoritzen les del propi local que fa l'ocupació).

3.2. Criteris per a la col·locació elements mòbils a la via pública

3.2.1. Elements generals

Els elements a col·locar hauran de complir amb els següents requisits bàsics:


- ✓ *Tots els element harmonitzaran entre sí amb l'entorn en cromatisme, materials i disseny.*
- ✓ *Tots els elements mobles o decoratius tindran una alçada màxima de 1,20 m.*
- ✓ *Els rètols d'anuncis, cartelleres, .. no sobrepassaran el 1,20m d'alçada i el 1,00 m d'amplada.*
- ✓ *En cap cas es podran col·locar elements en la limitació amb el pas de vianants o sobresortint de la zona d'ocupació autoritzada i marcada sobre la via pública.*
- ✓ *Els explotadors de l'ocupació de la via pública seran responsables de la neteja i bon estat dels elements mòbils que componen l'ocupació.*
- ✓ *Els locals que disposin d'elements mòbils (taules, cadires,..) a la via pública i romanguin tancats amb un termini superior a un (1) mes, hauran de ser retirats i emmagatzemats a l'interior del local.*
- ✓ *L'ús sobre la via pública sobre la via pública s'haurà de retirar temporalment, sense dret a indemnització, en situacions o jornades especials que determini l'Ajuntament, com poden ser obres al carrer o actes especials.*
- ✓ *Els explotadors seran els responsables d'advertir al públic dels possibles incompliments dels seus deures cívics, tals com la producció de sorolls o obstrucció del pas de vianants.*

3.2.2. Elements singulars

3.2.2.1. Elements auxiliars de suport a l'activitat

Es podran col·locar elements auxiliars de suport a l'activitat de restauració, tal com armaris per a facilitar el desenvolupament de la pròpia activitat. El seu ús és únicament per a cambrers i personal, com a element de suport per al servei de la zona autoritzada sobre la via pública, desvirtuïnt-se de l'atenció directe al client acomodat o per atendre al públic de pas.

La barra es podrà utilitzar com a barra de servei, quedant exclosa les funcions de cuinat, elaboració o manipulació d'aliments o, ni desvirtuï del caràcter estrictament auxiliar de l'activitat de restauració.

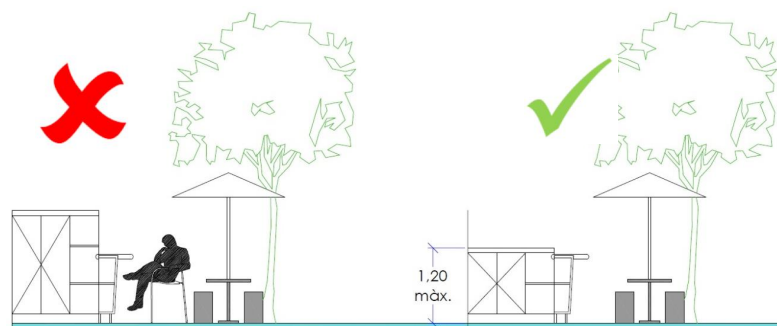


Aquests elements auxiliars no podran estar dotats d'equips de rentat mecànic o aigüeres.

Els elements auxiliars de suport a l'activitat de restauració (barres de servei de begudes) únicament s'autoritzen a la **ZONA B**, realitzant el servei en direcció a l'interior de l'ocupació i quedant prohibida el servei a l'exterior de l'ocupació, garantint d'aquesta manera el pas completament lliure per als vianants, donant compliment a les disposicions generals de la col·locació d'elements mòbils a la via pública (veure punt 3.2.1).

Aquests elements es podran col·locar sobre la via pública:

- En cas de realitzar l'ocupació sense tarima, la geometria de la barra es realitzarà de manera que justifiqui el servei paral·lelament al sentit del pas de vianants.
- En cas de realitzar l'ocupació amb tarima, la geometria de la barra es realitzarà de manera que justifiqui el servei paral·lelament al sentit del pas de vianants o en sentit a l'interior, perpendicularment a la calçada, de manera que queda prohibida la col·locació de barra a la zona de límit amb el pas de vianants.

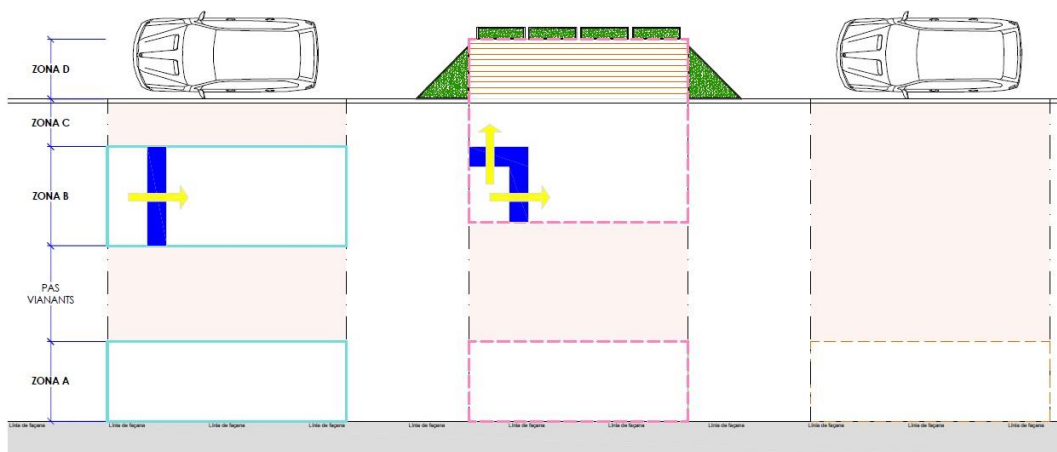

4. REGULACIÓ DELS ELEMENTS FIXES DE LA VIA PÚBLICA

4.1. Conceptes bàsics

L'ocupació de via pública permet la col·locació de diferents elements fixos, donant compliment a les descripcions i materials descrits a les fitxes del present manual (*veure annex 6.2*) i únicament són:



- **Jardineria model nº1** : peces tipus rectangular que contenen elements naturals de jardineria, a col·locar al límit de la tarima que confronta amb la calçada o com a tancament laterals sobre la via pública.
- **Jardineria model nº2** : peces tipus triangular que contenen elements naturals de jardineria, a col·locar al lateral de les tarimes.
- **Tarima** : paviment auxiliar a col·locar sobre la calçada, sempre i quan es garanteixi una adequada protecció del tràfic mitjançant els elements normativitzats.
- **Paravents** : element separador, amb funció d'aïllament del vent i delimitació d'aquestes zones d'ocupació, amb l'objectiu d'ampliar les condicions de confort de la zona d'ocupació.
- **Tendals i pèrgoles** : element de cobriment i protecció de les incidències solars d'espais oberts, amb l'objectiu de millorar l'ombreig, construïts amb estructura metàl·lica, i part superior plegable i/o tensada, podent distingir diverses tipologies.

Per a la col·locació d'aquests elements, caldrà sol·licitar i obtenir prèviament a la col·locació, la pertinent *llicència urbanística* i tenir relació directa amb el local que l'empara.

La instal·lació dels elements fixos a col·locar a les terrasses poden variar, essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local, i la visita in situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Aquests elements es disposaran a les voreres :

- Tots els elements es poden col·locar dins de la ZONA A i B.
- A la ZONA C, que dona a calçada, queda exclosa de la col·locació de qualsevol element fixa.
- A la ZONA D de la terrassa corresponent a la zona d'estacionament de vehicles, solament poden ubicar-se taules, cadires i sofàs amb la col·locació de la tarima.

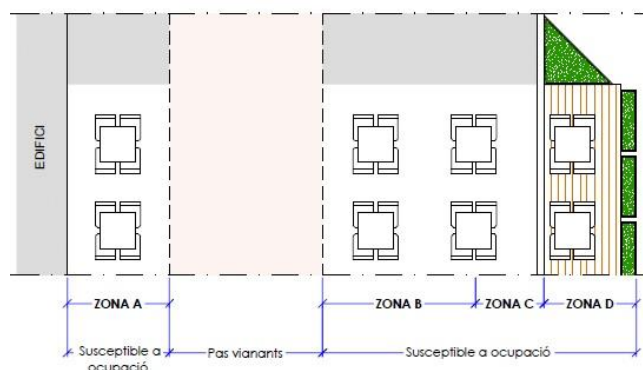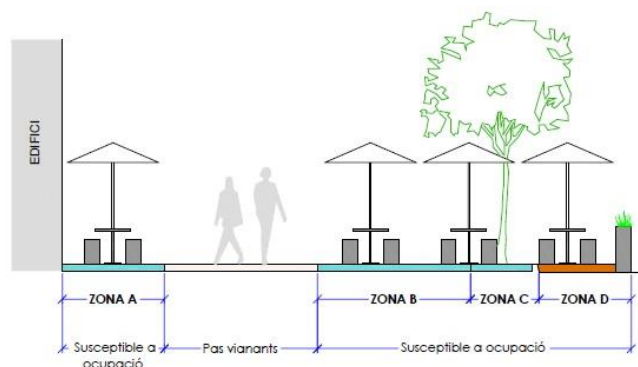

**Es podran instal·lar elements per a suport d'aparells de TV, respectant els nivells d'emissió establerts en el mapa de capacitat acústica vigent (veure punt 5.6.2).*



4.2. Criteris per a la col·locació elements fixes a la via pública

4.2.1. Elements generals.

Com a criteris generals, la col·locació d'elements fixes a la via pública haurà de complir amb els següents punts :

- ✓ *Els locals els qual l'activitat romangui tancada un termini superior a 1 mes, hauran de retirar els elements fixes que generen una barreres arquitectòniques, tals com paravents i jardineres a la vorera, quedant únicament permès la col·locació de tendals, pèrgoles o tarimes, amb l'objectiu de deixar la via pública lliure d'obstacles.*
- ✓ *En el cessament o finalització de l'activitat, l'explotador d'aquesta haurà de retirar la totalitat dels elements fixes instal·lats sobre la via pública, amb la reposició de la via pública al seu estat inicial amb la preceptiva llicència urbanística.*
- ✓ *Les ocupacions sobre la via pública s'hauran de retirar temporalment , sense dret a indemnització, en situacions o jornades especials que determini l'Ajuntament, com poden ser obres al carrer o actes especials.*
- ✓ *En cap cas es podran col·locar elements fixes que sobresurtin de la zona d'ocupació autoritzada i marcada.*
- ✓ *En cap cas es podran col·locar elements en la limitació amb el pas de vianants.*
- ✓ *S'utilitzarà la tipografia corporativa de marca municipal (disseny exclusiu), que serà lliurada per l'ajuntament.*
- ✓ *La publicitat de marques comercials queda prohibida.*

4.2.2. Elements singulars

4.2.2.1. Disposició de jardineres sobre via pública

En cap cas es podran col·locar elements fixes en la limitació amb el pas de vianants.

La col·locació de jardineres als límits laterals de l'ocupació, tenint caràcter de tancament lateral, atendran les característiques i descripcions tècniques disposades en el present manual (veure annex 6.2 - Fitxa 1).

4.2.2.2. Tarimes sobre vorera

En casos especials, on la vorera té un pendent considerable i justificat i l'ús sobre la via pública es veu afectat per aquest pendent, es permetrà la col·locació d'una tarima sobre la vorera.

Les tarimes a col·locar atendran les mateixes característiques i materials que les tarimes normativitzades a la zona d'estacionament, que a diferència d'aquestes, amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, hauran d'estar dotades amb barreres de protecció en els desnivells amb una diferència de cota superior a 55 cm, donant compliment al CTE-DB-SUA i hauran de ser totalment accessibles des de el pas de vianants donant compliment a "l'Ordre VIV/561/2010 d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats."



5. INSTAL·LACIONS A LES TERRASSES

5.1. Conceptes generals

El subministrament elèctric que dóna servei a la zona d'ocupació de via pública autoritzada haurà de complir amb les condicions que es descriuen a continuació.

Es considerarà especialment el Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió, aprovat per el *Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002* i tindrà principal rellevància l'aplicació de la instrucció *ITC-BT 34*, relativa a la instal·lació de fires i estands, aplicable per analogia. L'aplicació d'aquesta instrucció reglamentària ens vindrà per la consideració de "Estructura temporal" definida com a unitat interior o exterior, concebuda pel fàcil muntatge, desmuntatge i transport que la fa ésser mòbil o portàtil.

5.2. Condicions generals

Les condicions generals a complir :

- Caldrà sol·licitar i obtenir *licència urbanística* expressa de l'ajuntament, per a realitzar el soterrament de la línia elèctrica.
- Caldrà presentar un plànol del pas d'instal·lacions, per a tindre coneixement a futures actuacions de manteniment a la via pública.
- Caldrà realitzar la instal·lació elèctrica de la terrassa de manera que quan es tanqui l'establiment permeti deixar totalment aïllada l'alimentació elèctrica de la terrassa.

5.3. Obra civil

5.3.1. Pericó de registre

Es construiran pericons de registre de 40x40 cm pel manteniment de la línia d'alimentació, en els punts següents:

- a) A peu del local del que dependrà el mòdul, a la sortida de la línia d'alimentació.
- b) Al costat de la base de suport del parament de la pèrgola de la terrassa, quan aquest es vulgui il·luminar.

Les tapes seran cegues, enrasades amb el paviment i amb un acabat discret amb l'entorn.

5.3.2. Canalització

Les línies es canalitzaran des de l'edificació fins a la terrassa, en forma soterrada, interconnectant els pericons de registre, mitjançant tubs corrugats de 40 mm de diàmetre, col·locats en el fons de la rasa, de com a mínim, 20 cm d'amplada i 40 cm de fons, cobertes amb 10 cm de formigó i acabades d'omplir amb sorra abans del paviment superior que pertoqui.

No obstant això i amb formigonat total de la rasa fins al paviment de la vorera, es podran reduir les fondàries mínimes, quan altres serveis de distribució obliguin a modificar el traçat.

La reposició dels paviments serà amb el mateix material d'acabat de la vorera per la que discorren.

Les canalitzacions de superfície per l'estructura de la pèrgola, seran amb tub rígid de PVC o metàl·lic, no propagadors de flama d'acord amb les normes UNE 50085-1 i UNE 50086-1.



5.3.3. Circuit de protecció

En el fons de la rasa s'instal·larà una línia de coure despullat de 16 mm² de secció. Aquesta línia haurà de connectar solidàriament l'estructura de la pèrgola en els elements metàl·lics amb una secció de línia de 4 mm².

5.4. Dispositius de protecció i maniobra

S'instal·larà a dins del local del que depengui la terrassa almenys:

- Un relé diferencial amb una intensitat nominal de 40 A i una sensibilitat de 30 mA
- Un PIA de 10 A II pols per una línia d'enllumenat.
- Un PIA de 10-16 A II pols, per l'alimentació les bases d'endolls situades dins del mòdul o bé en façana.
- Un PIA de l'amperatge necessari específic per a cada receptor quan aquest consumeixi 16 o més amper.

En totes les instal·lacions de superfície, les canalitzacions i recobriments tindran un grau de protecció almenys de IP55.

5.5. Línies derivades

5.5.1. Línies d'alimentació soterrada

Les línies d'alimentació soterrades, tindran les característiques següents:

Els cables seran de les característiques de la UNE: 21.123, flexibles, de coure i estaran calculades per permetre una caiguda de tensió més petita del 3% de la tensió nominal.

Les línies proposades compliran també en la màxima intensitat admissible que els hi és permesa segons les taules de l'ITC-07, amb una secció mínima de coure de 6 mm², per dins del tub corrugat amb instal·lació soterrada i tensió d'aïllament de coberta de 0,6/1 kV de característica RZ1-K.

Els cables soterrats, tindran la llargada suficient per accedir a la caixa de connexions del mòdul, amb la possibilitat de quedar enrotllats dins de l'arqueta de registre amb la tapa cega quan es desmuntin les terrasses.

5.5.2. Línies interiors de les terrasses

Les línies interiors de les terrasses, estaran construïdes amb conductors de coure flexibles i de seccions de 2,5 mm² per les línies d'enllumenat i de 4 mm² com a mínim per les línies destinades als endolls, segons la càrrega elèctrica que es vulgui instal·lar.

Totes les línies amb instal·lació superficial o canalitzada, seran amb aïllament de coberta 0,6/1kV de característica RZ1-K.

Les línies de protecció i de terres, seran de la mateixa secció que els conductors de fase actius. Les connexions del circuit de protecció es faran amb la utilització d'arandelles antidesenroscat tipus *Grower* o similar, grapes de connexió específiques o soldadures d'alt punt de fusió.

Es connectaran a la línia del circuit de protecció, a tots els elements metàl·lics de la instal·lació (quadres elèctrics, suports,...).



5.6. Unitats receptores

5.6.1. Enllumenat

Les lluminàries s'instal·laran a la màxima alçada possible, amb subjeccions fermes, amb els graus de protecció IP-55 o superior i amb necessitat d'eines especials pel seu desmuntatge.

L'enllumenat serà eficient i no més de 150 lux en el pla útil de servei.

L'enllumenat de les terrasses ha de complir amb les mateixes condicions i normatives del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

L'il·luminació no pot ser indirecta cap els tendals sinó que ha de fer la projecció a l'hemisferi inferior per evitar la intrusió lumínica al cel i un flux a l'hemisferi superior de menys del 15%.

5.6.2. Aparells musicals, televisió, radio, altaveus

L'ocupació de via pública amb aparells musicals, televisions, ràdios, altaveus o qualsevol altre mitjà audiovisual serà autoritzat prèvia petició de música de fons ambiental, que l'ajuntament concedeix per la resolució aprovada per la Junta de Govern Local de 4 d'agost de 2011, que serà d'aplicació també per els espais exteriors, amb justificació de compliment de les limitacions de l'ordenança i el mapa de capacitat acústica municipal.

5.6.3. Estufes i calefactors exteriors

Són aquells elements de climatització de l'exterior, elèctrics o a gas butà o propà.

No es permetrà la instal·lació d'estufes a gas que tinguin els cremadors i la zona de foc sense la deguda protecció. Sols es permetrà la utilització de dispositius que mantinguin la flama dins de vidre o similar i tinguin protecció per evitar les cremades.

Per ser autoritzat per qualsevol tipus de dispositiu, serà necessari presentar la següent documentació:

- Comprovant o certificació d'un tècnic que dictami que les estufes compten amb el distintiu CE, que compleixen la normativa aplicable a l'efecte i les instruccions del fabricant en quant a la seva col·locació, que es troben a una distància mínima de seguretat de qualsevol para-sol o tendal, o altres elements com poden ser línia de façana, arbres o fanals.
- Declaració responsable del titular de l'explotació que, per a la utilització d'estufes compleix amb els següents requeriments:
 - a) Complirà amb les condicions d'utilització del fabricant de les estufes i les indicades a l'article 7 de la ITC MIE APQ 5, aquest darrer sols per a les estufes de gas.
 - b) Manté en vigor l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la totalitat dels elements de l'ocupació de la via pública o si és el cas de la zona privada d'ús públic (segons la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears).
 - c) Disposa d'extintors de pols ubicats en un lloc de fàcil accés.
 - d) Compromís de retirar-les de la via pública al tancar l'establiment.



Per les estufes de gas combustible es complirà a més amb les següents condicions:





- a) Només es podran instal·lar els aparells que tenen la bombona incorporada de fàbrica i de menys de 15 kg.
- b) La seva col·locació s'accepta en els recintes que tinguin la meitat o més de la superfície dels tancaments laterals, oberts a l'aire lliure i una d'una ventilació permanent de 70 cm² amb una obertura a la part inferior a menys de 15 cm del terra del local
- c) Que dintre del local no s'emmagatzemen més de dues botelles de gas de menys de 15 kg. i que el local no està a soterrani o bé que les botelles s'emmagatzemaran dintre d'un armari destinat exclusivament a les botelles amb una ventilació permanent amb l'exterior i una superfície de ventilació superior a 1/100 de la superfície de la paret o fons de l'armari d'acord amb el punt 2 de la ITC-ICG-06 .



6. ANNEXOS

6.1. Fitxes gràfiques de regulació

TIPOLOGIA 1. VORERES > 6,00 M AMPLADA	
Fitxa	Nom
1.1.	Cas general
1.2.	Edificis fora d'ordenació
1.3.	Ocupació amb franja de 1,00 m
1.4.	Ocupació amb franja de 1,20 m
TIPOLOGIA 2. VORERES < 6,00 M AMPLADA	
Fitxa	Nom
2.1.	Cas general
2.2.	Ocupació zona lliure
2.3.	Ocupació única amb zona d'estacionament
TIPOLOGIA 3. PLATAFORMES ÚNIQUES	
Fitxa	Nom
3.1.	Cas general
3.2.	Ocupació amb zona porxada
TIPOLOGIA 4. EXCEPCIONALITATS	
4.1.	Rotonda avinguda CASTELL D'ARO, avinguda S'AGARÓ, avinguda CAVALL BERNAT i carrer MOSSÈN CINTO VERDAGUER
4.2.	Avinguda CASTELL D'ARO, tram números policia parells, entre carrer MIGDIA i carrer VICENS BOU
4.3.	Cantonada CASTELL D'ARO i avinguda STRASBOURG
4.4.	Cantonada CASTELL D'ARO i avinguda PARÍS
4.5.	Avinguda CAVALL BERNAT, tram esquerra i dreta entre carrer ESGLÈSIA i carrer MARINA
4.6.	Cantonada avinguda CAVALL BERNAT i travessera CAVALL BERNAT
4.7.	Avinguda S'AGARÓ, entrada galeries NEPTUNO
4.8.	Avinguda S'AGARÓ, confrontant plaça ESTANYS
4.9.	Avinguda COSTA BRAVA, tram números policia imparells
4.10.	Avinguda DE LA PAU, tram números policia parells, entre avinguda DR FLEMING i avinguda S'AGARÓ
4.11.	Plaça EUROPA, cantonada amb carrer PINEDA DE MAR, avinguda DOCTOR FLEMING i carrer JOSEP BAS
4.12.	Carrer MIRAMAR, tram dret entre avinguda S'AGARÓ i avinguda ONZE DE SETEMBRE
4.13.	Carrer MOSSÈN CINTO VERDAGUER i plaça MAJOR
4.14.	Cantonada carrer ESGLÈSIA amb carrer CIUTAT DE PALOL
4.15.	Parc D'ARO
4.16.	Avinguda DE LA PLATJA, tram números policia parells, entre carrer dels HORTS i carrer CASINO
4.17.	Avinguda PLATJA D'ARO, entre carretera CASTELL D'ARO a S'AGARÓ fins carrer GIRONÉS

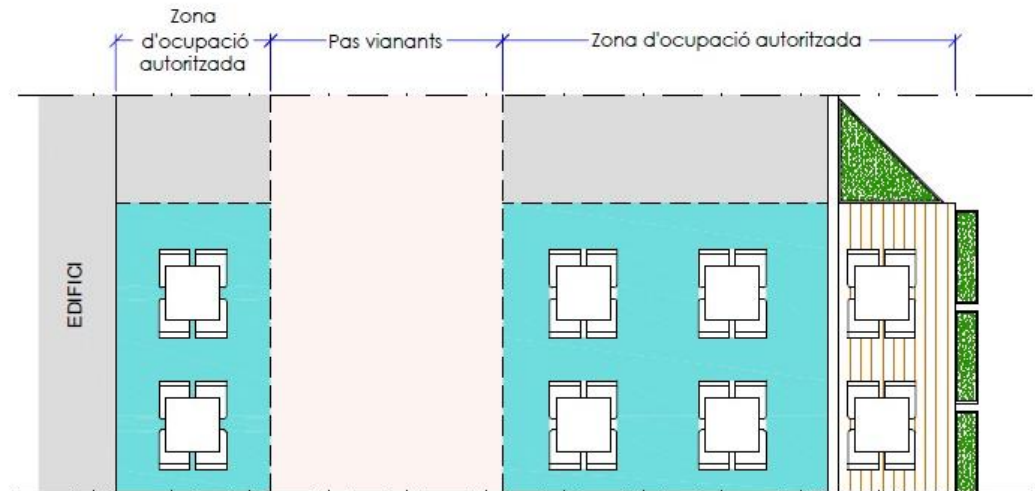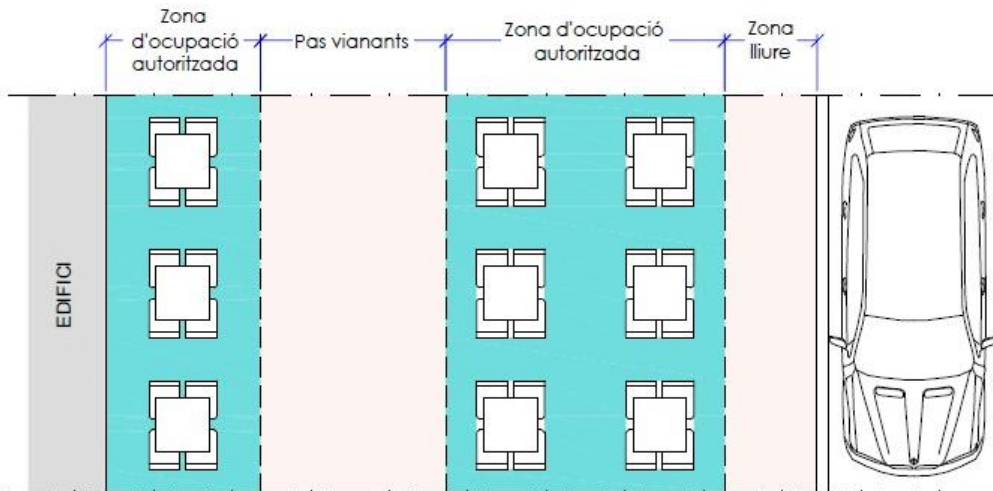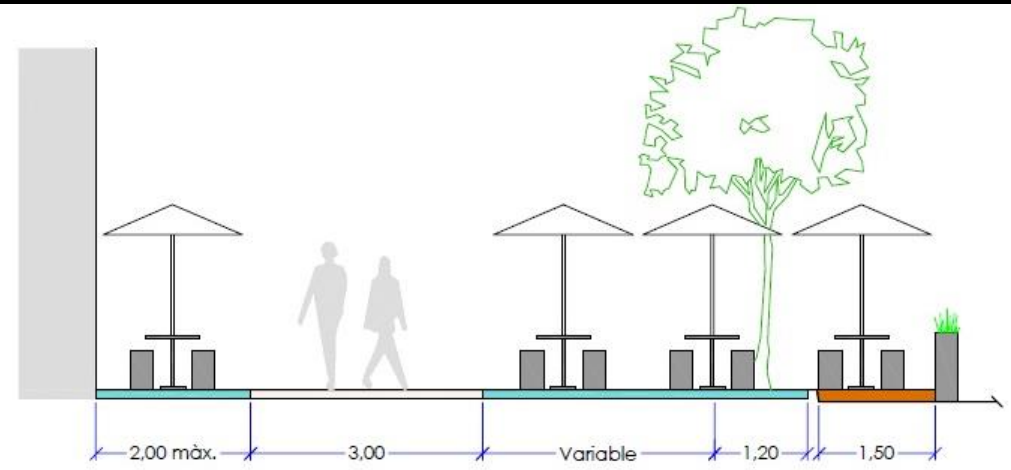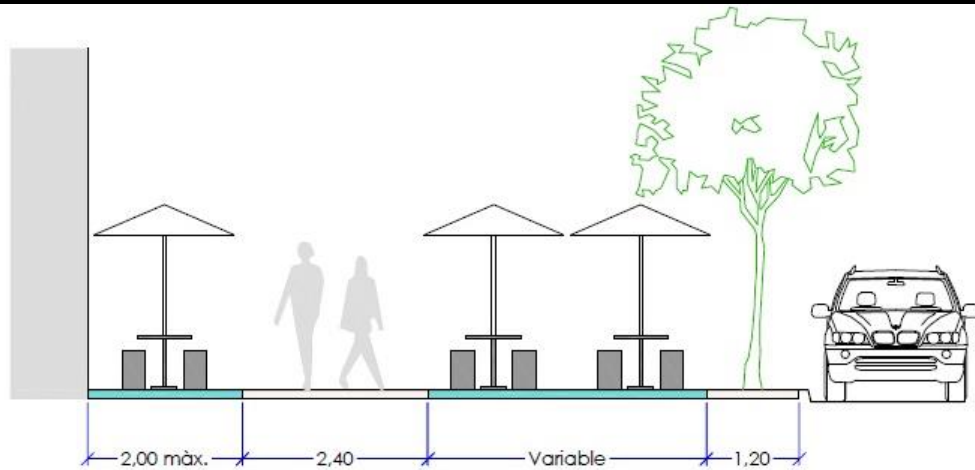


ALINEACIÓ OCUPACIÓ

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	3,00	1,00	0,00	0,00
	SI	Variable	3,00	1,00	1,20	1,50
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE	

- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols
- disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals.
- no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants
- queda prohibida la publicitat de marques comercials
- prohibició elements fixes ZONA C I D.

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

Jardinera model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
Jardinera model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6

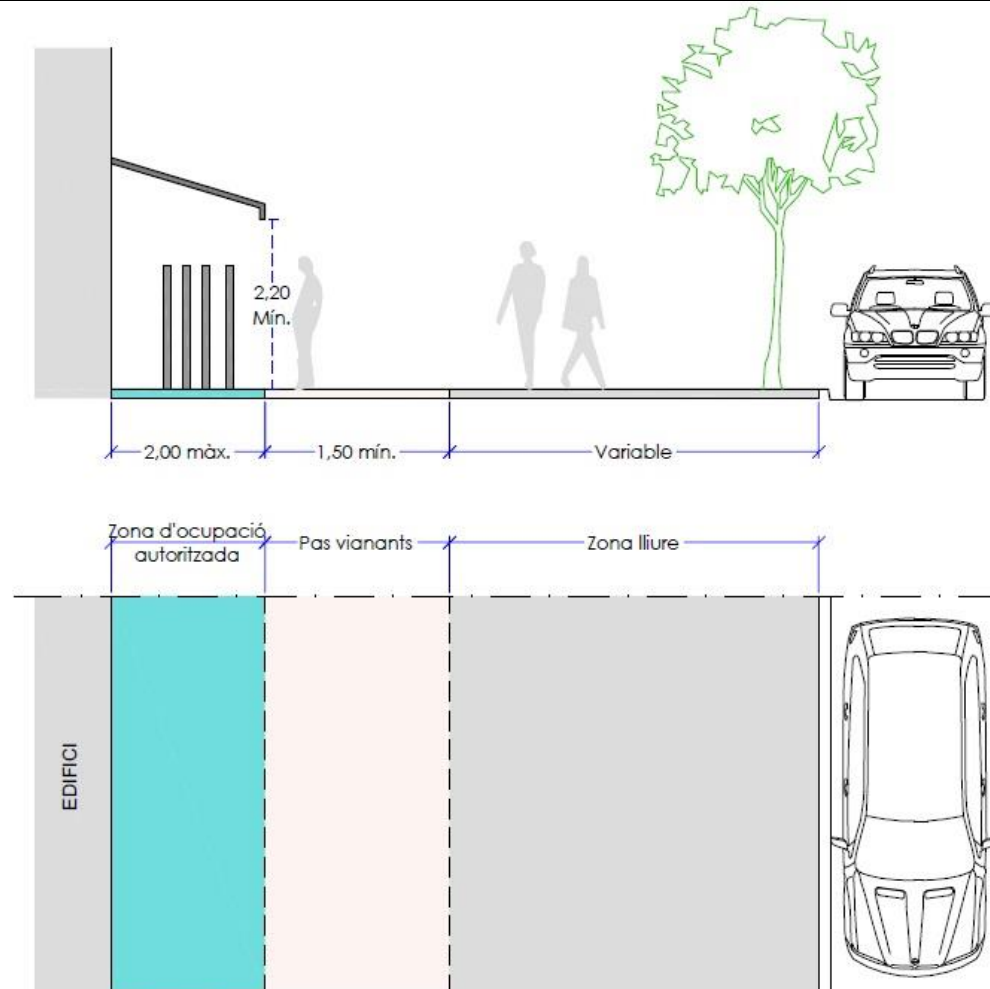

ALINEACIÓ OCUPACIÓ



OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D		Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
Restauració	NO	2,00	2,40	Variable	0,00	0,00	- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols - disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals. - no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants - queda prohibida la publicitat de marques comercials - prohibició elements fixes ZONA C I D.	Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
	SI	2,00	3,00	Variable	1,20	1,50		Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
								Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
								Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6

OCUPACIÓ FIXE	OCUPACIÓ VARIABLE	TARIMA	LLIURE
---------------	-------------------	--------	--------



*Aquesta tipologia no admet Ocupació Comercial



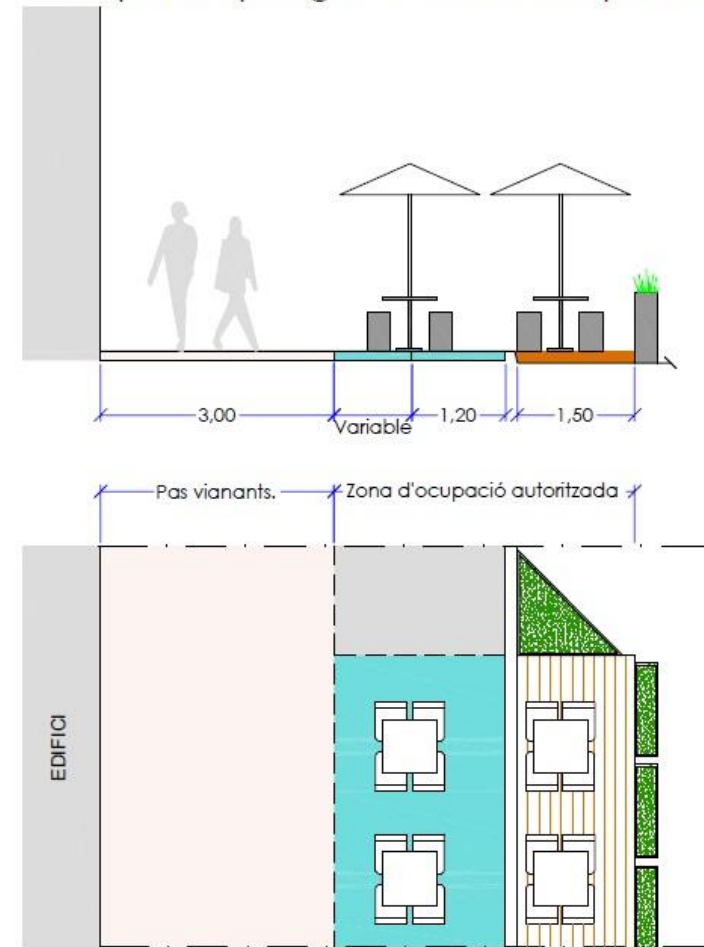
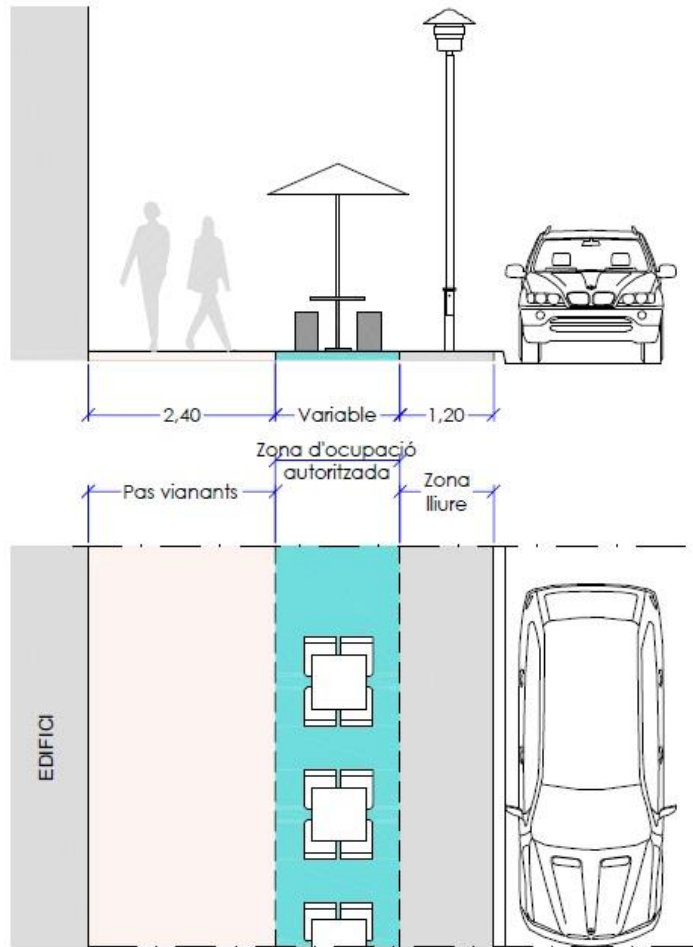


ALINEACIÓ OCUPACIÓ

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	-	2,40	Variable	0,00	0,00
	SI	-	3,00	Variable	1,20	1,50
Comercial	NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE	

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols	Jardinera model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
- disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals.	Jardinera model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
- no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants	Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
- queda prohibida la publicitat de marques comercials	Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
- prohibició elements fixes ZONA C I D.	Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
	Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6

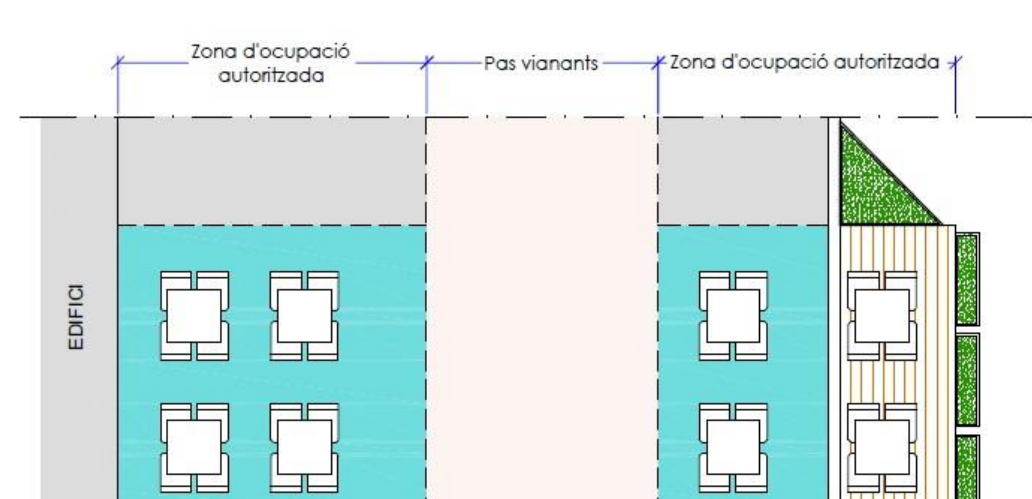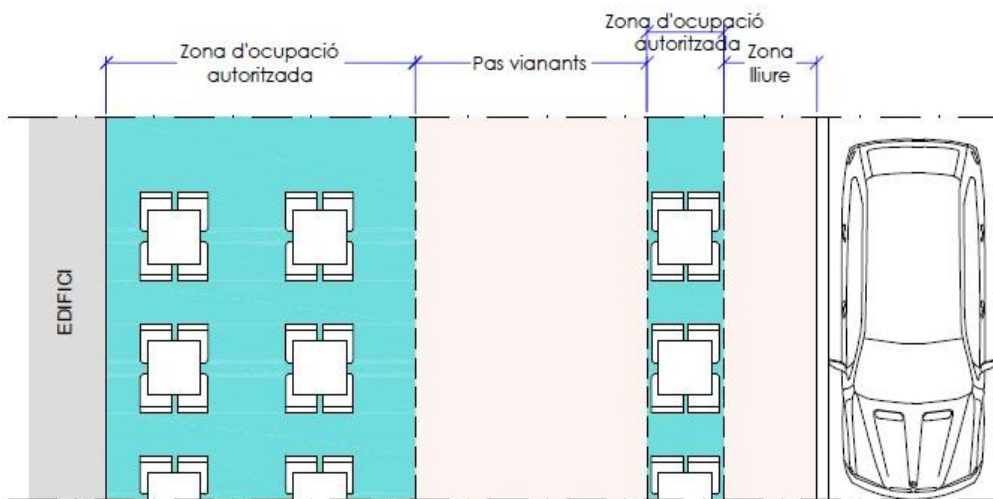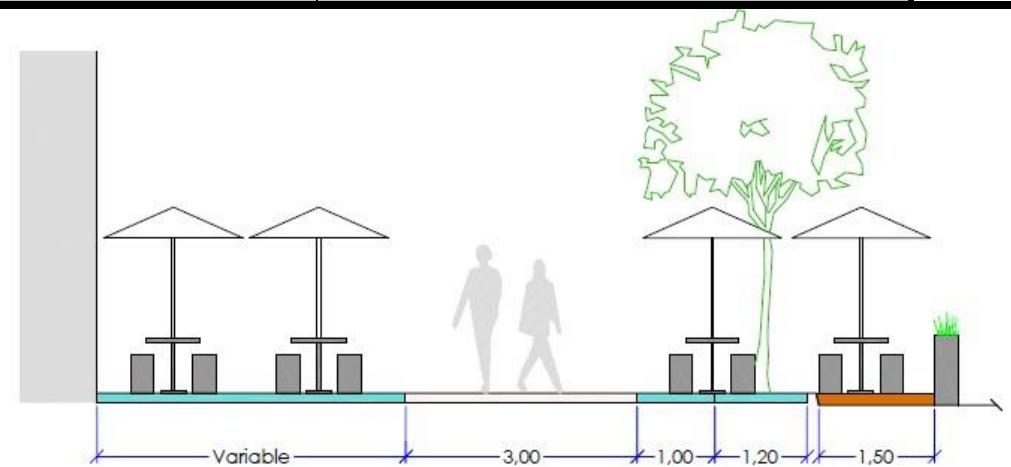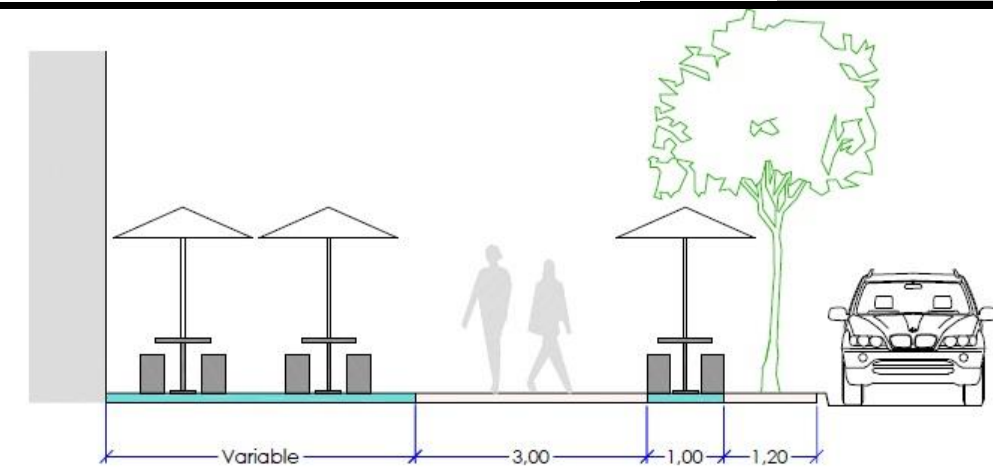


ALINEACIÓ OCUPACIÓ



ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	3,00	1,00	0,00	0,00
	SI	Variable	3,00	1,00	1,20	1,50
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE	

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols - disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals. - no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants - queda prohibida la publicitat de marques comercials - prohibició elements fixes ZONA C I D.	Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
	Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
	Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
	Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
	Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
	Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6

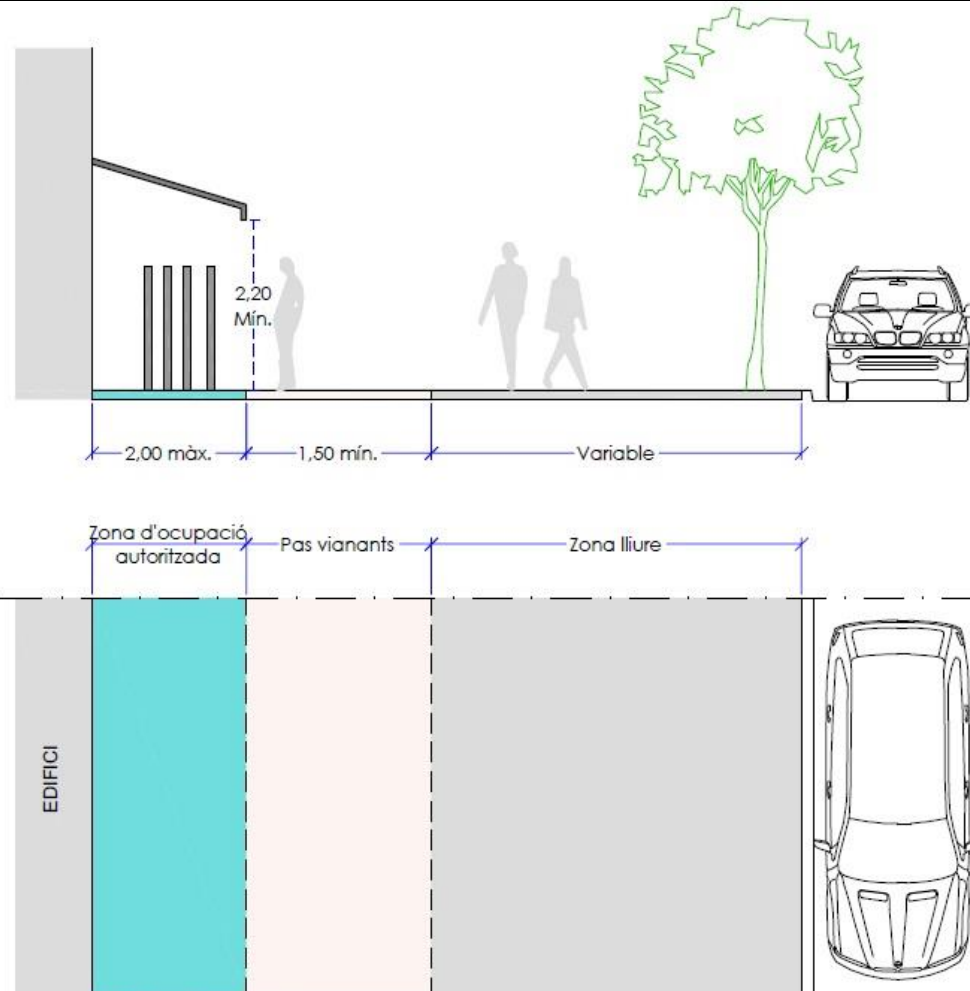

ALINEACIÓ OCUPACIÓ							OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)		
ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D			
Restauració	NO	Variable	3,00	1,00	0,00	0,00	- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols - disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals. - no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants - queda prohibida la publicitat de marques comercials - prohibició elements fixes ZONA C I D.		
	SI	Variable	3,00	1,00	1,20	1,50			
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE				

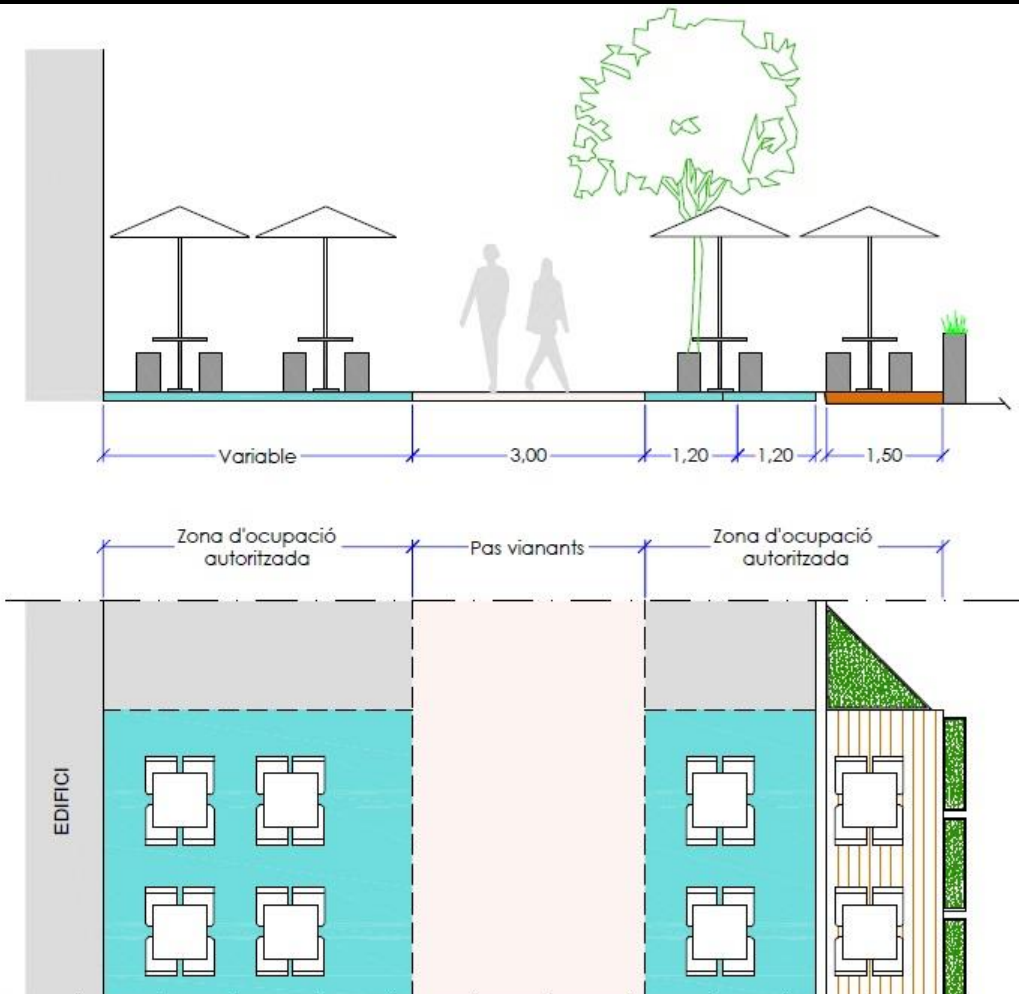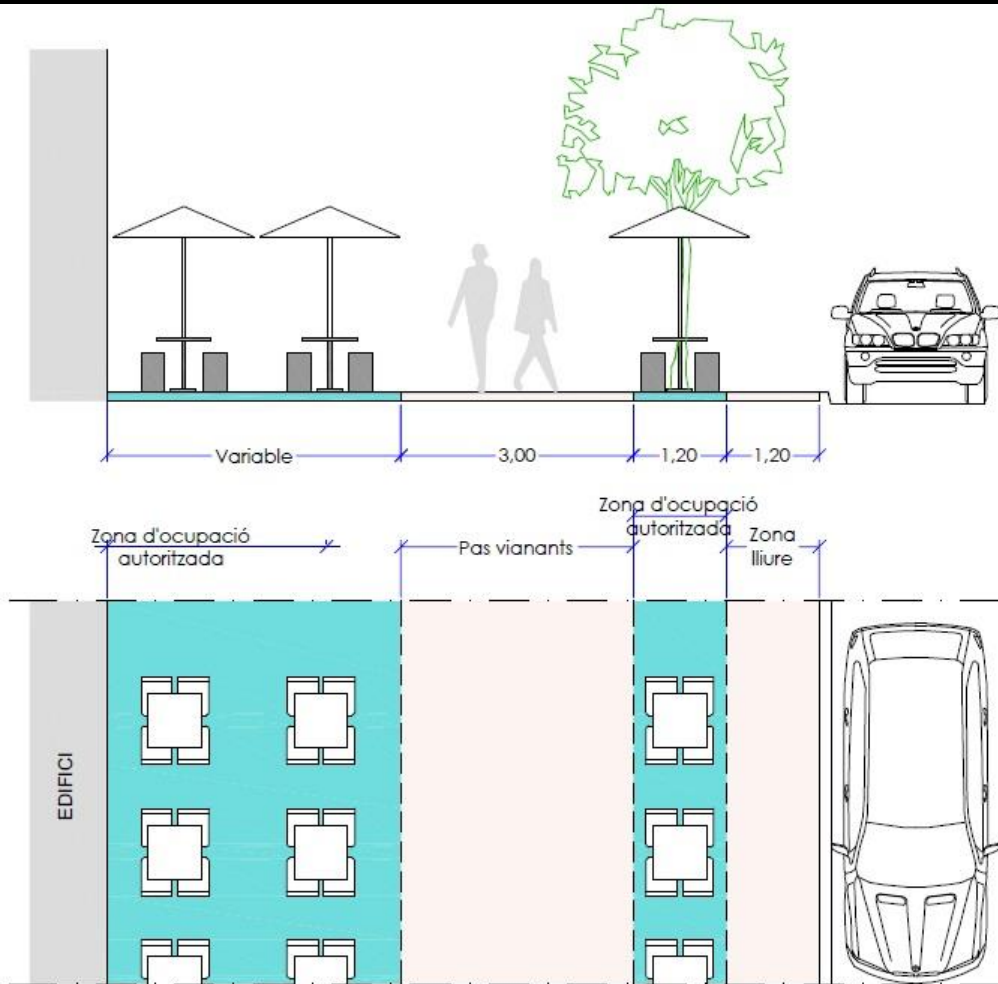


ALINEACIÓ OCUPACIÓ

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	3,00	1,20	0,00	0,00
	SI	Variable	3,00	1,20	1,20	1,50
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE	

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)







- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols	Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
- disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals.	Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
- no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants	Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
- queda prohibida la publicitat de marques comercials	Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
- prohibició elements fixes ZONA C I D.	Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
	Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6

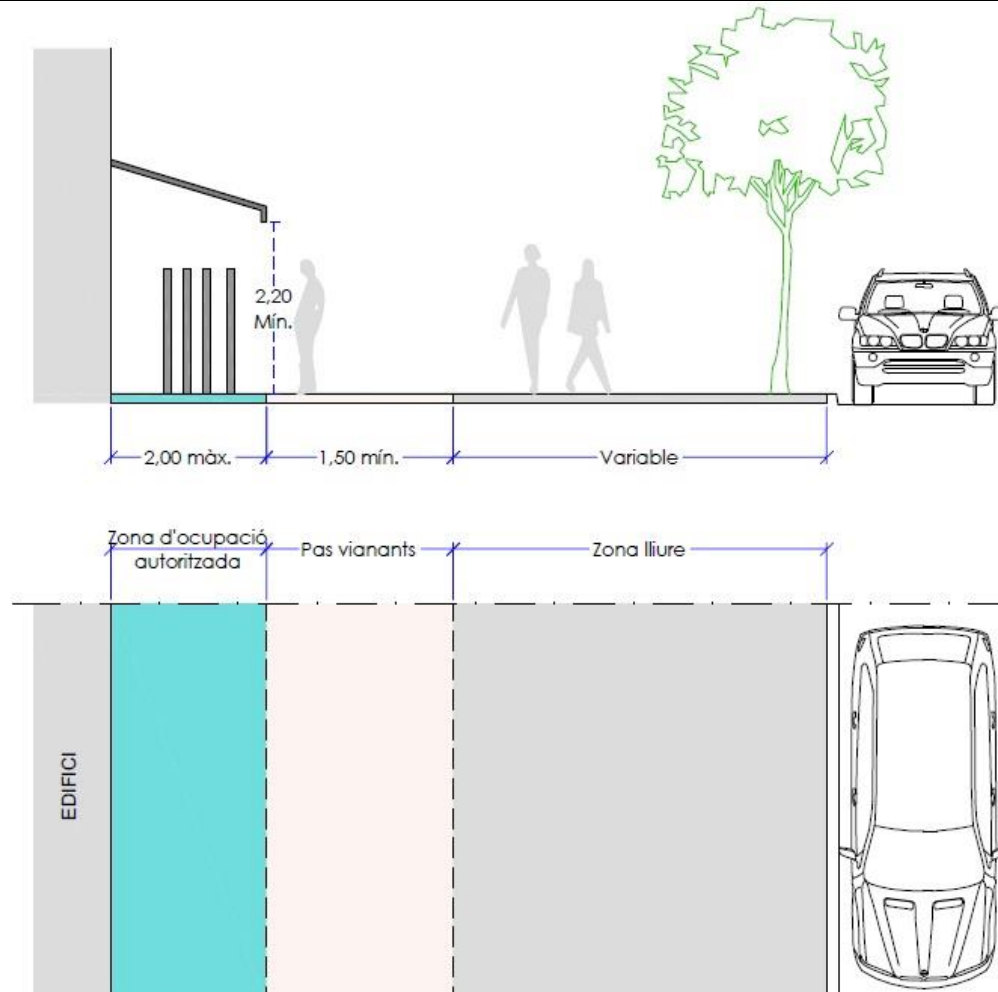

ALINEACIÓ OCUPACIÓ

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)







ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D			
Restauració	NO	Variable	3,00	1,20	0,00	0,00	- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols - disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals. - no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants - queda prohibida la publicitat de marques comercials - prohibició elements fixes ZONA C I D.	Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
	SI	Variable	3,00	1,20	1,20	1,50		Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
Comercial	NO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
								Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
								Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
								Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA		LLIURE			

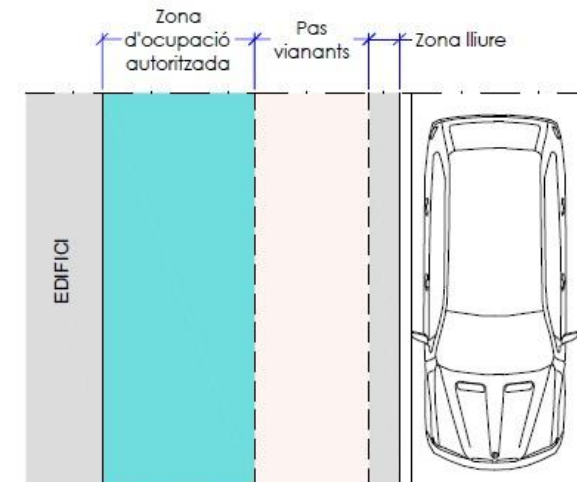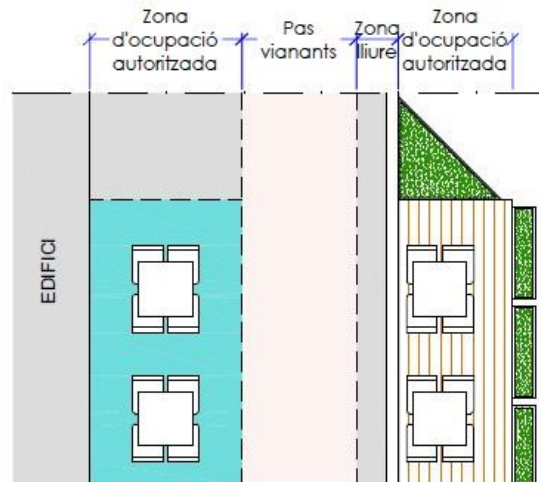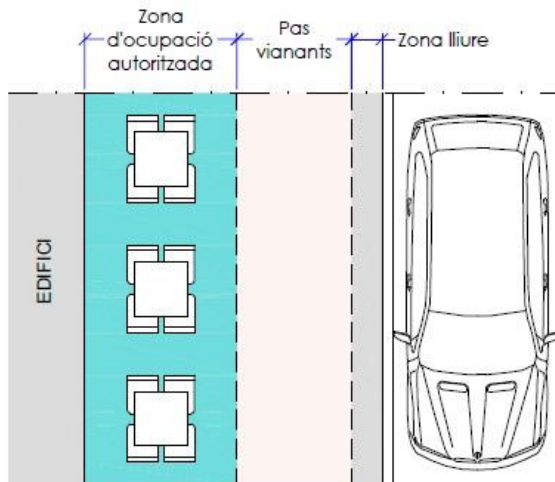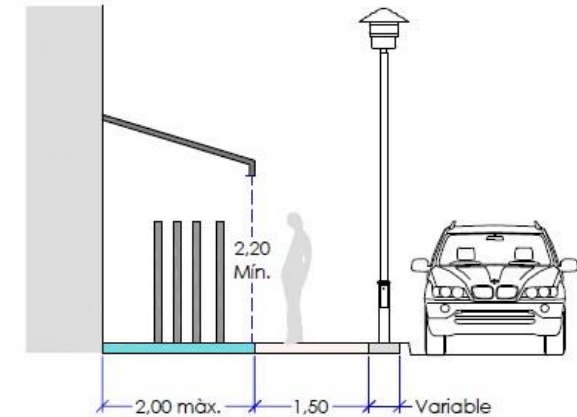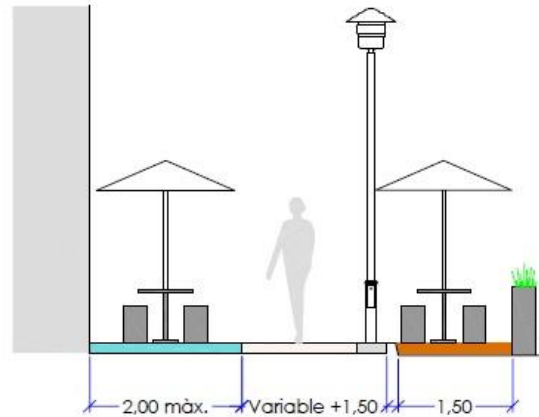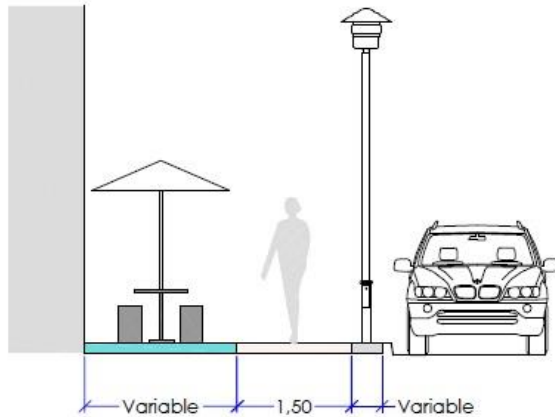

ALINEACIÓ OCUPACIÓ

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D		
Restauració	NO	Variable	1,50	-	0,00	0,00	- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols	Jardinera model nº1 Annex 6.2 Fitxa 1
	SI	Variable	1,50	-	< 0,80	1,50	- disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals.	Jardinera model nº2 Annex 6.2 Fitxa 2
Comercial	NO	2,00	1,50	-	0,00	0,00	- no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants	Tarima Annex 6.2 Fitxa 3
							- queda prohibida la publicitat de marques comercials	Paravents Annex 6.2 Fitxa 4
							- prohibició elements fixes ZONA C I D.	Tendal Annex 6.2 Fitxa 5
OCUPACIÓ FIXE	OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA		LLIURE			Pèrgola Annex 6.2 Fitxa 6

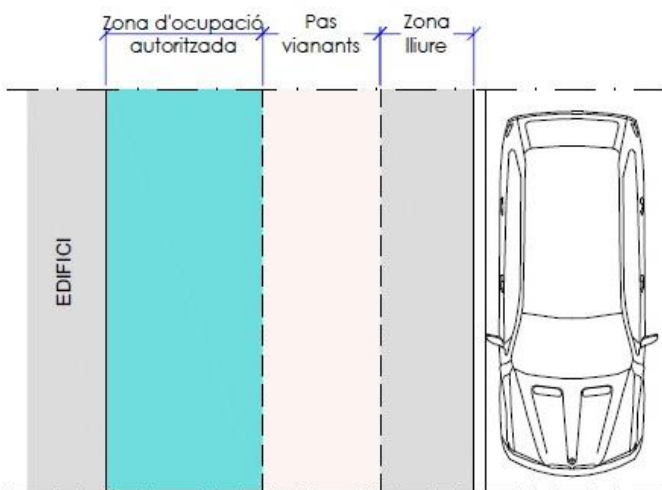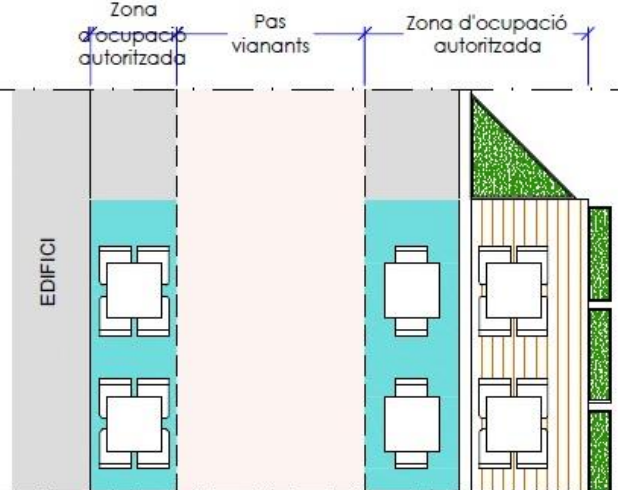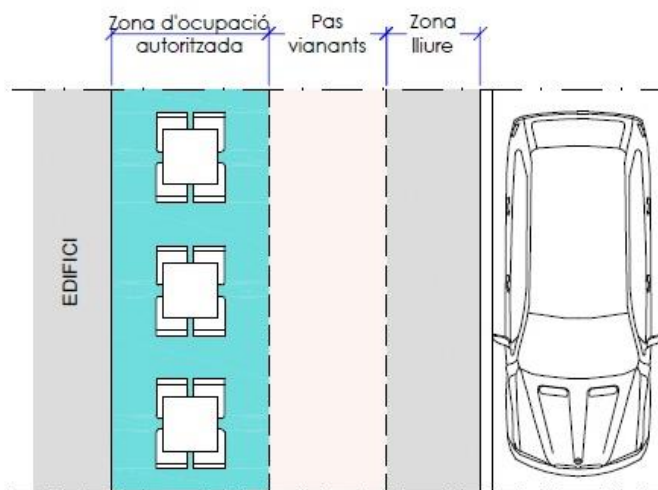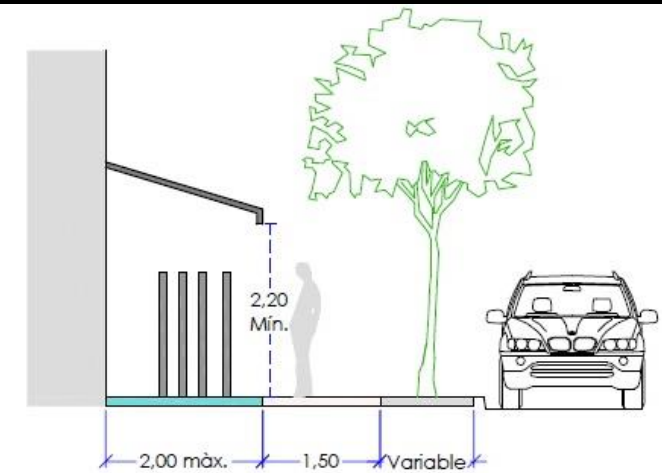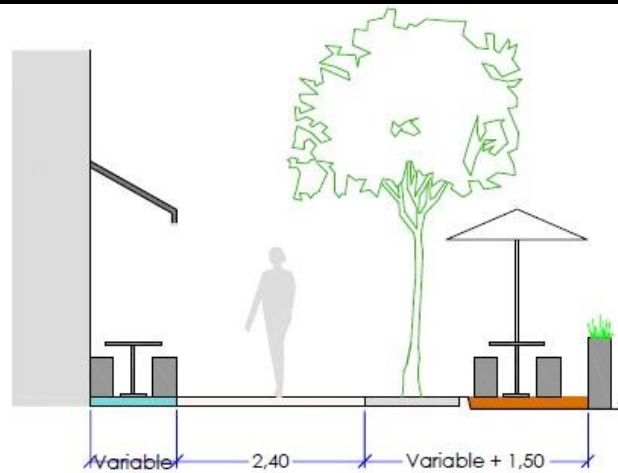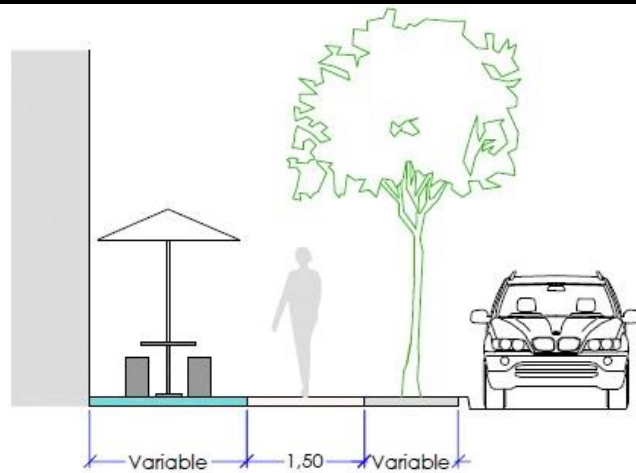


ALINEACIÓ OCUPACIÓ

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D	- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols - disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals. - no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants - queda prohibida la publicitat de marques comercials - prohibició elements fixes ZONA C I D.	Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
Restauració	NO	Variable	1,50	-	0,00	0,00		Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
	SI	Variable	2,40	-	>0,80	1,50		Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
Comercial	NO	2,00	1,50	-	0,00	0,00		Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
								Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
								Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE				







*Aquesta tipologia no admet Ocupació Comercial

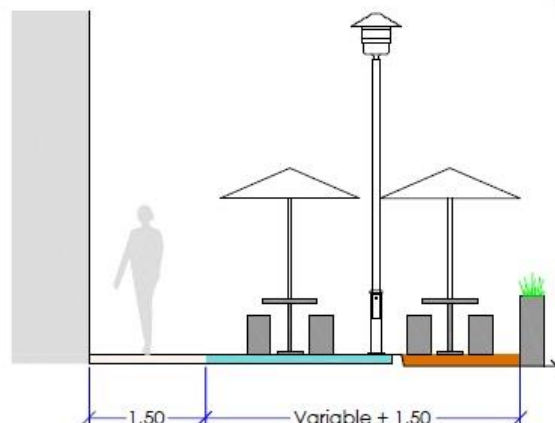

ALINEACIÓ OCUPACIÓ

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D	- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols - disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals. - no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants - queda prohibida la publicitat de marques comercials - prohibició elements fixes ZONA C I D.	Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
Restauració	NO	-	-	-	-	-		Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
	SI	-	1,50	-	>0,80	1,50		Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
Comercial	NO	-	-	-	-	-		Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
								Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE		Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6	

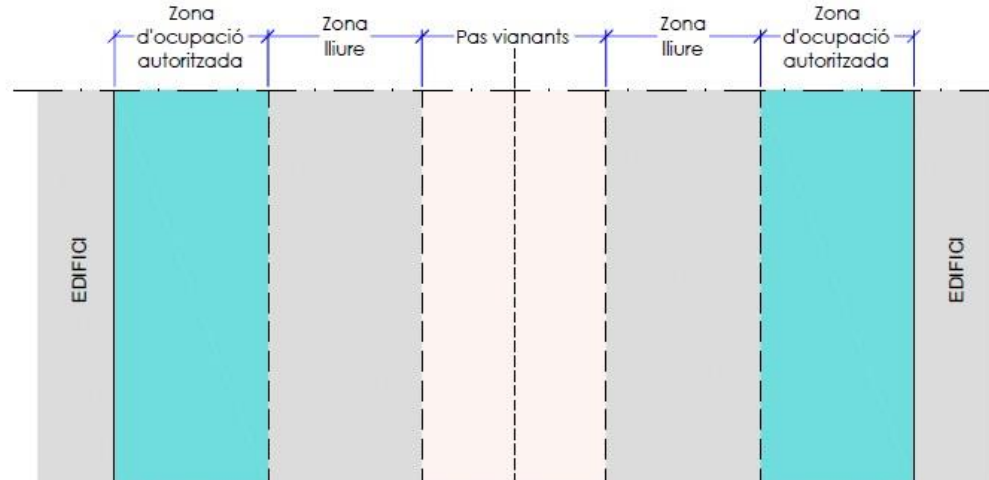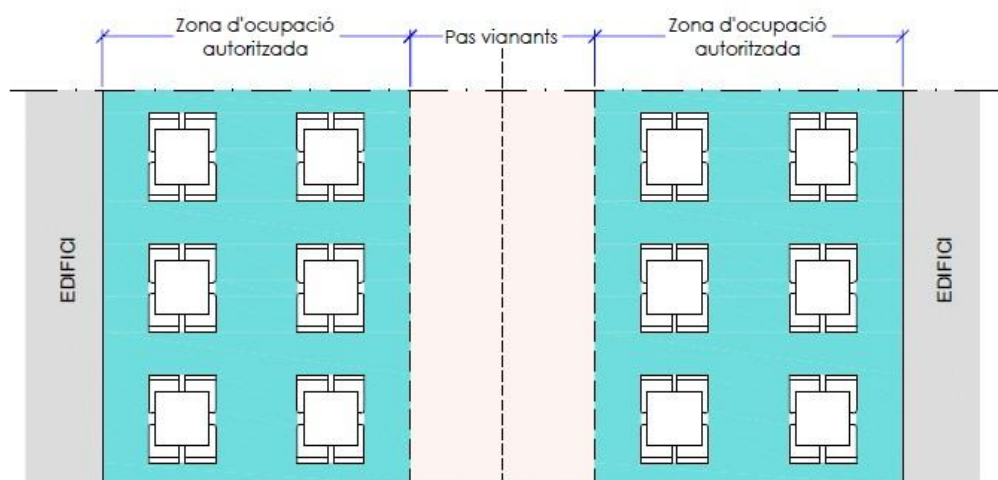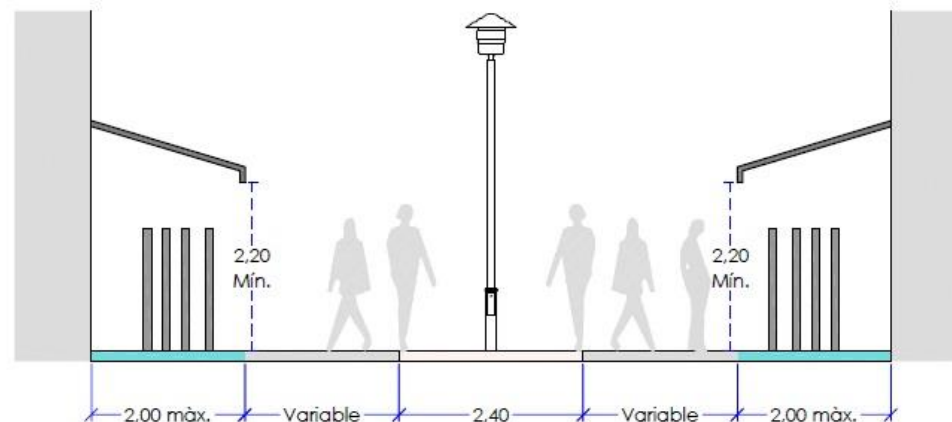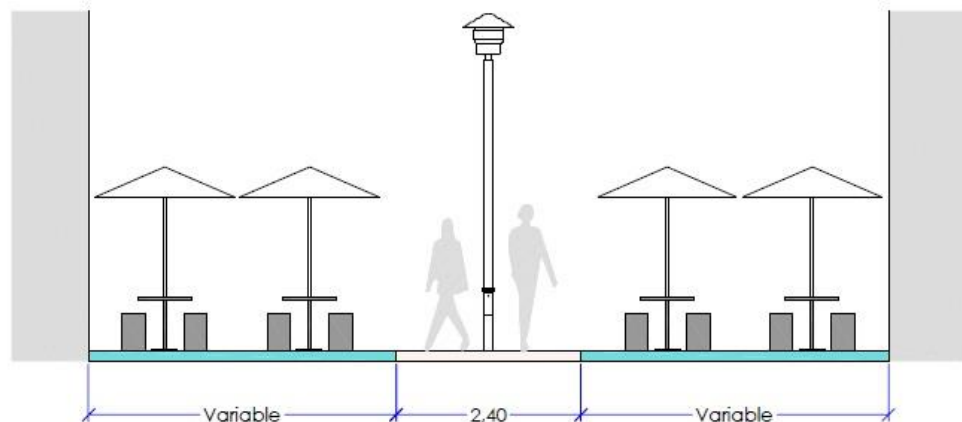


ALINEACIÓ OCUPACIÓ

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D
Restauració	NO	Variable	2,40	-	-	-
	SI	Variable	2,40	-	-	-
Comercial	NO	2,00	2,40	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE	

- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols
- disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals.
- no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants
- queda prohibida la publicitat de marques comercials
- prohibició elements fixes ZONA C I D.


Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6

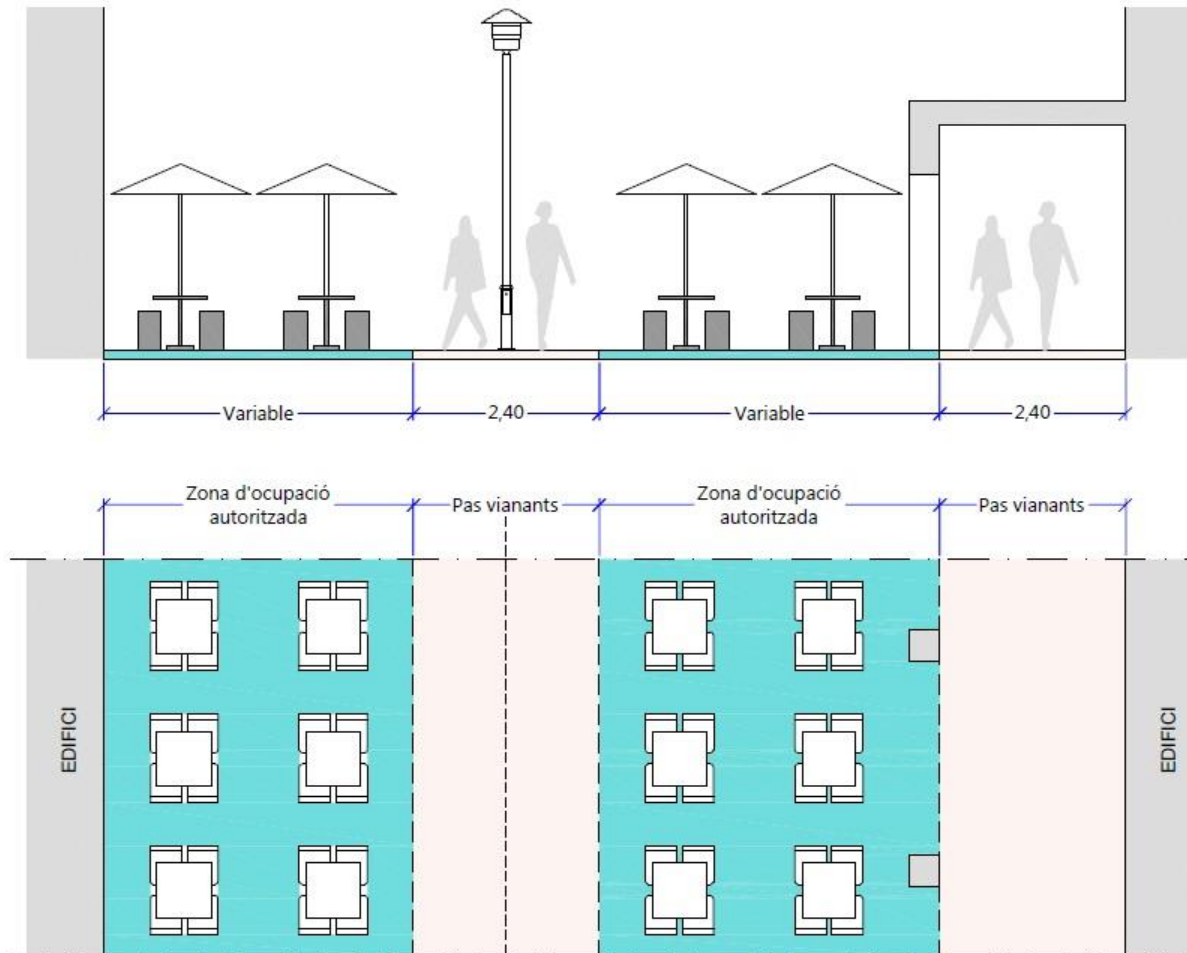

ALINEACIÓ OCUPACIÓ

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D	- <i>alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols</i> - <i>disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals.</i> - <i>no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants</i> - <i>queda prohibida la publicitat de marques comercials</i> - <i>prohibició elements fixes ZONA C I D.</i>	Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
Restauració	NO	Variable	2,40	-	-	-		Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
	SI	Variable	2,40	-	-	-		Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
Comercial	NO	2,00	2,40	-	-	-		Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
								Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE			Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6

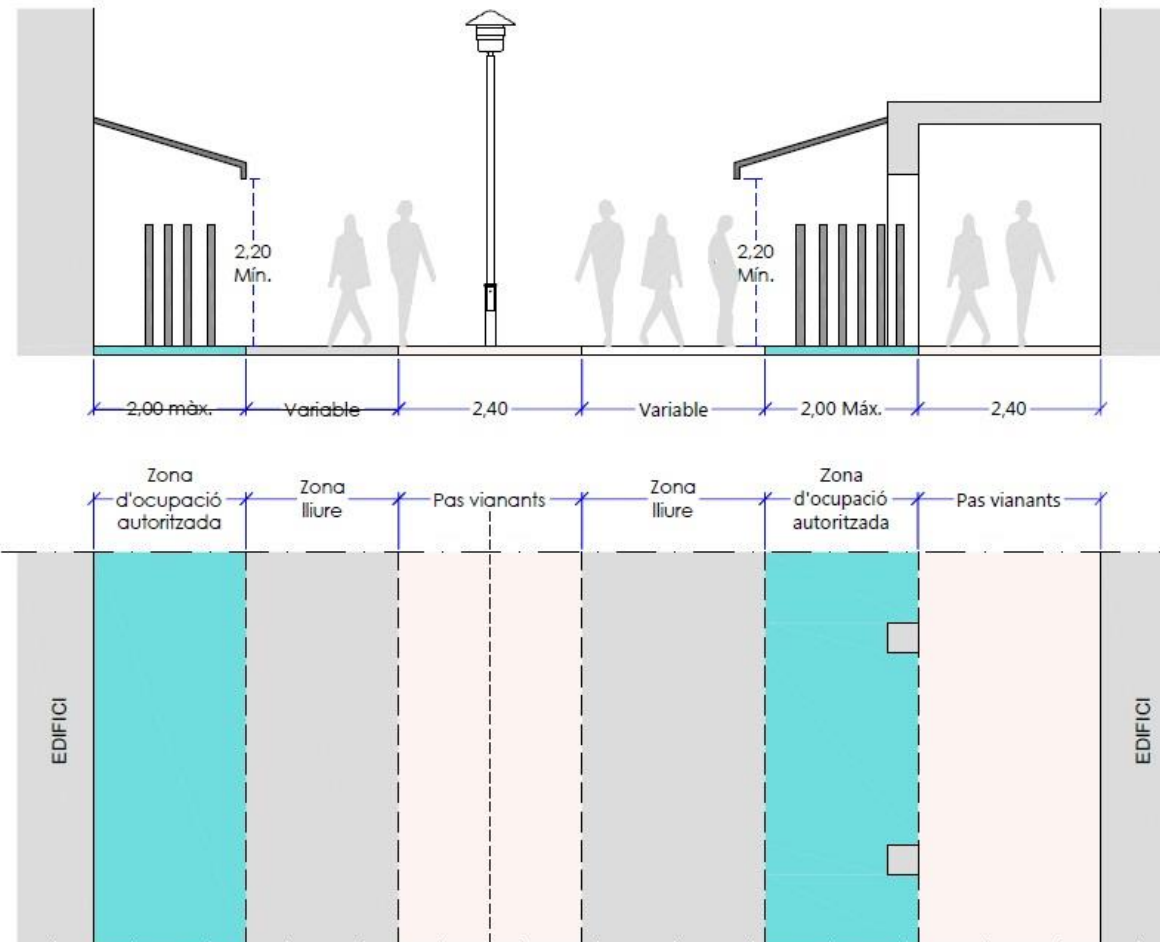

ALINEACIÓ OCUPACIÓ

OCUPACIÓ ELEMENTS (veure annex 6.2)

ÚS	Tarima	A	PAS	B	C	D	- alçada màxima 1,20 m i 1,00 m d'amplada els rètols - disposició elements dins ocupació, respectant franges de seguretat perimetrals. - no es podrà col·locar cap element confrontant al pas de vianants - queda prohibida la publicitat de marques comercials - prohibició elements fixes ZONA C I D.	Jardineria model nº1	Annex 6.2 Fitxa 1
Restauració	NO	Variable	2,40	-	-	-		Jardineria model nº2	Annex 6.2 Fitxa 2
	SI	Variable	2,40	-	-	-		Tarima	Annex 6.2 Fitxa 3
Comercial	NO	2,00	2,40	-	-	-		Paravents	Annex 6.2 Fitxa 4
								Tendal	Annex 6.2 Fitxa 5
							Pèrgola	Annex 6.2 Fitxa 6	
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		TARIMA	LLIURE				



ALINEACIÓ


Aquesta alineació sorgeix de l'ocupació que es pot desenvolupar al tram que envolta la rotonda que confronta amb l'avinguda CAVALL BERNAT, avinguda CASTELL D'ARO, avinguda S'AGARÓ i carrer MOSSEN CINTO VERDAGUER.

Estudiada l'afluència urbana i amb l'objectiu de deixar un pas de vianants lliure i continuu, es projecta la següent alineació :

- A la cantonada de la vorera confrontant amb l'avinguda CASTELL D'ARO i l'avinguda CAVALL BERNAT es projecta una ocupació variable, annexa a façana, ZONA A, quedant aquesta definida per el pas de vianants amb 2,40m de longitud i la ZONA C de 1,20 per a col·locació de mobiliari urbà, havent de quedar totalment lliure.
Al situar-se en el tram de la rotonda i no tenir zona d'estacionament, aquesta tipologia no podrà ocupar el vial amb tarima.
- Al tram de la vorera amb numeració de policia imparell, confrontant amb avinguda CASTELL D'ARO, corresponent a l'entrada a les galeries, existeix una zona esglaonada que dona accés a les galeries, amb un pas inferior destinat a pas de vianants, què també haurà de quedar totalment lliure, d'aquesta manera, l'ocupació comercial queda prohibida i l'ocupació d'activitat de restauració es desenvolupa dins de les franges corresponents a la ZONA B o la ZONA C, D, depenent de la col·locació o no de la tarima.
**Aquesta tipologia no admet ocupació comercial sobre la via pública*
- Referent a l'edifici que fa cantonada amb avinguda CASTELL D'ARO i avinguda S'AGARÓ, els locals de l'avinguda CASTELL D'ARO, els locals 05 i 06 i els locals 01 i 02 de l'avinguda S'AGARÓ, seguiran l'alineació dels edificis confrontants, ocupant la via pública amb el mateix criteri que la tipologia 1.2. Edificis fora d'ordenació, deixant 2,40 m o 3,00 m des de façana per al pas de vianants i amb la possibilitat d'ocupar la ZONA B o B+C+D, amb la col·locació d'una tarima a la zona d'estacionament, a excepció als locals 03 i 04 es inexistent, fruit de la morfologia de la vorera i l'existència del pas de vianants, deixant així la totalitat de la vorera lliure.
- La vorera esquerra confrontant amb avinguda S'AGARÓ es desenvolupa una ocupació amb l'alineació de seguir amb l'ocupació confrontant, referent a la Tipologia 1.1.-Cas general, establint a diferència la ZONA A de façana de 1,80 m d'amplada.
- Al primer tram dret de l'avinguda CAVALL BERNAT, l'ocupació es desenvolupa amb l'objectiu de deixar un pas de vianants recte, d'aquesta manera només s'ocuparà la ZONA A, de 1,20m d'amplada, deixant la resta totalment lliure.
Al situar-se en el tram de la rotonda i no tenir zona d'estacionament, aquesta tipologia no podrà ocupar el vial amb tarima.
L'alineació referent al carrer MOSSEN CINTO VERDAGUER, seguirà la mateixa alineació que els locals confrontants.
- De manera continuada, l'alineació davant la vorera al local ubicat a l'avinguda CAVALL BERNAT, 4 es desenvolupa a la ZONA A de forma variable, entre 1,20 m i 0,60 m, per a donar continuat a la franja pel pas de vianants estipulat al carrer, i podent ampliar l'ocupació amb la zona B o B+C+D, deixant el corresponent pas de 2,40 m o 3,00 m lliures per als vianants, amb la col·locació de tarima a la zona d'estacionament.
- De manera continuada, l'alineació davant la vorera els locals ubicats a l'avinguda CAVALL BERNAT, 6-8, l'ocupació es desenvolupa amb l'ocupació de la ZONA A confrontant a façana, de forma variable entre 0,60 m i 1,70 m per a continuar amb el pas de vianants establert en aquest tram de vorera i podent ampliar l'ocupació amb la ZONA B o ZONES B+C+D, deixant el corresponent pas de 2,40 m o 3,00 m lliures per als vianants amb la col·locació de tarima a la zona d'estacionament.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
889	Avinguda CAVALL BERNAT, 1	Restauració	NO	Variable	2,40	-	-	-
890	Avinguda CASTELL D'ARO, 2 Local A		SI	-	-	-	-	-
891	Avinguda CASTELL D'ARO, 2 Local B	Comercial	NO	Variable	2,40	-	-	-
754	Avinguda CASTELL D'ARO, 3	Restauració	NO	-	2,40	1,20	-	-
726	Avinguda CASTELL D'ARO, g NEPTUNO 1		SI	-	3,00	0,60	1,20	1,50
725	Avinguda CASTELL D'ARO cantonada amb carrer JOSEP BAS, 1	Comercial	NO	-	-	-	-	-
761	Avinguda S'AGARÓ, 2, Local 01	Restauració	NO	-	2,40	2,00-2,20	-	-
760	Avinguda S'AGARÓ, 2, Local 02		SI	-	3,00	1,40-1,60	1,20	1,50
759	Avinguda S'AGARÓ, 2, Local 03							
758	Avinguda S'AGARÓ, 2, Local 04							
757	Avinguda CASTELL D'ARO, 1, Local 05	Comercial	NO	-	-	-	-	-
755	Avinguda CASTELL D'ARO, 1, Local 06		NO	-	-	-	-	-
853	Avinguda S'AGARÓ, 1	Restauració	NO	1,80	2,40	2,20	1,20	-
852	Avinguda S'AGARÓ, 3		SI	1,80	3,00	1,60	1,20	1,50
851	Avinguda S'AGARÓ, 5	Comercial	NO	1,80	-	-	-	-
875	Avinguda CAVALL BERNAT, 2	Restauració	NO	1,20	2,40	-	-	-
			SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	1,20	2,40	-	-	-
876	Avinguda CAVALL BERNAT, 4	Restauració	NO	1,20-0,60	2,40	2,00	-	-
			SI	1,20-0,60	3,00	1,40	1,20	1,50
		Comercial	NO	1,20-0,60	2,40	-	-	-
877	Avinguda CAVALL BERNAT, 6	Restauració	NO	0,60-1,70	2,40	1,40	-	-
878	Avinguda CAVALL BERNAT, 8		SI	0,60-1,70	3,00	0,80	1,20	1,50
1008	Avinguda CAVALL BERNAT, 10	Comercial	NO	0,60-1,70	2,40	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient - C/ Mossèn Cinto Verdaguier, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 - accioterritorial@platajadaro.com								

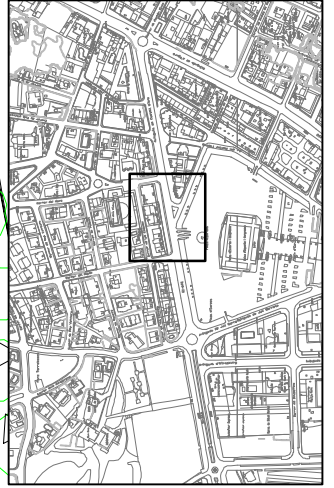

ALINEACIÓ


La morfologia d'aquesta vorera presenta en aquest tram una zona esglaonada ascendent, a una plataforma superior que dona accés als locals. D'aquesta manera, aquesta plataforma superior de la vorera haurà de quedar totalment lliure, quedant així l'ocupació comercial prohibida a la part superior, i deixant el pas a la part inferior lliure per al pas de vianants amb una longitud variant entre 2,40 m o 3,00 m, depenent de l'ocupació de la zona d'estacionament.

En el cas dels locals a la mateixa cota, corresponents avinguda CASTELL D'ARO 24-26, es podrà ocupar de manera continuada a la zona esglaonada, de 1,60 m, fins al límit de propietat, generant un pas i una ocupació de la zona que dona a calçada lineal amb els locals confrontants.

La totalitat d'aquesta vorera també es veu afectada per el rebaix de la ZONA C a cota de calçada, que per a ser ocupada s'haurà de realitzar una ampliació de la tarima col·locada a la zona d'estacionament (ZONA D), aixecant la cota de la tarima a la cota de vorera.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
916	Avinguda CASTELL D'ARO, 28	Restauració	NO	-	2,40	3,20	-	-
917	Avinguda CASTELL D'ARO, 32		SI	-	3,00	2,60	1,20	1,50
918	Avinguda CASTELL D'ARO, 34			Comercial	NO	-	2,40	-
919	Avinguda CASTELL D'ARO, 36		NO		-	2,40	-	-
920	Avinguda CASTELL D'ARO, 38	Restauració	NO	1,60	2,40	3,20	-	-
1264	Avinguda CASTELL D'ARO, 40		SI	1,60	3,00	2,60	1,20	1,50
913	Avinguda CASTELL D'ARO, 24, local 01		NO	1,60	2,40	-	-	-
914	Avinguda CASTELL D'ARO, 26, local 02		NO	1,60	2,40	-	-	-
915	Avinguda CASTELL D'ARO, 26, local 03	Comercial	NO	1,60	2,40	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdagué, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platiadaro.com								

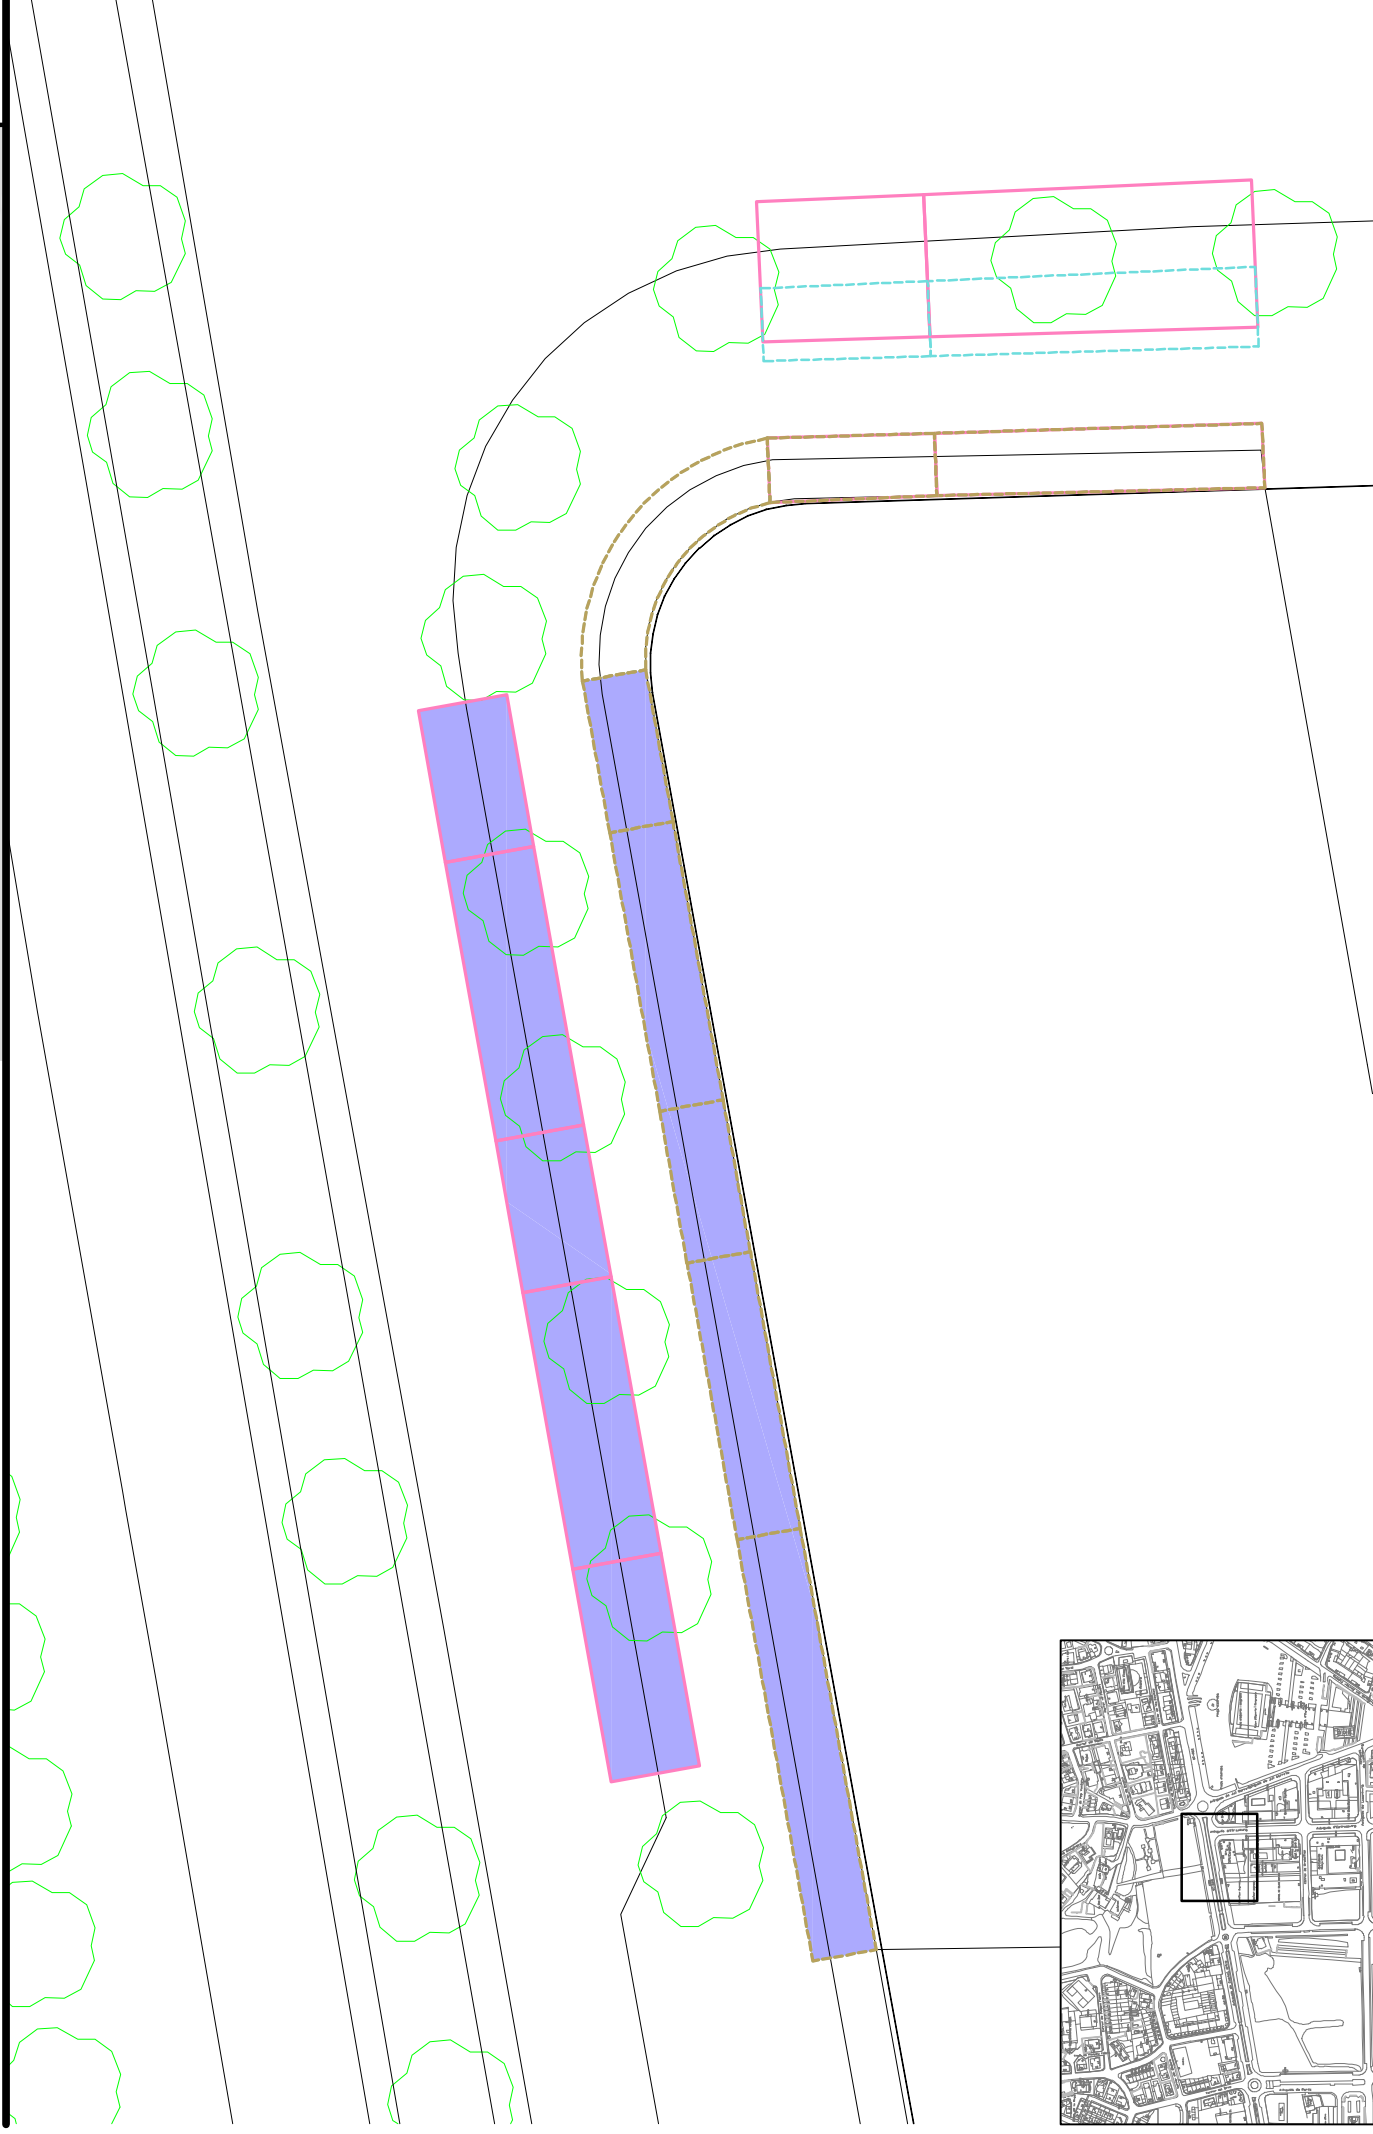


ALINEACIÓ

Aquesta alineació de vorera, ubicada a la cantonada entre avinguda CASTELL D'ARO i avinguda STRASBOURG, es desenvolupa al tram de l'avinguda CASTELL D'ARO on es redueix l'amplada de la vorera per a la col·locació de zones d'estacionament.

D'aquesta manera s'ocuparà la ZONA A confrontant a façana, deixant el pas de 2,40 m fins la possible ocupació de la ZONA C, amb la col·locació d'una tarima a la zona d'estacionament deixant un pas de 2,40 m lliure per al pas de vianants, considerant així la ZONA B, inexistent.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
1230	Avinguda CASTELL D'ARO, 35, EURO, 114	Restauració	NO	2,00	2,40	-	-	-
1231	Avinguda CASTELL D'ARO, 37, EURO, 23							
1232	Avinguda CASTELL D'ARO, 39, EURO, 20-21-22		SI	2,00	3,00	-	1,20	1,50
1227	Avinguda CASTELL D'ARO, 41, EURO, 19	Comercial						
1229	Avinguda STRASBOURG, 2, EURO 116		NO	2,00	2,40	-	-	-
1228	Avinguda STRASBOURG, 2, EURO 117							
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguier, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platiadaro.com								

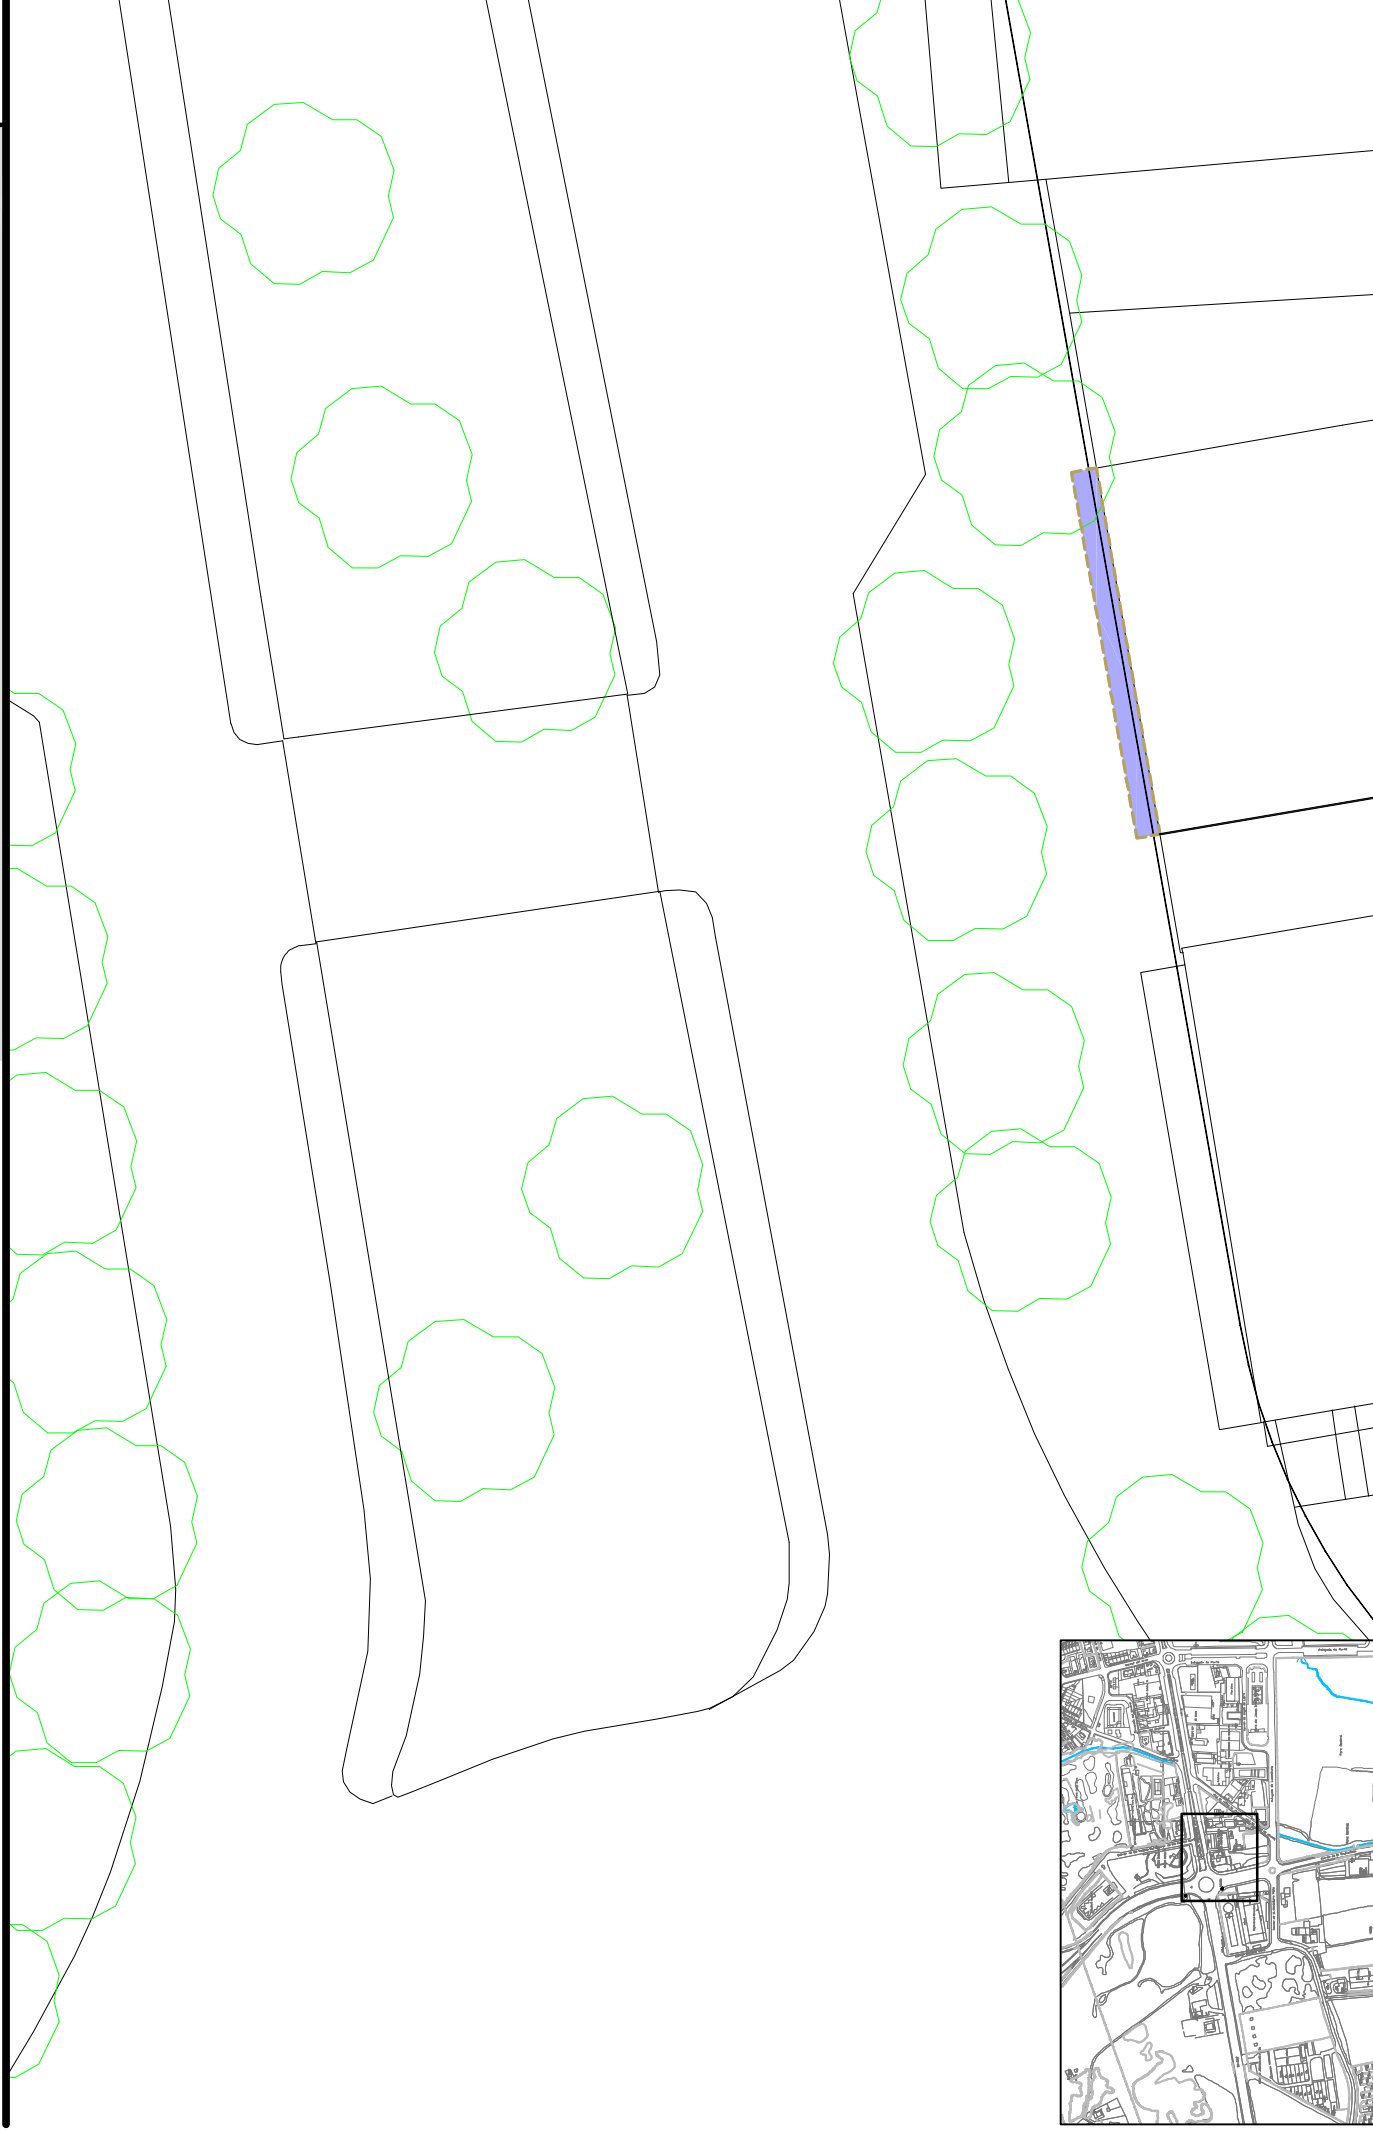


ALINEACIÓ

Aquesta tipologia d'alineació es desenvolupa als locals ubicats a la cantonada entre avinguda CASTELL D'ARO i carrer TRAMUNTANA. Estudiada la morfologia de la vorera, es genera una reducció del pas mínim per al pas de vianants, degut a l'estrenyiment de l'amplada de la vorera, d'aquesta manera es projecta una ocupació màxima de la ZONA A confrontant a façana amb una amplada màxima de 0,80 m, deixant la resta de la vorera lliure per al pas de vianants .

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.								
Locals comercials			ORDENACIÓ					
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
365	Avinguda CASTELL D'ARO, 99	Restauració	NO	0,80	2,40	-	-	-
			SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	0,80	2,40	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient - C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 - accioterritorial@platjadaro.com								

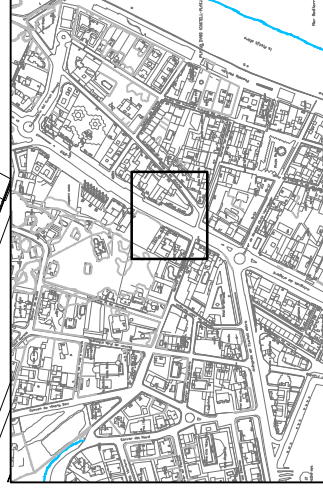

ALINEACIÓ

Aquesta ordenació singular es correspon al tram esquerra i dreta de l'avinguda CAVALL BERNAT, des de el local ubicat a l'avinguda CAVALL BERNAT 16 fins avinguda CAVALL BERNAT,50 :

- L'ocupació a desenvolupar davant la vorera que confronta amb el carrer DE LA RIERA i el carrer ESGLESIA, corresponent al local ubicat a l'avinguda CAVALL BERNAT 16, es realitzarà dins la franja restant deixant lliures per al pas de vianants 3,40 m des de la calçada al carrer DE LA RIERA i 4,70 m des de la calçada al carrer ESGLESIA, per garantir d'aquesta manera que l'itinerari que uneix els diferents passos de vianants de la cruïlla tenen una amplada mínima de 3,00 m lliures per al pas de vianants al carrer ESGLESIA i 1,50 m mínim entre l'escossell de l'arbre existent i la zona a ocupar al carrer DE LA RIERA.
- L'ocupació que confronta amb l'avinguda CAVALL BERNAT compleix amb la *Tipologia d'ocupació 1- Cas general*.
- Referent als locals corresponents a la vorera amb números de policia parells, corresponents a l'edifici fora d'ordenació, avinguda CAVALL BERNAT 30-34, es deixarà la totalitat de la vorera per al pas de vianants, amb l'objectiu de deixar un pas totalment lliure. En trobar-se en una avinguda principal i davant de la parada de taxis, no seran susceptibles a realitzar ocupació de la via pública amb tarima a la zona d'estacionament.
- De manera continuada a la mateixa vorera, els locals ubicats davant de la *Zona parada de taxi*, el tram es veu afectat per la proximitat a un edifici fora d'ordenació i la instal·lació d'una parada de taxis amb la seva marquesina. D'aquesta manera, i amb l'objectiu de mantenir el màxim el recorregut lineal, s'ocuparà la ZONA A de façana amb una longitud de 5,20m al primer tram de locals i una longitud de 3,80m al segon tram de locals, i deixant la resta lliure fins a vial, referent a 3,00 m de pas per a vianants i ZONA C de 1,20 que dona a calçada
- Referent a l'alineació del tram de la vorera esquerra, ubicat entre els locals de l'avinguda CAVALL BERNAT 37-49, es podrà realitzar una ocupació de la ZONA A, deixant un pas continu de 2,40m o 3,00m, establint d'aquesta manera una franja continua a la ZONA B o ZONA B+C+D amb ocupació de la zona d'estacionament amb tarima, amb l'objectiu d'establir un pas continu entre els edificis confrontants que es troben fora d'ordenació.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
	Avinguda CAVALL BERNAT, 16	Restauració	NO	VARIABLE	3,00-4,30	-	-	-
			SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	2,00	-	-	-	-
1367	Avinguda CAVALL BERNAT,30	Restauració	NO	-	-	-	-	-
1027	Avinguda CAVALL BERNAT,32		SI	-	-	-	-	-
1368	Avinguda CAVALL BERNAT,34	Comercial	NO	-	-	-	-	-
1369	Avinguda CAVALL BERNAT,40	Restauració	NO	5,20	3,00	-	1,20	-
1374	Avinguda CAVALL BERNAT,42		SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	2,00	-	-	-	-
1377	Avinguda CAVALL BERNAT, 44	Restauració	NO	3,80	3,00	-	1,20	-
1379	Avinguda CAVALL BERNAT, 46		SI	-	-	-	-	-
1032	Avinguda CAVALL BERNAT, 48							
1398	Avinguda CAVALL BERNAT, 50	Comercial	NO	2,00	-	-	-	-
1391	Avinguda CAVALL BERNAT,37 Local 1	Restauració	NO	Variable	2,40	1,00	-	-
1392	Avinguda CAVALL BERNAT,40 Local 2			Variable	3,00	1,60	1,20	1,50
1393	Avinguda CAVALL BERNAT,40 Local 3							
1393	Avinguda CAVALL BERNAT,40 Local 4							
1394	Avinguda CAVALL BERNAT,40 Local 5	Comercial	NO	2,00	-	-	-	-
1395	Avinguda CAVALL BERNAT,40 Local 6							
1396	Avinguda CAVALL BERNAT,45 Local 7							
1398	Avinguda CAVALL BERNAT,49							
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguier, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platiadaro.com								



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient
Obres i Urbanisme


TIPOLOGIA 4

ORDENACIÓ SINGULAR

FITXA

4.6

Cantonada avinguda CAVALL BERNAT i travessera CAVALL BERNAT

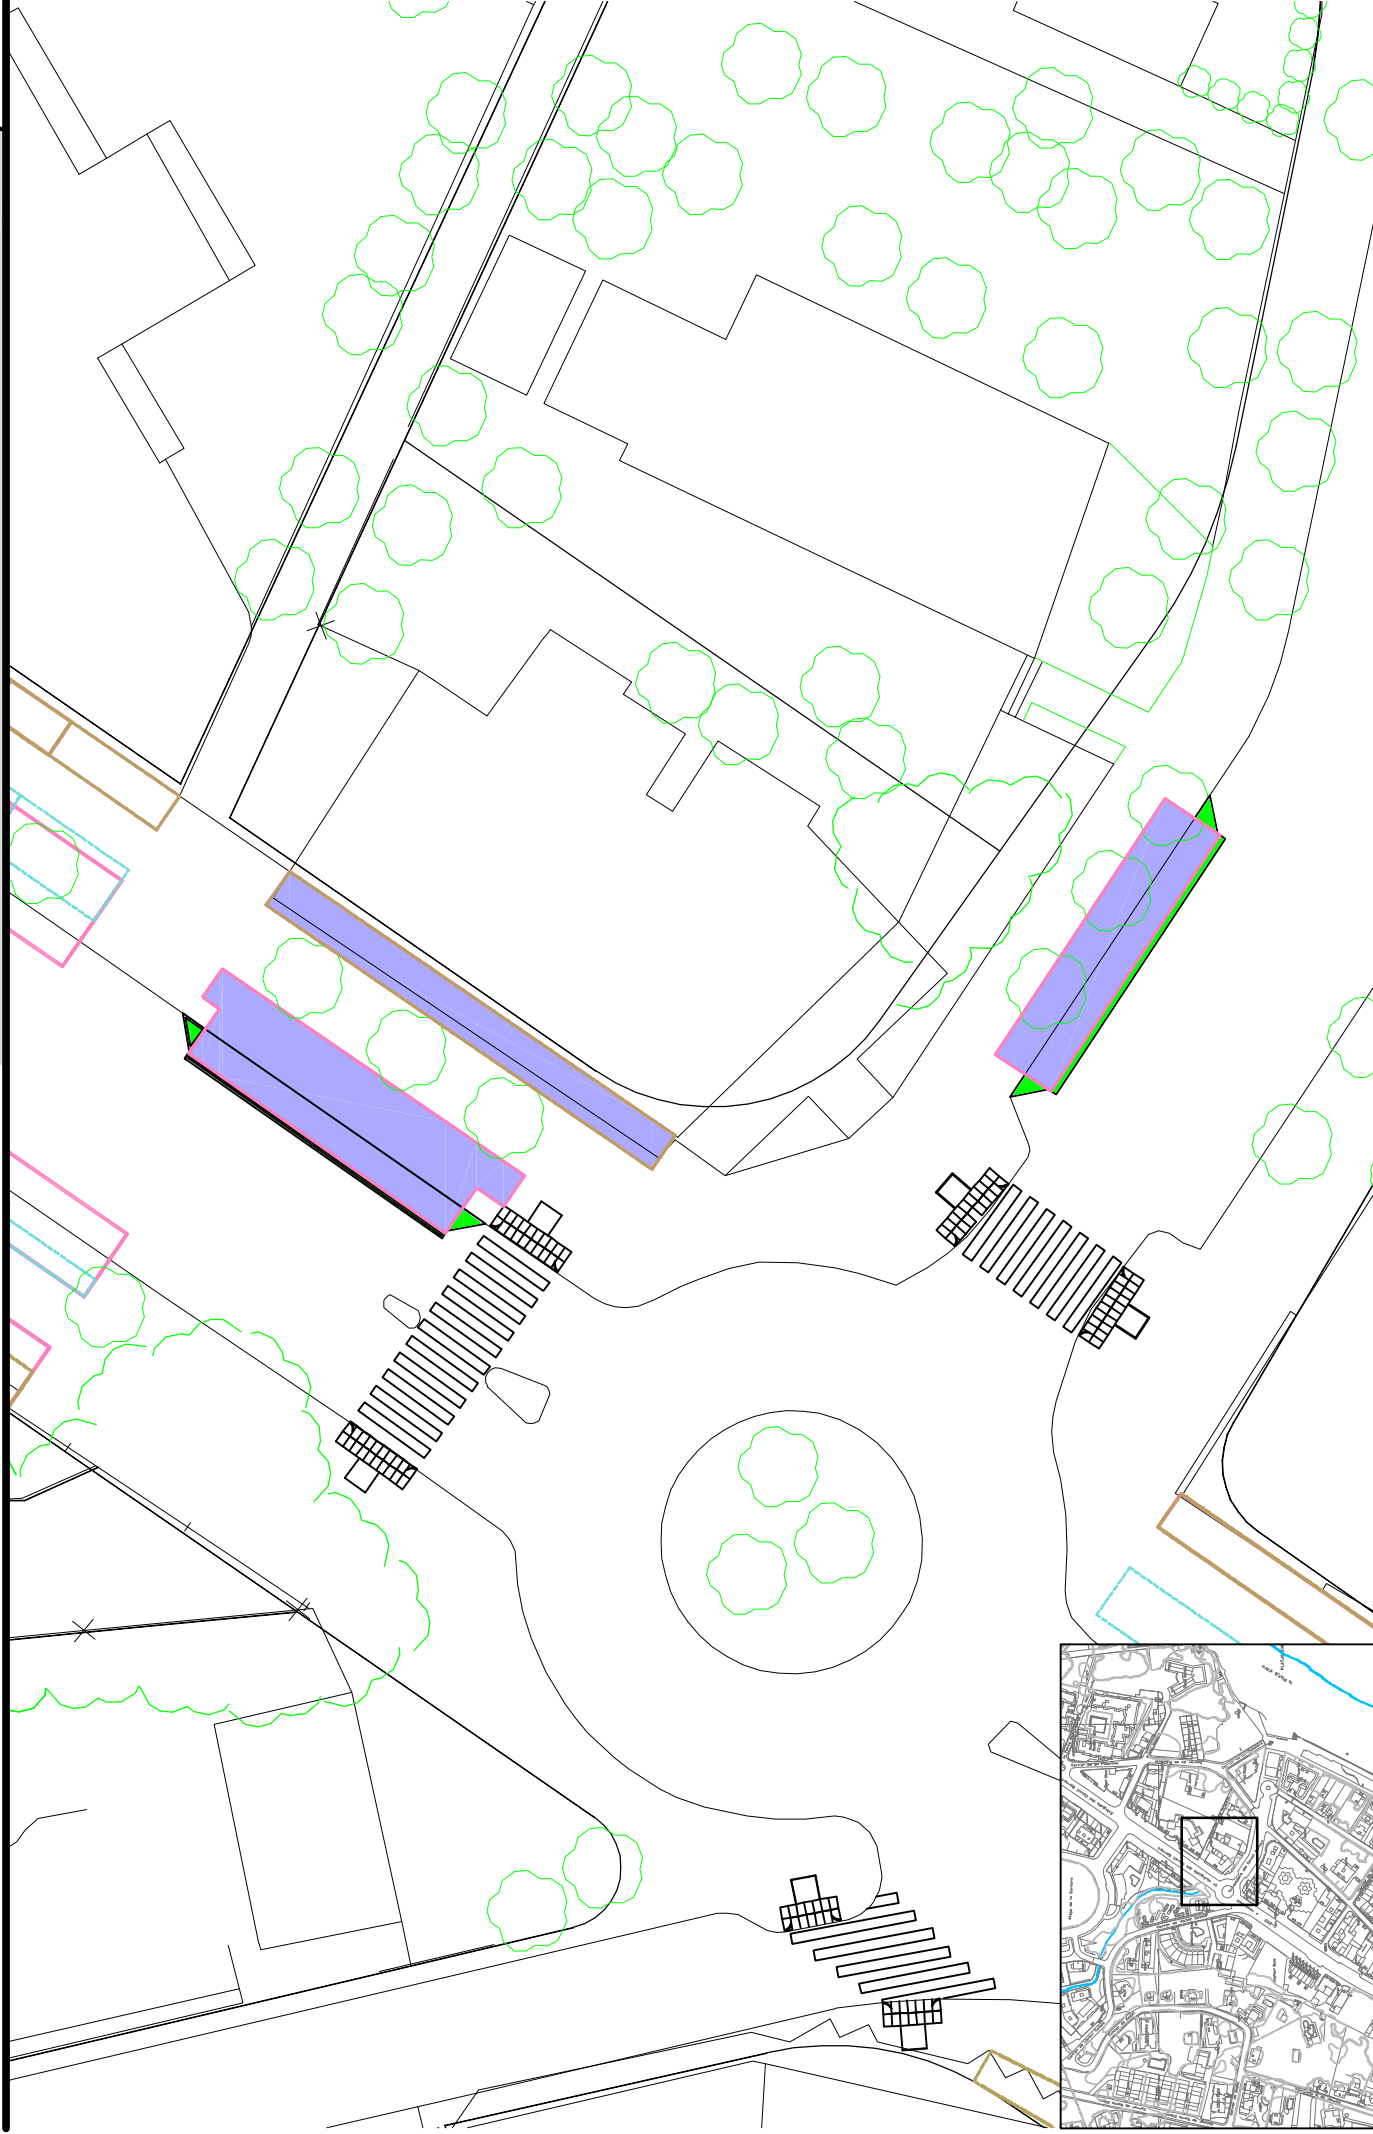


ALINEACIÓ

L'ocupació que confronta amb l'avinguda CAVALL BERNAT es desenvolupa amb la possible ocupació de la ZONA A de façana, de 2,00 m longitud, que considerant la disposició de l'arbrat i amb l'objectiu de no interrompre el trànsit de vianants, es deixarà un pas lliure de 3,50 m, amb la possibilitat d'ampliar l'ocupació amb la ZONA B o ZONA B+C+D amb la col·locació d'una tarima a la zona d'estacionament

L'ocupació que confronta amb la travessera CAVALL BERNAT es desenvoluparà deixant un pas de 3,00 m a façana, essent la ZONA A inexistent, ocupant la ZONA B+C, únicament amb tarima, a la ZONA D.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ							
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D	
1448	Avinguda CAVALL BERNAT, 82	Restauració	NO	2,00	3,50	1,70	-	-	
			SI	2,00	3,50	1,70	1,20	1,50	
		Comercial	NO	2,00	-	-	-	-	
	Travessera CAVALL BERNAT	Restauració	NO	-	-				
			SI		3,00	0,60	1,20	1,50	
		Comercial	NO	-	-				
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ	
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient - C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 - accioterritorial@platiadaro.com									

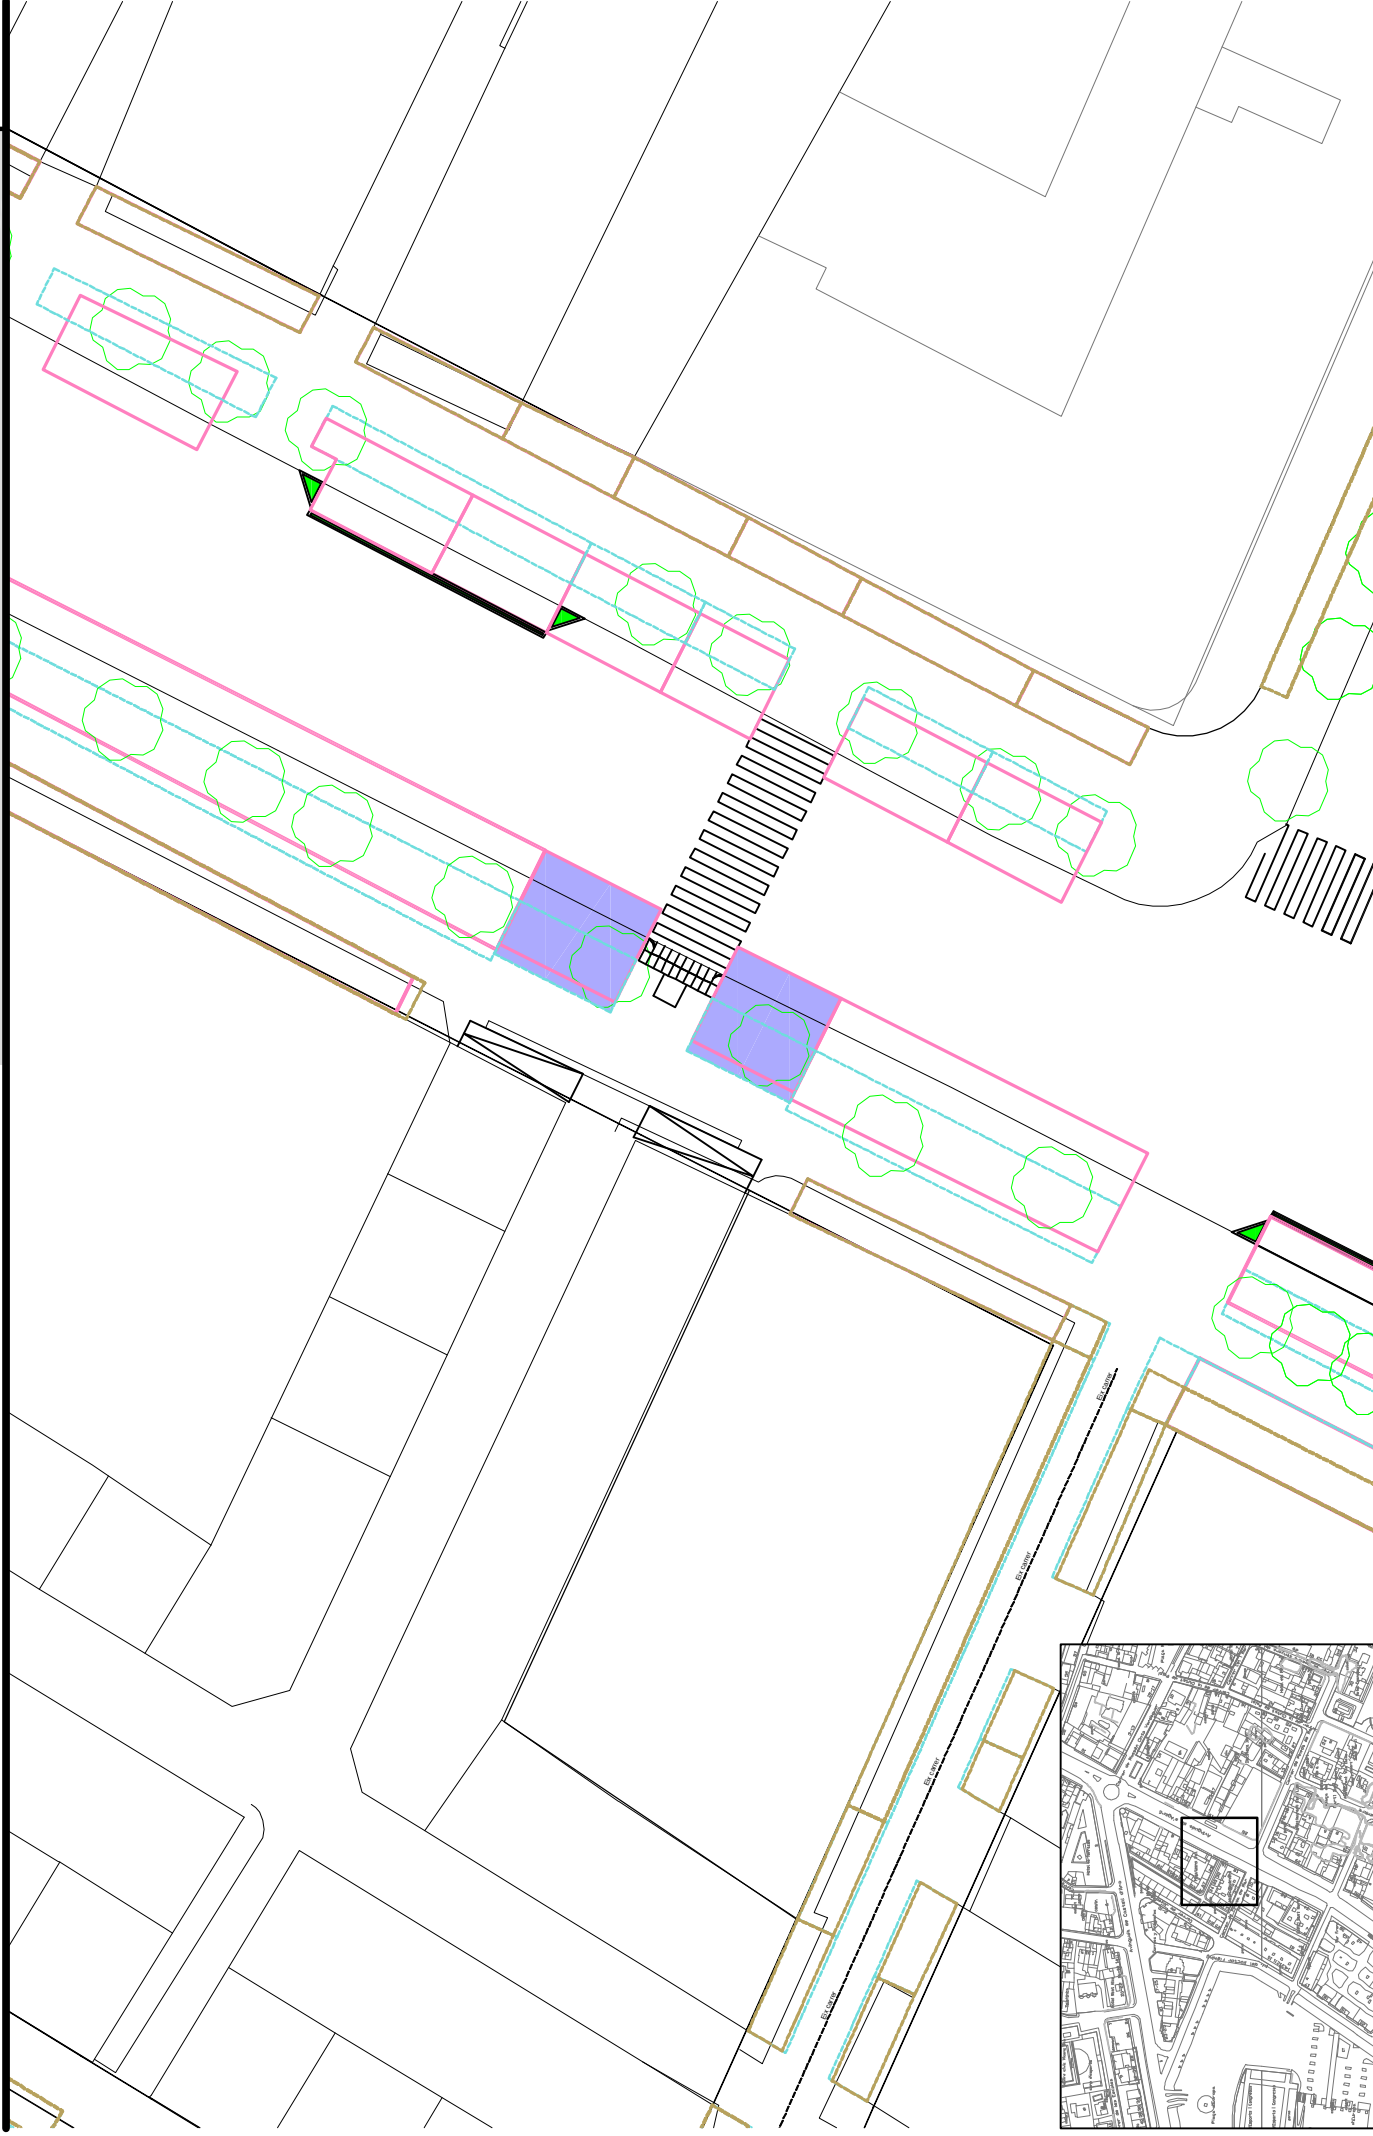

ALINEACIÓ

L'alineació proposada es desenvolupa davant la vorera confrontant dels locals ubicats a l'avinguda S'AGARÓ, 14, definida per la ubicació de l'entrada a les galeries NEPTUNO, donant entrada a l'interior de les galeries amb una zona esglaonada, definida per dues rampes als laterals.

D'aquesta manera hauran de quedar totalment lliure els accessos i la zona destinada a pas de vianants, amb la possibilitat de ocupar la ZONA B deixant un pas lliure corresponent a 2,40 m o ocupar les ZONES B+C+D amb la col·locació de tarima a la zona d'estacionament i deixant un pas lliure de 3,00 m.

**Aquesta tipologia no admet ocupació comercial*

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
741	Avinguda S'AGARÓ, 14 galeries NEPTUNO, 30	Restauració	NO	2,40	2,40	2,40	-	-
1131	Avinguda S'AGARÓ, 14 galeries NEPTUNO, 33		SI	2,40	3,00	1,80	1,20	1,50
		Comercial	NO	-	-	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient - C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 - accioterritorial@platiadaro.com								




ALINEACIÓ

Aquesta alineació es projecta davant a la vorera davant dels locals corresponents de l'avinguda S'AGARÓ, ubicats a un carrer plataforma única, d'aquesta manera l'ocupació projectada és podrà realitzar ocupant amb una longitud màxima 5,80 m des de façana i deixant la resta completament lliure per al pas de vianants, per garantir d'aquesta manera l'itinerari tant vehiculars com itineraris per a vianants existents en aquest tram.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
323	Avinguda S'AGARÓ, 90 Local 01	Restauració	NO	5,80	-	-	-	-
322	Avinguda S'AGARÓ, 90 Local 02		SI	-	-	-	-	-
321	Avinguda S'AGARÓ, 90 Local 03	Comercial	NO	2,00	-	-	-	-
320	Avinguda S'AGARÓ, 90 Local 04							
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platiadaro.com								

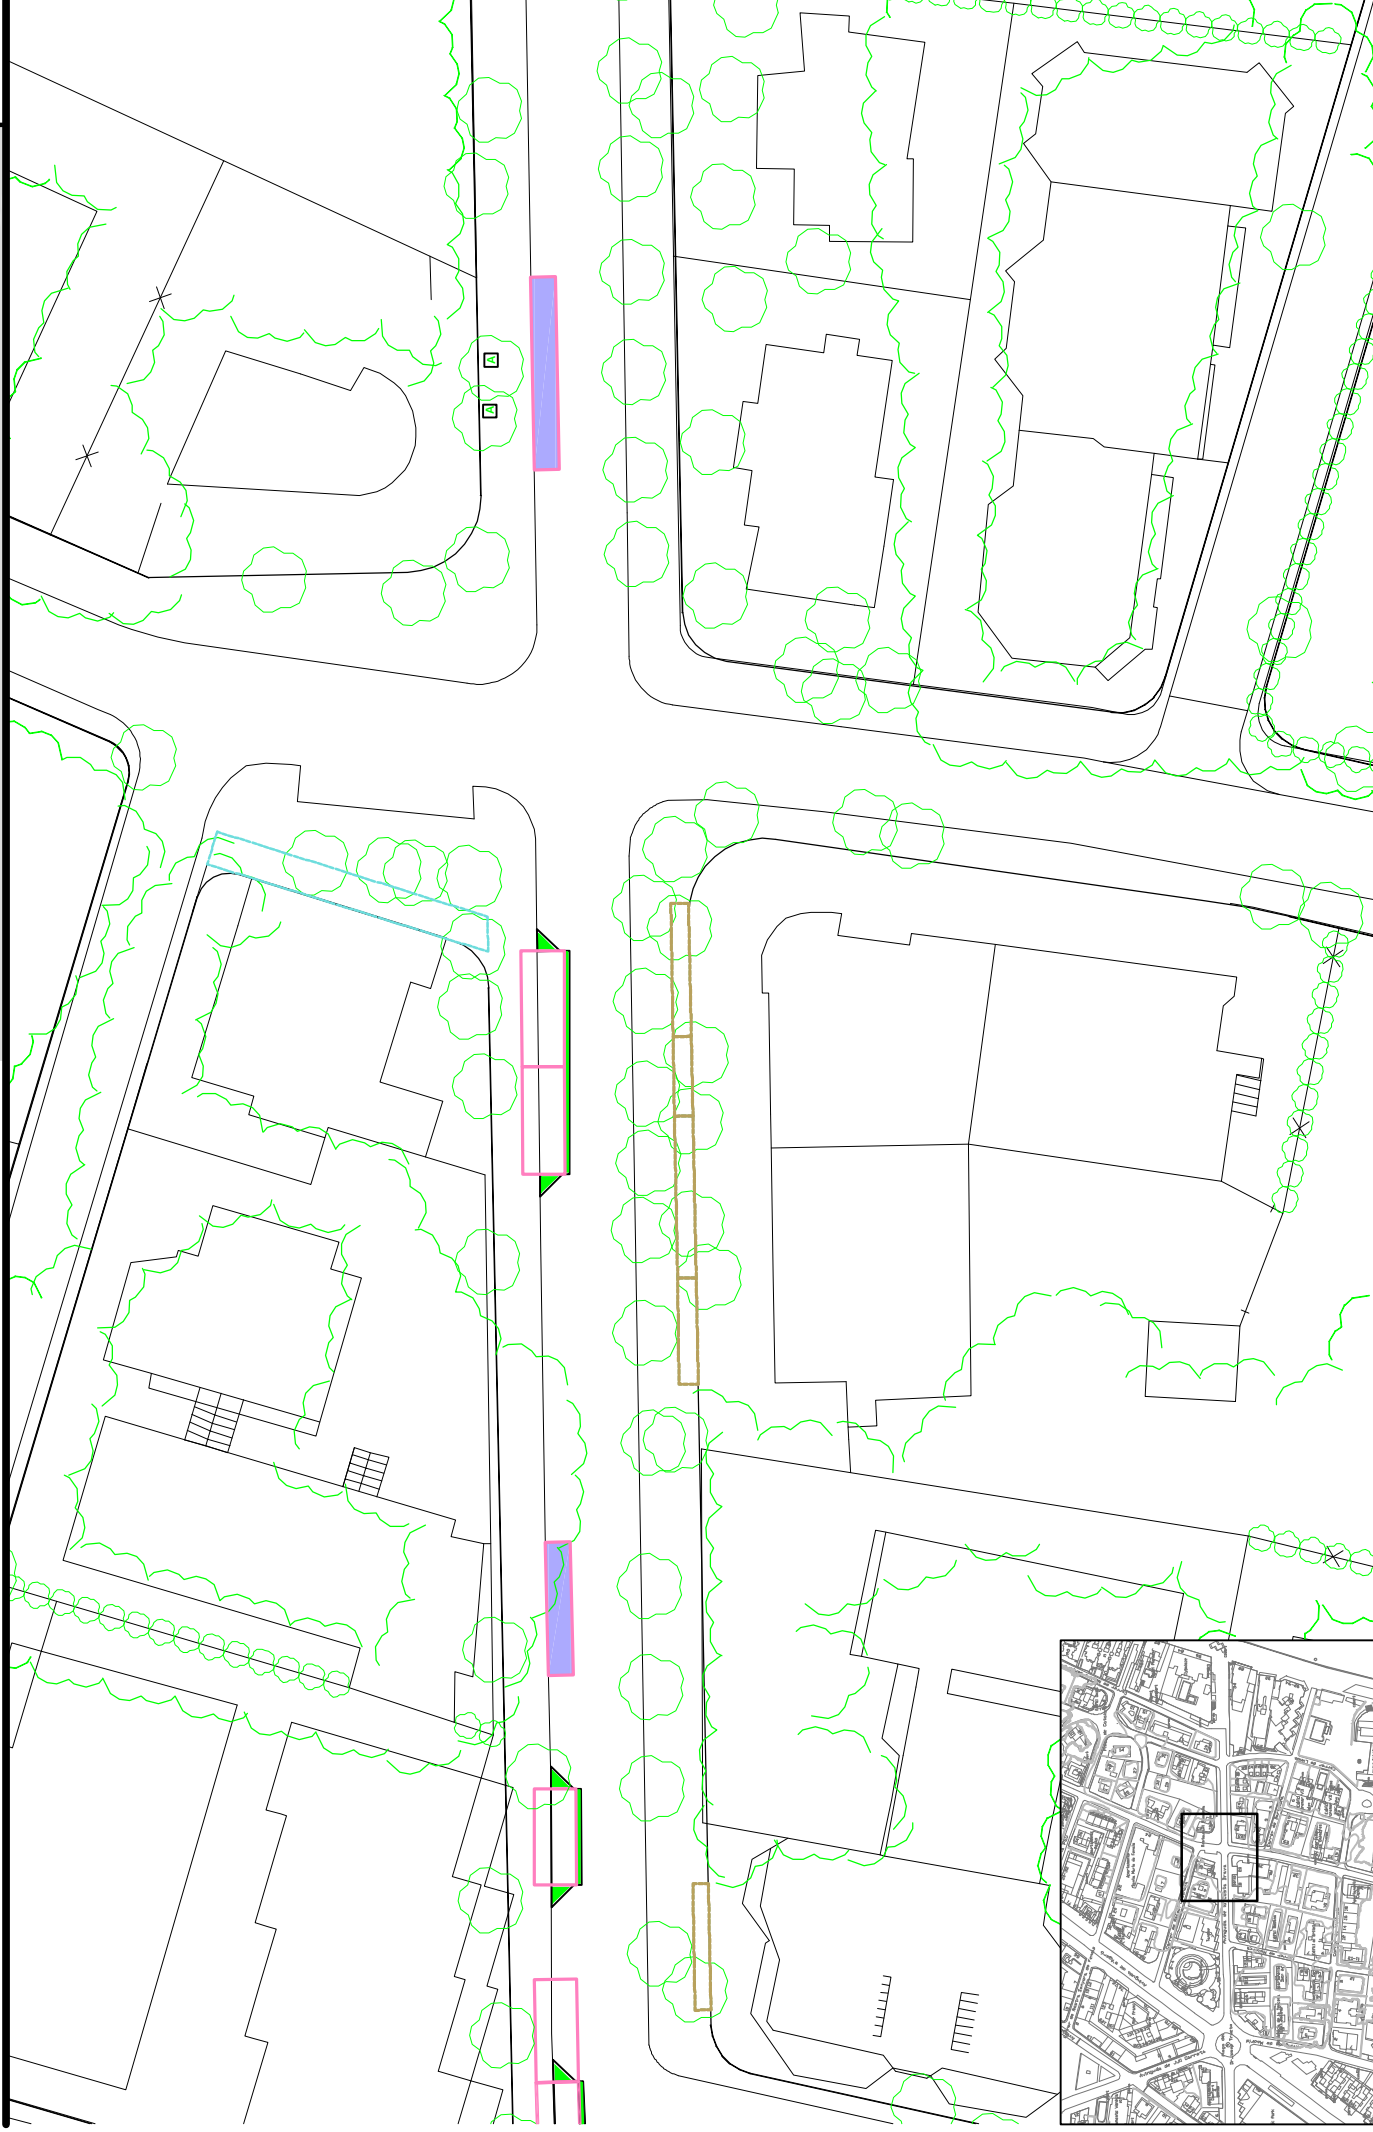


ALINEACIÓ

Aquest tram es correspon a la vorera esquerra de l'avinguda COSTA BRAVA, definit per la *Tipologia d'ocupació 2.3 Ocupació única amb zona d'estacionament*, i estudiada la disposició de l'arbrat, els locals corresponents a l'avinguda COSTA BRAVA, 9 i 13, nomes podran realitzar ocupació de la via pública amb la col·locació d'una tarima, destinant la totalitat de la vorera per al pas de vianants.

**Aquesta tipologia no admet ocupació comercial*

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Segretaria d'Atataduna, Policia Local na visita in situ dels serveis t6cnicos del Departament d'Acci6 Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.								
Locals comercials		ORDENACI6						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
415	Avinguda COSTA BRAVA, 9	Restauraci6	NO	-	-	-	-	-
398	Avinguda COSTA BRAVA, 13		SI	-	1,50	-	-	1,50
		Comercial	NO	-	-	-	-	-
OCUPACI6 FIXE		OCUPACI6 VARIABLE		OCUPACI6 TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACI6
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Regidoria d'Acci6 Territorial, Serveis i Medi Ambient - C/ Moss6n Cinto Verdagu6r, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 - accioterritorial@platiadaro.com								

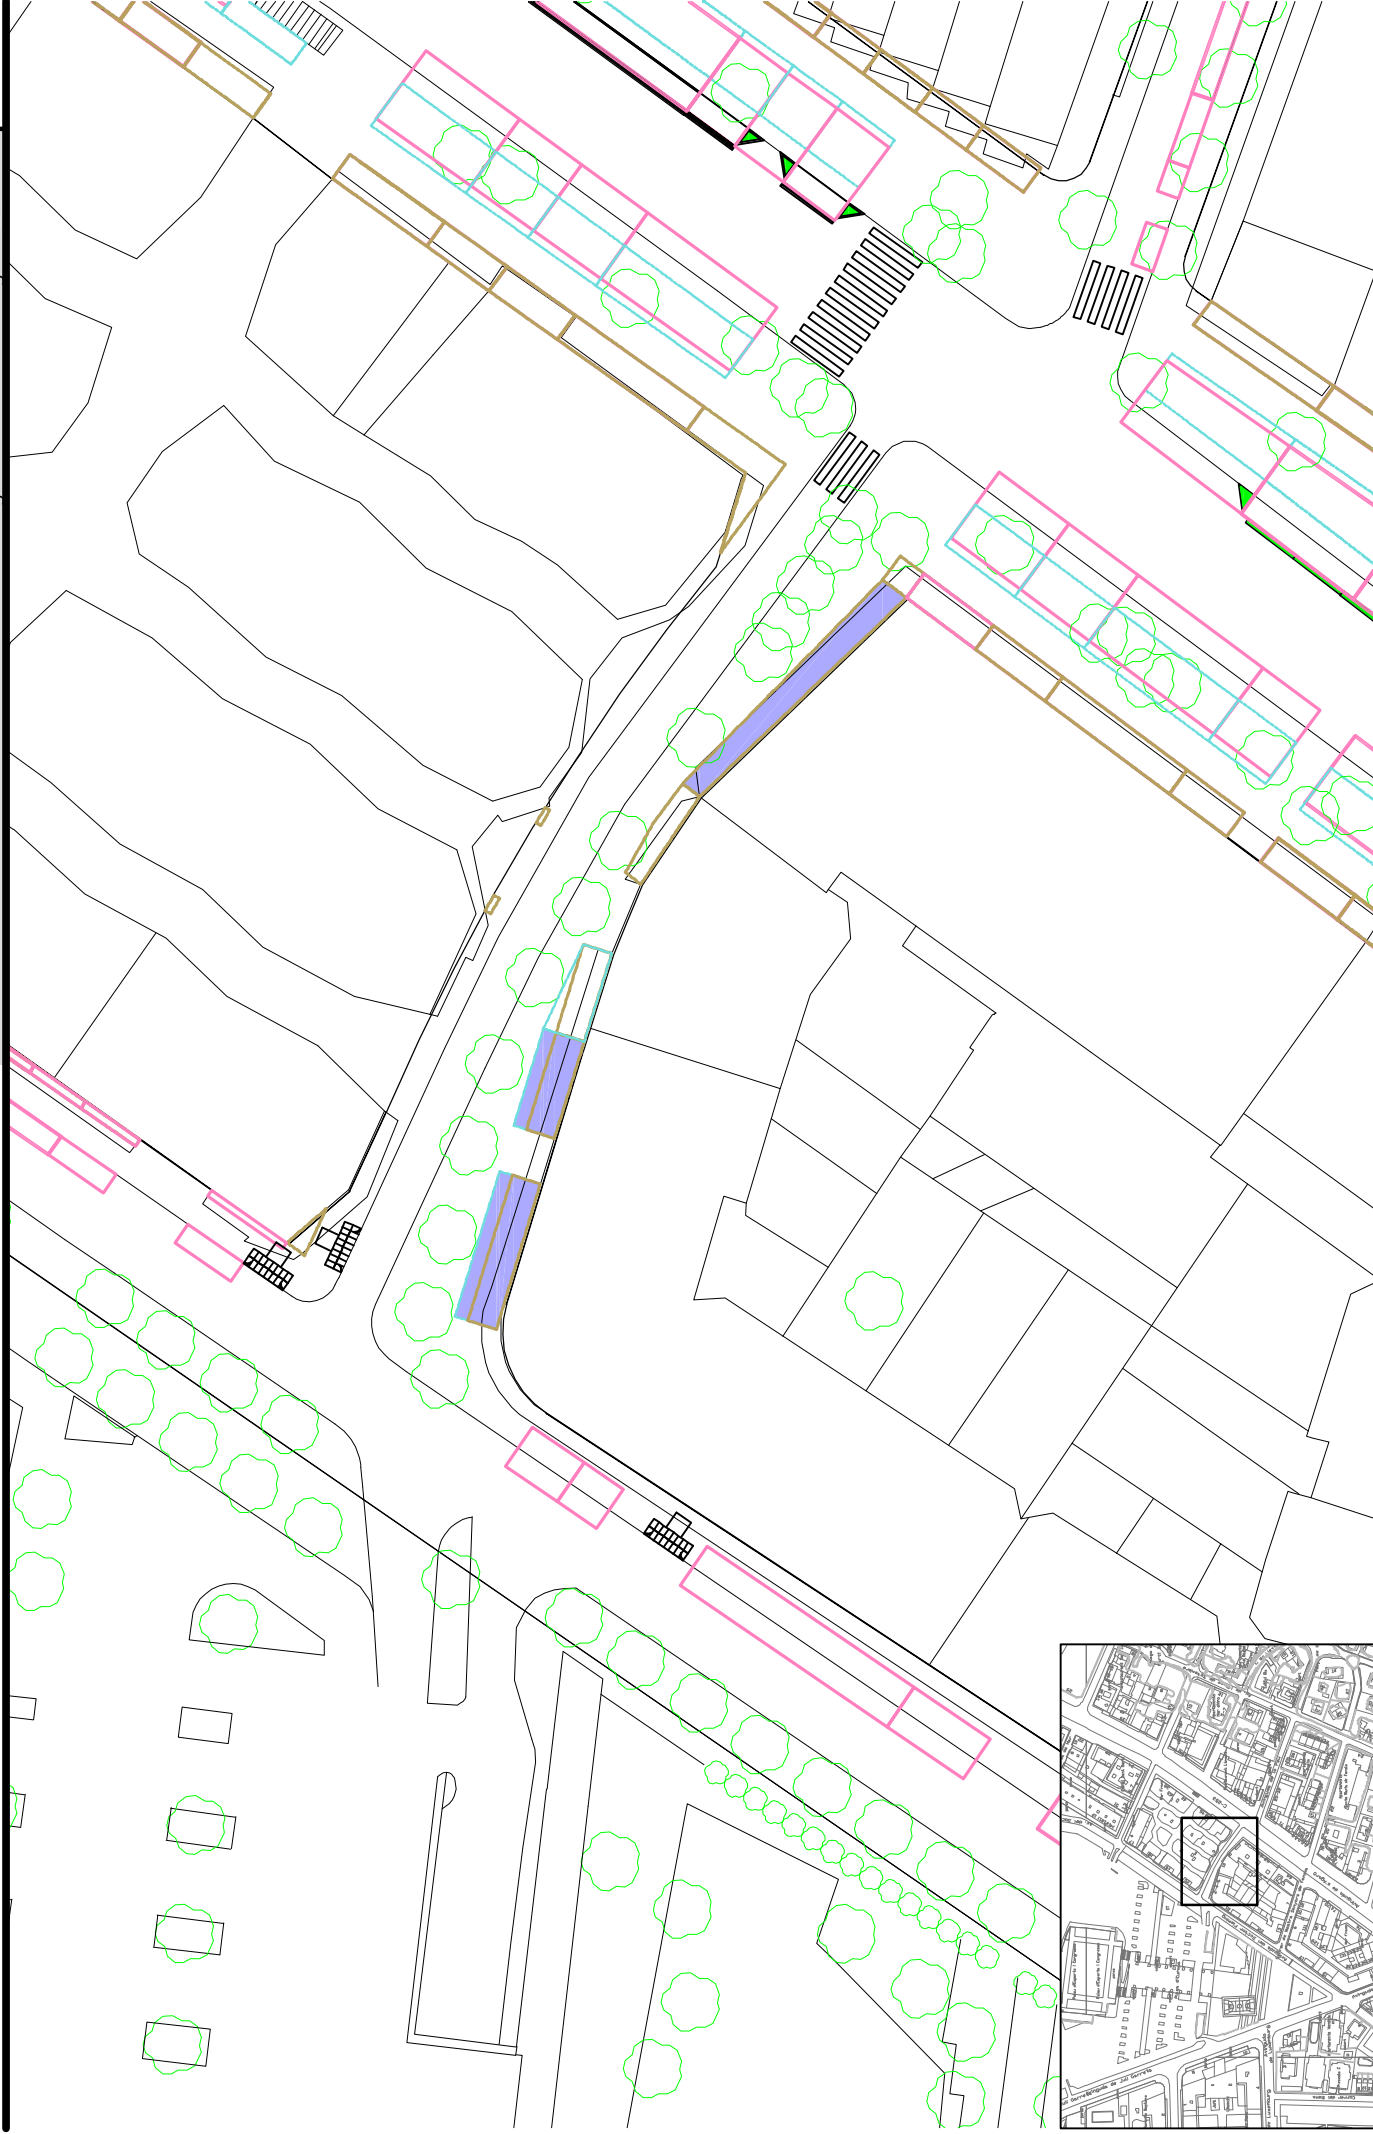


ALINEACIÓ

Aquest tram es correspon a la vorera del tram dret de l'avinguda DE LA PAU, concretament als locals de l'avinguda DE LA PAU 2-6, on es podrà desenvolupar amb l'ocupació de la ZONA A de façana, de manera fixa, sense superar-la, amb un màxim de 2,90 m.

I referent a l'ocupació de la façana que confronta amb avinguda DE LA PAU del local ubicat a l'avinguda S'AGARÓ, 58, es desenvoluparà amb l'ocupació de forma variable entre 1,65 m i 2,00 m de la ZONA A, sense superar-la.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
519	Avinguda DE LA PAU, 2	Restauració	NO	2,90	-	-	-	-
518	Avinguda DE LA PAU, 6		SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	2,00	-	-	-	-
515	Avinguda S'AGARÓ, 58	Restauració	NO	1,65-2,00	1,50	-	-	-
			SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	1,65-2,00	1,50	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platiadaro.com								

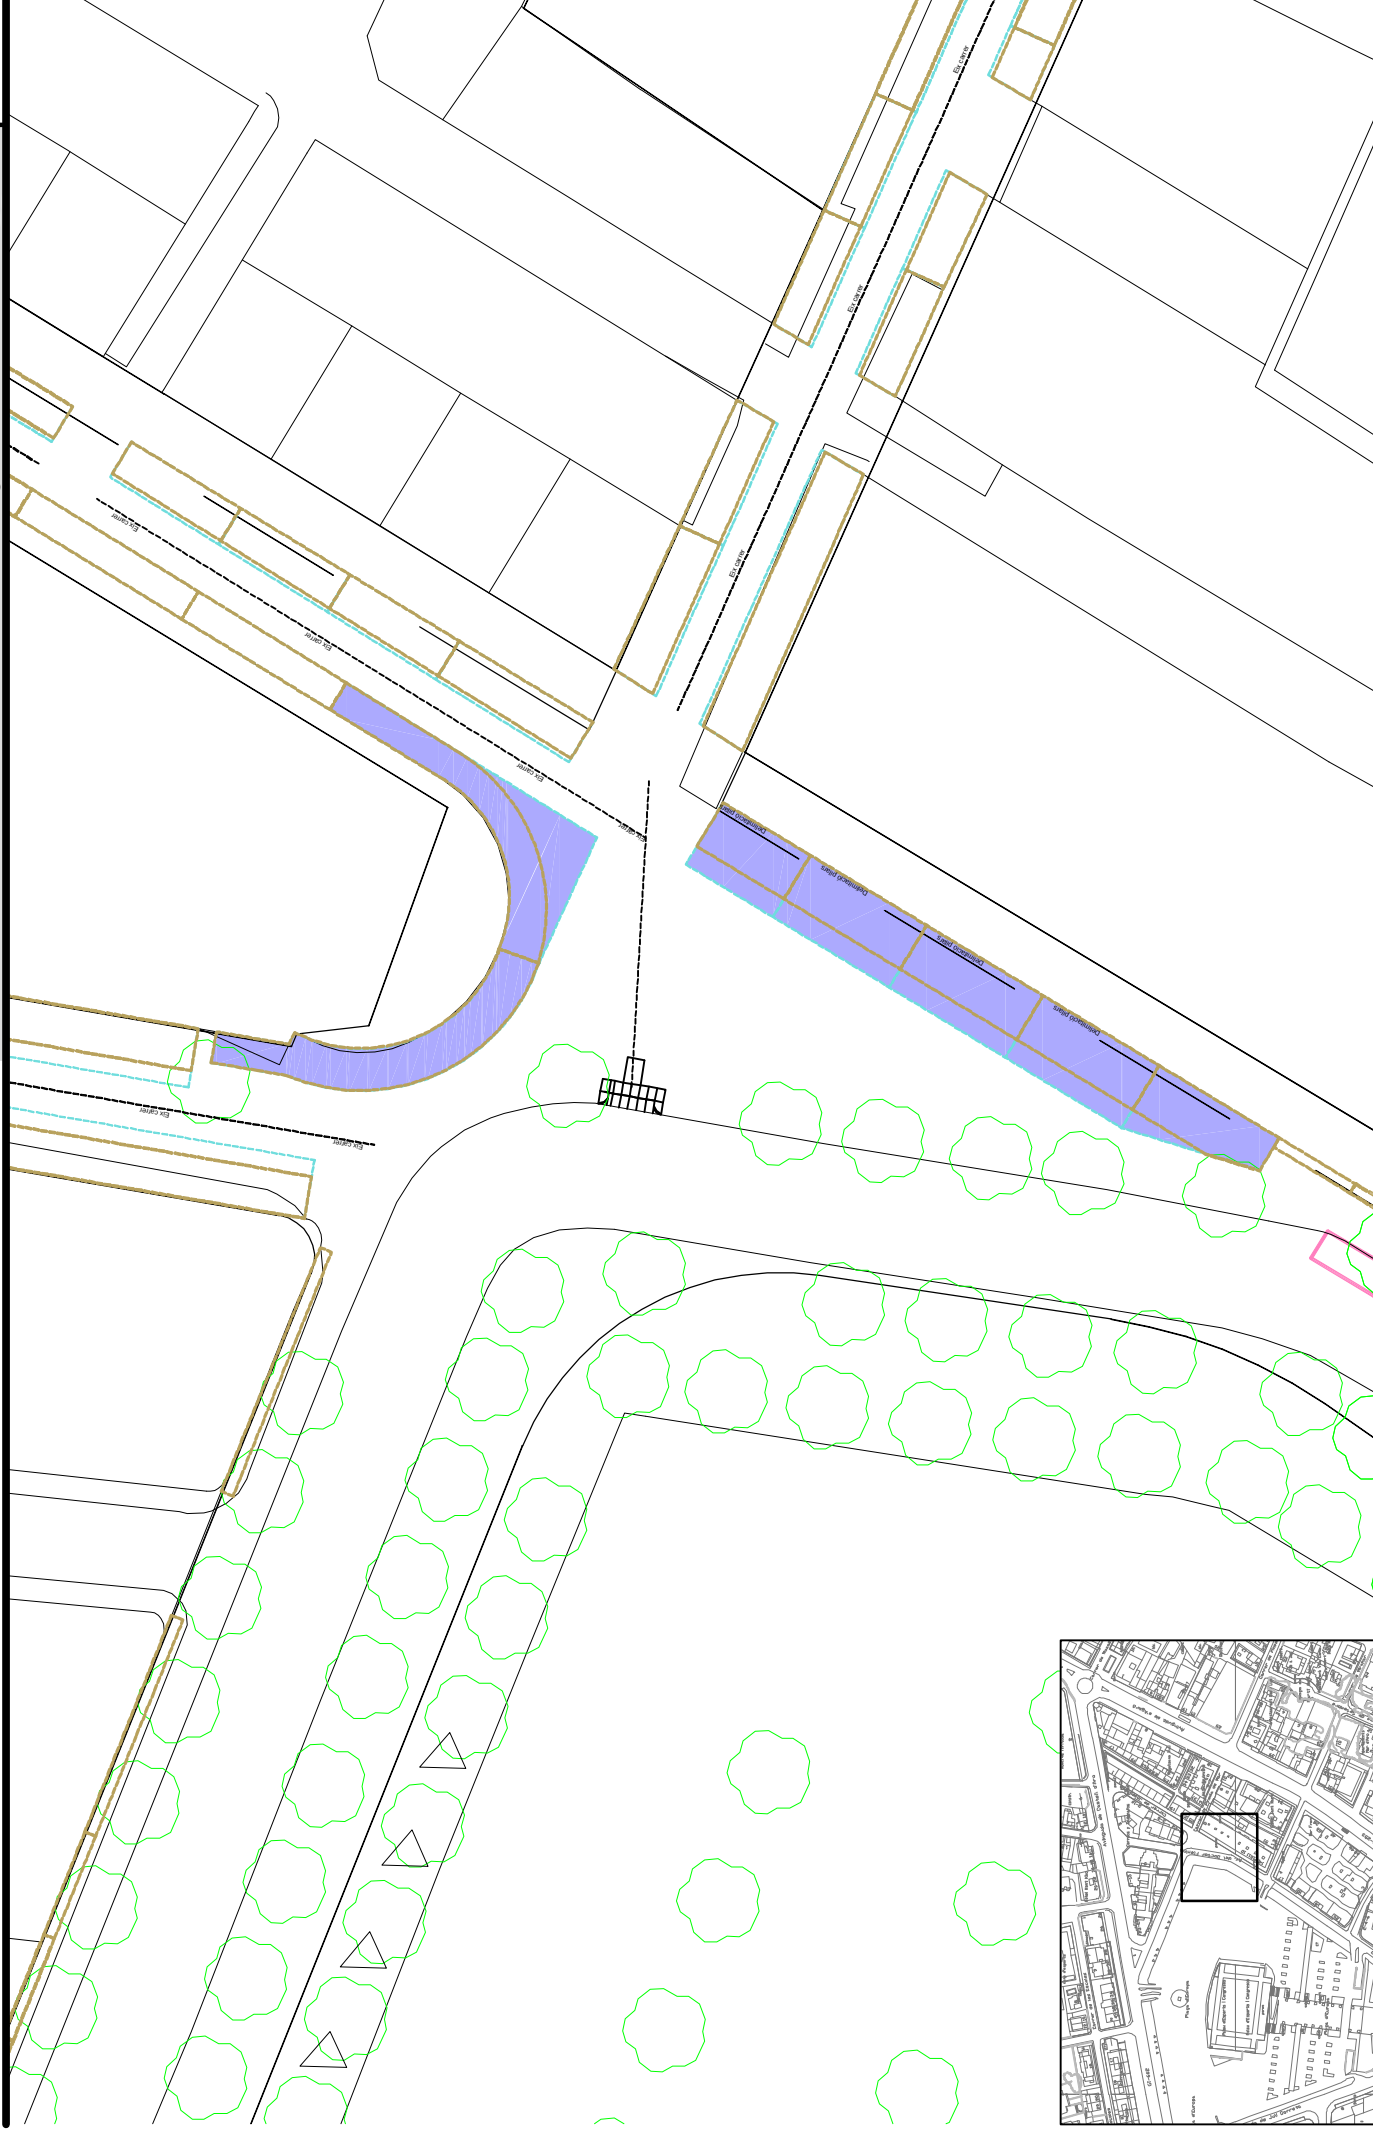

ALINEACIÓ

L'alineació proposada es correspon a la possible ocupació a la plaça EUROPA :

- L'ocupació dels locals de la plaça EUROPA 4-8, es realitzarà garantint 1,90 m des de calçada; corresponents a 0,40 m d'elements fixes, i 1,50 m per al pas de vianants, a la part de la plaça només s'autoritza un màxim de la ZONA A de 3,00 m, per garantir d'aquesta manera que l'itinerari que uneix els diferents passos de vianants de la cruïlla.
- Estudiats els itineraris destinats al pas de vianants, l'alineació proposada a la banda de la plaça EUROPA es la resultant de l'aplicació de 1,20m des de l'eix del pas de vianants, amb un màxim a façana de 2,00 m des de façana.
La façana que confronta amb el carrer JOSEP BAS, segueix el criteri establert a la *Tipologia 3.1. Cas general en passatges*, deixant 1,20 m des de l'eix de carrer.
- Definit pels mateixos criteris, el local ubicat al carrer JOSEP BAS, 24, local 02, es projecta en sintonia amb les ocupacions confrontants i amb l'estudi del pas de vianants respecte el vial, ocupant una franja fixa a façana de 2,00 m, garantint un pas de 2,90 fins a la calçada.

L'alineació proposada a la plaça EUROPA, es concentra a façana, quedant exclosa l'ampliació de l'ocupació en la ZONA D, corresponent a la zona de càrrega i descàrrega amb la col·locació d'una tarima.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
707	Plaça EUROPA 4	Restauració	NO	3,00	2,40	-	-	-
706	Plaça EUROPA 5		SI	-	-	-	-	-
705	Plaça EUROPA 6			-	-	-	-	-
704	Plaça EUROPA 7							
703	Plaça EUROPA 8	Comercial	NO	2,00	2,40	-	-	-
768	Carrer JOSEP BAS, 24, Local 01	Restauració	NO	Variable	-	-	-	-
			SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	2,00	-	-	-	-
780	Carrer JOSEP BAS, 24, Local 02	Restauració	NO	2,00	1,50	-	0,60	-
			SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	2,00	1,50	-	0.60	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platiadaro.com								



ALINEACIÓ

Aquesta alineació es correspon a la vorera davant del local ubicat al carrer MIRAMAR, 18, i en ser una vorera inferior a 1,50 m de pas, i l'edifici està enretirat 3,55 m de l'alineació del carrer, únicament es podrà ocupar la vorera al carrer MIRAMAR si es garanteix un pas lliure mínim per al pas dels vianants de 2,00 m a la part privada, i ocupant la resta fins la zona d'estacionament, on hi ha instal·lada una tarima. Al lateral es deixarà un pas mínim de 2,40 m per al pas de vianants.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
804	Carrer MIRAMAR, 18	Restauració	NO	-	-	-		-
			SI	-	2,00	-	1,55	1,50
		Comercial	NO	-	-	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platjadaro.com								



ALINEACIÓ

Aquest tram defineix l'alineació corresponent al carrer MOSSEN CINTO VERDAGUER i plaça MAJOR.

L' alineació a desenvolupar al carrer MOSSEN CINTO VERDAGUER, actualment un carrer de plataforma única, d'ús vehicular i peatonal. Serà amb l'ocupació de la ZONA A, de 2,00 m d'amplada i deixant un pas de 1,80 m de longitud, fins a la ZONA C, on estan col·locats els escocells i mobiliari urbà, quedant inexistent la ZONA B.

Referent a l'ocupació realitzada per el local ubicat a la plaça MAJOR, 1, es realitzarà ocupant en llargada la mateixa de la façana del local en planta baixa confrontant a la via pública a ocupar, i 4,20 m de profunditat de manera que aquesta ocupació no impedeix el desenvolupament d'activitats a la plaça.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
868	Carrer MOSSÈN CINTO VERDAGUER, 15, Local A	Restauració	NO	1,20	1,80	-	-	-
866	Carrer MOSSÈN CINTO VERDAGUER, 15, Local b		SI	-	-	-	-	-
867	Carrer MOSSÈN CINTO VERDAGUER, 17	Comercial	NO	1,20	1,80	-	-	-
865	Plaça MAJOR, 8							
939	Plaça MAJOR, 1	Restauració	NO	4,20	-	-	-	-
			SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	-	-	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platjadaro.com								



ALINEACIÓ

Aquesta alineació es desenvolupa a la vorera dreta del carrer ESGLÉSIA, davant del local ubicat al carrer ESGLÉSIA, 60, tractant-se d'un edifici fora d'ordenació respecte planejament vigent, d'aquesta manera es projecta una ocupació garantint un pas lliure de 1,50 m des de la façana i/o elements volats de la façana del local i ocupant la resta fins la calçada.

En tractar-se d'un carrer sense zona d'estacionament, aquest local no serà susceptible a realitzar ocupació amb tarima.

**Aquesta tipologia no admet ocupació comercial*

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
883	Carrer ESGLÈSIA, 60	Restauració	NO	-	1,50	-	Variable	-
			SI	-	-	-	-	-
		Comercial	NO	-	-	-	-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platiadaro.com								



ALINEACIÓ

Aquesta ocupació es desenvolupa al locals ubicats al parc D'ARO, on l'ocupació es realitzarà deixant un pas lliure total de 2,70 m, corresponents a 1,50 m per al pas de vianants des de façana i la ZONA C de 1,20 m per a la col·locació d'elements fixes municipals (escocells municipals, enllumenat públic.), generant d'aquesta manera l'ocupació a la part restant de la vorera.

En tractar-se d'una zona d'estacionament d'una zona comercial, aquesta no serà susceptible a ocupació.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
191	Parc D'ARO EDIFICI-HOTEL, Local 01	Restauració	NO	-	1,50	-	1,20	4,70
190	Parc D'ARO EDIFICI-HOTEL, Local 02		SI	-	-	-	-	-
189	Parc D'ARO NOU CENTER	Comercial	NO	-	1,50	-	1,20	4,70
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient - C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 - accioterritorial@platiadaro.com								



ALINEACIÓ

L'alineació proposada es correspon a l'ocupació a desenvolupar del local ubicat a l'avinguda PLATJA D'ARO, 44, on l'ocupació de la vorera corresponent a la façana que confronta l'avinguda CASTELL D'ARO, es desenvoluparà ocupant la ZONA A de façana amb una amplada màxima de 1,50 i deixant un pas per als vianants de 1,50 m.

D'altra banda, a l'accés de vianants a l'equipament posterior per la banda lateral de l'edificació, s'ocuparà la ZONA A, amb una amplada màxima de 3,10 m i deixant un pas totalment lliure per als vianants de 2,40 m amb l'objectiu de facilitar-ne l'ús.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials			ORDENACIÓ						
Fitxa	Adreça		ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D
19	Avinguda PLATJA D'ARO, 44		Restauració	NO	1,50	1,50	-	-	-
				SI	-	-	-	-	-
			Comercial	NO	1,50	1,50	-	-	-
			Restauració	NO	3,10	2,40		-	-
				SI	-	-	-	-	-
			Comercial	NO	2,00	-		-	-
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ	
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro · Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 · accioterritorial@platiadaro.com									



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient

Obres i Urbanisme

TIPOLOGIA 4

ORDENACIÓ SINGULAR

FITXA

4.17

Avinguda PLATJA D'ARO,
entre carretera CASTELL D'ARO A S'AGARÓ i carrer GIRONÈS



ALINEACIÓ

Aquesta ocupació es desenvolupa a l'últim tram de l'avinguda PLATJA D'ARO a S'AGARÓ :

- L' alineació corresponent als locals ubicats a l'avinguda PLATJA D'ARO, 297 -311, es desenvoluparà deixant totalment lliure el desnivell inferior a façana, i ocupant la ZONA A, de 2,60 m d'amplada i respectant la zona de pas de vianants, amb la possibilitat d'ocupar la ZONA B, en el cas que sigui existent.
- L'alineació corresponent als locals ubicats a l'avinguda PLATJA D'ARO 315-321, es desenvolupa a la ZONA A, sense superar-la, amb un màxim de 2,90 m i deixant la resta completament lliure per al pas de vianants.

Les zones d'ocupació a desenvolupar i la instal·lació dels elements fixes que la configuren, poden variar essent necessari informe previ del Departament de Seguretat Ciutadana, Policia Local i la visita in-situ dels serveis tècnics del Departament d'Acció Territorial i Medi Ambient, Obres i Urbanisme.

Locals comercials		ORDENACIÓ							
Fitxa	Adreça	ÚS	Tarima	A	PAS VIANANTS	B	C	D	
145	Avinguda PLATJA D'ARO, 297	Restauració	NO	2,60	3,00	-	1,20	-	
144-143	Avinguda PLATJA D'ARO, 301-303		SI	-	-	-	-	-	
142	Avinguda PLATJA D'ARO, 307			NO	2,00	-	-	-	-
141	Avinguda PLATJA D'ARO, 309				Restauració	NO	3,40	3,00	-
140	Avinguda PLATJA D'ARO, 311	SI	-	-		-	-	-	
139	Avinguda PLATJA D'ARO, 315 Local 01		NO	2,00		-	-	-	-
138	Avinguda PLATJA D'ARO, 315, Local 02			Comercial		NO	2,00	-	-
1146	Avinguda PLATJA D'ARO, 317	SI	-		-	-	-	-	
137	Avinguda PLATJA D'ARO, 319		NO		2,00	-	-	-	-
150	Avinguda PLATJA D'ARO, 321								
OCUPACIÓ FIXE		OCUPACIÓ VARIABLE		OCUPACIÓ TARIMA		LLIURE		SENSE OCUPACIÓ	
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Regidoria d'Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient - C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 (2ª planta) 17250 Platja d'Aro (Girona) T 972 816 463 - accioterritorial@platjadaro.com									



6.2. Fitxes gràfiques elements a la via pública

FITXES GRÀFIQUES ELEMENTS A LA VIA PÚBLICA	
Fitxa	Nom
	Criteris generals elements mòbils i fixes
1	Jardinera model nº1
2	Jardinera model nº2
3	Tarima
4	Paravents
5	Tendals
6	Pèrgoles



ELEMENTS PER OCUPACIÓ

RESTAURACIÓ :

- a) Taules i cadires
- b) Ombrel·les o sistemes de para-sol mòbils
- c) Jardineres decoratives
- d) Estufes
- e) Elements auxiliars suport a l'activitat

ELEMENTS PER OCUPACIÓ

VENDA MINORISTA :

- a) Expositors

ELEMENTS PER OCUPACIÓ

RESTAURACIÓ/VENDA MINORISTA :

- a) Maquines de venda directa (maquines de gelat, maquines de crepes o dispensadors de begudes)
- b) Cartelleres

**Es podran instal·lar elements per a suport d'aparells de TV, respectant els nivells d'emissió establerts en el mapa de capacitat acústica vigent.*

CRITERIS DE DISSENY I ÚS :

- Tots els elements harmonitzaran entre sí amb l'entorn en cromatisme, materials i disseny.
- Tots els elements mobles o decoratius tindran una alçada màxima de 1,20 m.
- Els rètols d'anuncis, cartelleres, ... no sobrepassaran el 1,20m d'alçada i el 1,00 m d'amplada.
- En cap cas es podran col·locar elements en la limitació amb el pas de vianants o sobresortint de la zona d'ocupació autoritzada i marcada sobre la via pública.
- Els explotadors de l'ocupació de la via pública seran responsables de la neteja i bon estat dels elements que componen l'ocupació.
- Es respectaran les franges de seguretat de 0,80 m de forma perimetral dins de l'ocupació amb la col·locació de taules i cadires.
- Fora d'horari comercial, diàriament, els elements mòbils es retiraran i emmagatzemaran a l'interior del local.
- Els jardineres de caràcter fix, utilitzaran la tipogràfica corporativa municipal
- La publicitat de marques comercials queda prohibida



DISPOSICIÓ SOBRE LA VIA PÚBLICA :

ZONA A : tot tipus de mobiliari relacionat amb l'activitat.

ZONA B : tot tipus de mobiliari relacionat amb l'activitat.

ZONA C : zona de 1,20m que donen a calçada pertanyents a la terrassa de panots vermells, quedant exclosa de la col·locació de qualsevol element fixa.

ZONA D : sobre tarima, solament poden ubicar-se taules, cadires i sofàs.

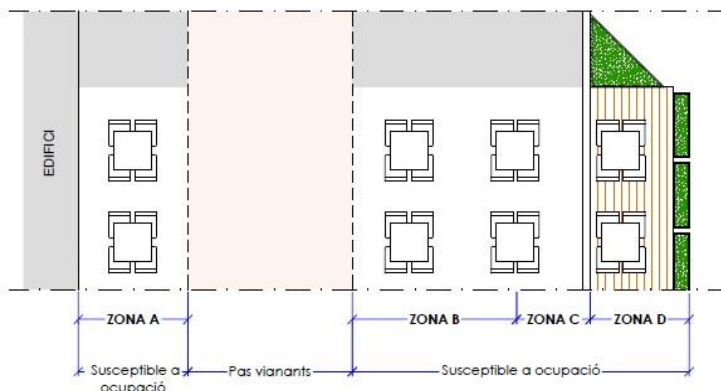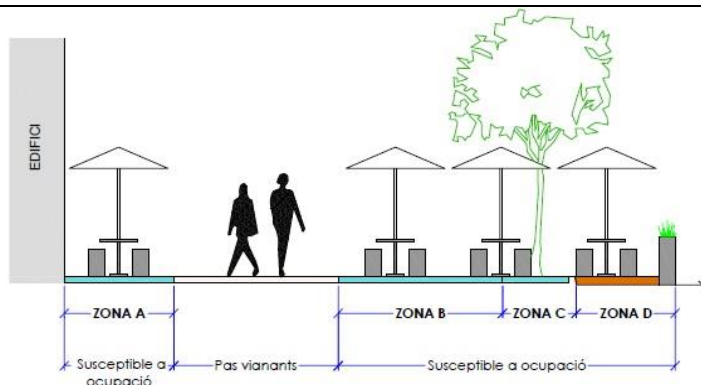


IDENTIFICACIÓ ELEMENT

Jardineria amb forma prismàtica de xapa metàl·lica o resina de polièster reforçada amb fibra de vidre, per a col·locació al límit de la concessió de la tarima.

LOCALITZACIÓ

- Es col·locaran agrupades al límit de la concessió de la tarima, sense superar-lo, formant una tanca longitudinal, amb una separació mínima de 5 cm. i màxima de 15 cm. entre elles.
- * En cas de no ser possible mantenir aquestes distàncies, és col·locarà una pila intermèdia de fusta, de secció quadrada de 9x9 cm i 90 cm d'alçada, o bé, es podrà modificar la longitud de totes les jardineres de manera que quedin iguals fins a un màxim de 150 cm.
- Es podran col·locar sobre la vorera com a element de tancament, únicament als laterals autoritzables sense realitzar tancament al pas de vianants.

** S'utilitzarà la tipografia corporativa de marca municipal (disseny exclusiu), que serà lliurada per l'ajuntament*

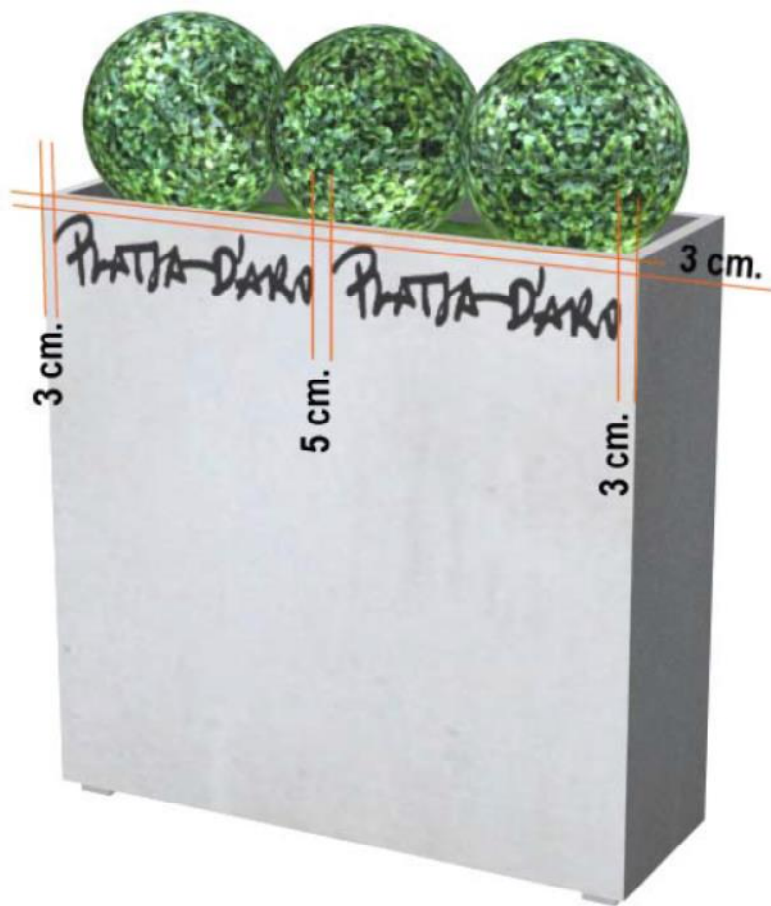

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES


- Jardineria de forma prismàtica de 90 cm d'alçada, 30 cm d'amplada. La llargada serà de 120 cm. En el cas que no es pugui respectar la separació màxima de 15 cm entre elles, es podran modificar en longitud fins a 150 cm de llargada, essent sempre el conjunt de totes les jardineres instal·lades de la mateixa longitud.
- Materials :
 - De xapa metàl·lica de 3 mm de gruix, com a mínim, amb plegat superior de 2,50 cm., acabada galvanitzada en calent i pintada lacada al forn de color metàl·litat RAL 9006- Weibaluminium .
 - De resina de polièster reforçada amb fibra de vidre, fabricada en calent mitjançant motlles, amb plegat superior de 2,50cm., pintada amb pintura de poliuretà de dos components, lacada de color RAL 9006, acabat llis.
- Les jardineres aniran disposades amb les lletres "Platja d'Aro" de color negre, utilitzant la tipografia corporativa de marca municipal (disseny exclusiu), respectant 3 cm a la part superior i respectant els espais laterals i entre elles amb la mateixa distància cadascuna.
- Les jardineres que van recolzades a terra s'hauran de subjectar amb la mateixa estructura de suport de la tarima per garantir la protecció havent de quedar totalment fixada, immòbil i apte per els usuaris de la terrassa.
- Els peus seran regulables amb anivellador de rosca, que permetran el pas de l'aigua sota seu.
- Les plantes i/o arbustos no podran superar l'espai d'ocupació.
- Els propietaris tenen l'obligació de mantenir-les enjardinades i en bon estat durant tot l'any.
- L'única vegetació permesa és el Buxus Tennis, de diàmetre 30-40 cm. i 3 unitats per jardineria.
- La publicitat de marques comercials queda prohibida.

IDENTIFICACIÓ ELEMENT

Jardinera amb forma triangular de xapa metàl·lica o resina de polièster reforçada amb fibra de vidre, per a col·locació al límit lateral de la concessió de la tarima.

LOCALITZACIÓ

- Es col·locaran al límit de la concessió de la tarima, fora de la zona d'ocupació i dins la zona d'aparcament de vehicles.

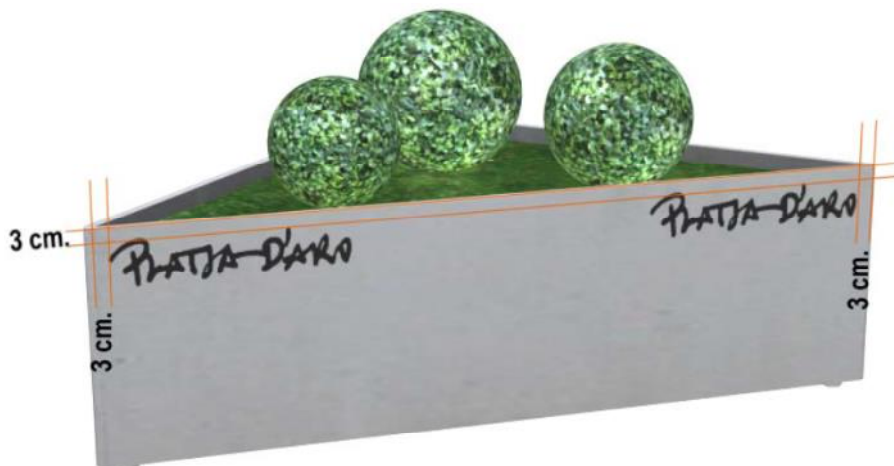

** S'utilitzarà la tipografia corporativa de marca municipal (disseny exclusiu), que serà lliurada per l'ajuntament*

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES


- Jardinera de forma triangular de 55 cm d'alçada i de 135 cm els dos costats que formen l'angle de 90°.
- Materials :
 - De xapa metàl·lica de 3 mm de gruix, com a mínim, amb plegat superior de 2,50 cm., acabada galvanitzada en calent i pintada lacada al forn de color metal·litzat RAL 9006- Weibaluminium .
 - De resina de polièster reforçada amb fibra de vidre, fabricada en calent mitjançant motlles, amb plegat superior de 2,50cm., pintada amb pintura de poliuretà de dos components, lacada de color RAL 9006, acabat llis.
- Les jardineres aniran disposades amb les lletres "Platja d'Aro" de color negre, utilitzant la tipografia corporativa de marca municipal (disseny exclusiu), respectant 3 cm a la part superior i respectant els espais laterals i entre elles amb la mateixa distància cadascuna.
- Els peus seran regulables amb anivellador de rosca, que permetran el pas de l'aigua sota seu.
- Les plantes i/o arbustos no podran superar l'espai d'ocupació.
- Els propietaris tenen l'obligació de mantenir-les enjardinades i en bon estat tot l'any.
- L'única vegetació permesa és el Buxus Tennis, de diàmetre 30-40 cm. i 3 unitats per jardinera.
- La publicitat de marques comercials queda prohibida.

IDENTIFICACIÓ ELEMENT

Tarima de lames de fusta i plàstic per a l'ampliació de la zona d'estacionament amb l'objectiu millorar les condicions de confort.

LOCALITZACIÓ

- L'estructura s'adaptarà al peralt existent al vial i ha de permetre el pas de l'aigua sota seu.
- Es col·locaran al límit de la concessió, fora de la zona d'ocupació i dins la zona d'aparcament de vehicles.
- La tarima es col·locarà al mateix nivell de la vorera, evitant la formació d'esglaons i garantint l'accés a tot tipus de persones.

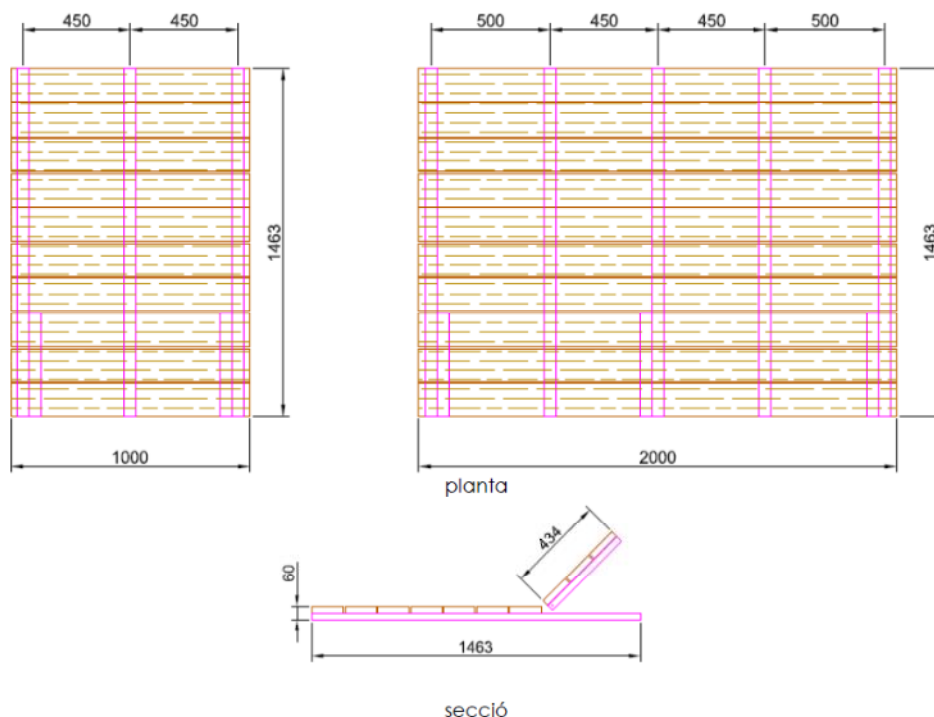

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES


- Tarima de fusta i plàstic, de lames de 14 cm d'amplada, model WPC de Rehau de color gris (model "Terra" en referència a Rehau), o similar.
- El sistema de muntatge serà modular amb unitats de 1 m d'amplada, com a mínim, per permetre un fàcil desmuntatge, transport i emmagatzematge.
- Les tres primeres lames seran practicables per facilitar la neteja sota la tarima i el manteniment dels serveis existents, i s'ha de garantir l'accés als registres d'instal·lacions, hidrants i altres elements similars.
- L'estructura de suport de la tarima també s'utilitzarà per subjectar les jardineres longitudinals, *model - 1*.
- El paviment serà antilliscant en sec i moll, complint amb CTE-DB-SUA.
- El sistema de col·locació de les lames del paviment serà encadellat, de fàcil desmuntatge, que permeti la neteja.
- Entre la separació de les lames de la tarima s'hi col·locarà tub transparent de polipropilè per garantir la seva estanqueïtat.
- Es col·locarà un perfil d'alumini frontal al costat de la vorera de color gris similar al de la tarima.
- En el moment de l'execució de la tarima, s'avisarà als serveis tècnics municipals pel replanteig de les instal·lacions afectades.

IDENTIFICACIÓ ELEMENT

Mampares laterals amb funció de tancament lateral. Únic element de tancament lateral permès a la via pública

LOCALITZACIÓ

- Els paravents es col·locaran agrupats al límit de la concessió, sense superar-lo, formant una tanca longitudinal continua, amb la part superior de tots els paravents al mateix nivell.
- Únicament es permet la seva col·locació en els límits perpendiculars laterals i en el límit amb el vial.

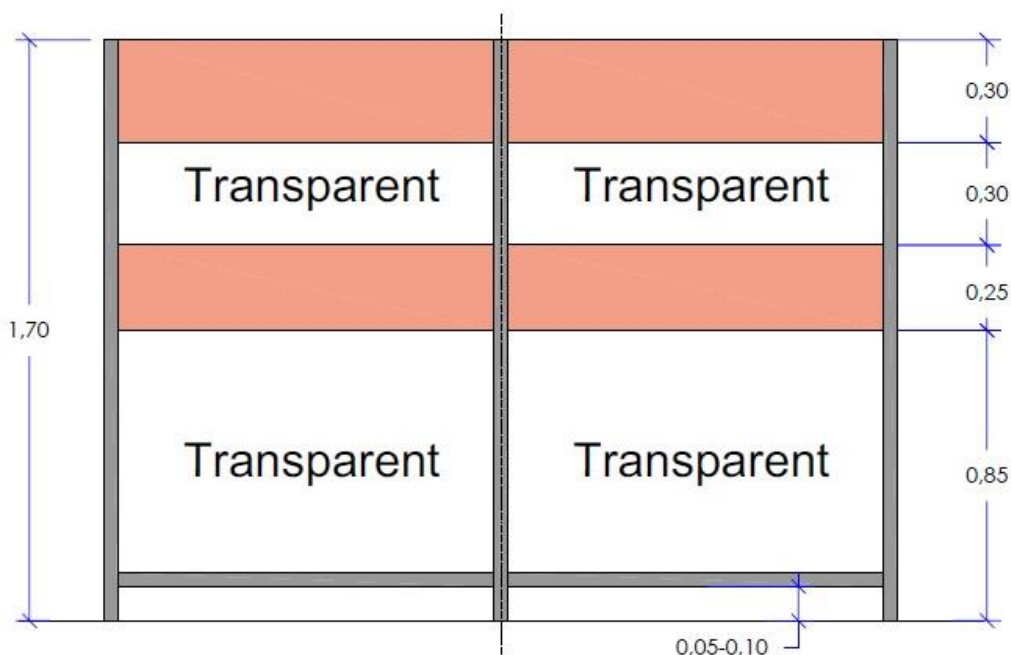

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES


- Mampares de policarbonat o metacrilat, de mínim 15 mm de gruix, i color 5200XR, o bé, vidre laminar de seguretat, mínim 3+3 mm, i amb els cantells arrodonits i polits.
- Els muntats dels paravents seran de color metal·litzat *RAL 9006 – Weibaluminium*, d'una secció aproximada de 10x10 cm, o bé, del mateix material que el paravent amb una ànima interior d'inòx mate 304, fixats al paviment.
- L'alçada màxima del paravent serà de 170 cm respecte la vorera deixant un pas inferior entre 5 i 10 cm.
- En les zones d'ocupació amb jardineres, els muntants s'hauran de col·locar a l'eix de la separació entre elles. Es podran col·locar, entre els paravents i per evitar el pas del vent, elements de les mateixes característiques, material i acabat dels muntants.
- Per garantir la seva detecció, es senyalitzaran amb dos franges horitzontals opaques, de color viu i contrastant amb el fons, a definir per els serveis tècnics.
- Únicament s'autoritza la inscripció del nom o del logotip de l'establiment comercial, en l'espai reservat per la franja superior.
- Els paravents col·locats a les cantonades de les zones d'ocupació d'aparcament i que limiten amb un pas de vianants, no tindran la senyalització superior per facilitar la visió.
- No es permet cap altre tipus de tractament d'acabat del paravent, com fumats, armats, sanefes, dibuixos...
- Per evitar possibles perills per a les persones i el deteriorament de la via pública, els forats que es facin per col·locar aquestes peces hauran de quedar totalment tapats al acabar la temporada d'instal·lació de la terrassa, seguint les especificacions dels serveis tècnics.

IDENTIFICACIÓ ELEMENT

Tendal amb estructura metàl·lica, i part superior plegable i/o tensada de lona


LOCALITZACIÓ

- Es col·locaran dins la ZONA A o ZONA B.
- El vol del tendal no pot sobrepassar la zona d'ocupació autoritzada.
- Dins de la zona d'ocupació establerta per a l'ocupació de la via pública.
- Es respectaran les alineacions, segons l'ocupació de la zona d'estacionament.

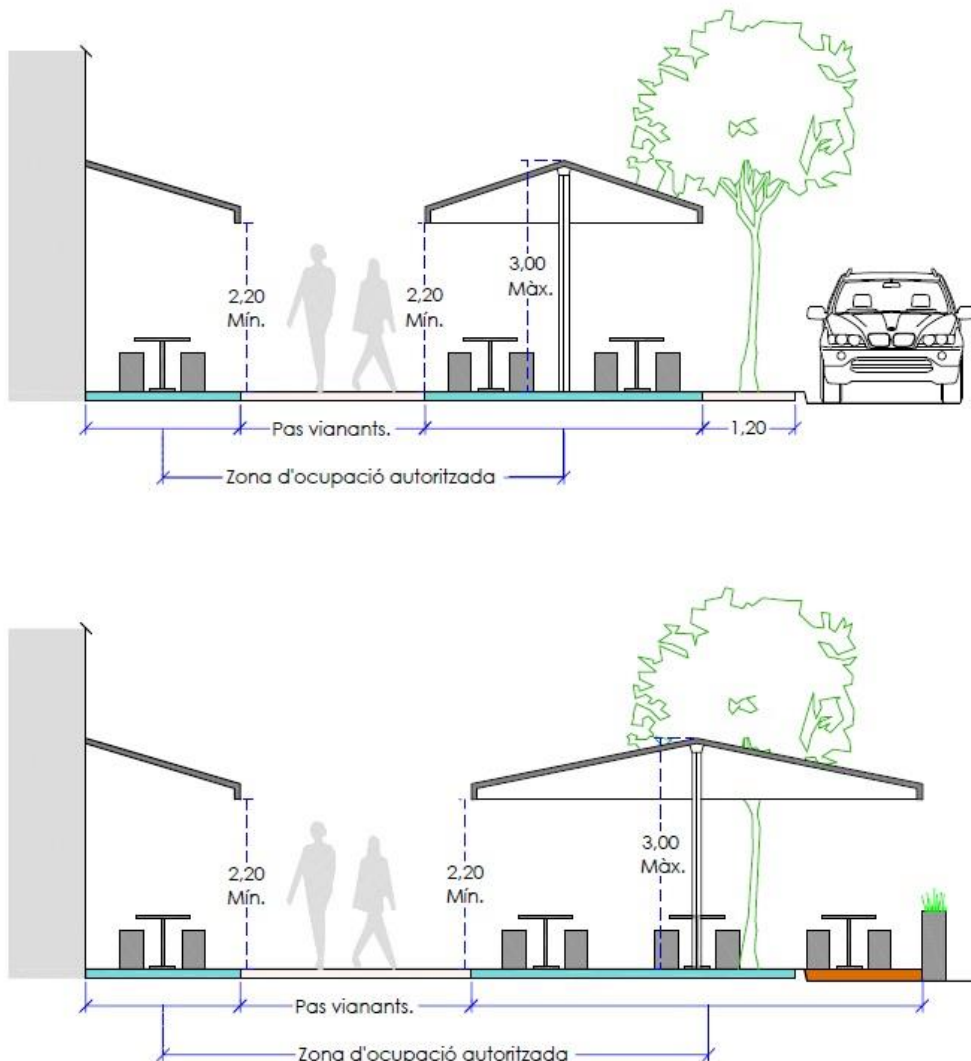

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Lona de teixit de cotó o bé d'altres materials sintètics, amb una reacció al foc classe 1 conforme la norma UNE-EN 13773:2003, de color cru, blanc o negre.
- L'alçada mínima des del sòl, inclòs el faldó, serà de 220 cm, i l'alçada màxima, inclosa tota l'estructura, serà de 300 cm.
- La publicitat de marques comercials queda prohibida, i només s'autoritza la inscripció del nom o del logotip de l'establiment comercial al faldó del tendal.
- No es podran clavar a terra en aquells trams on hi passin instal·lacions soterrades que ho impedeixin (ZONA C), col·locant-los a la ZONA B.
- Podran anar sustentats en peus autònoms o ancorats al paviment, mitjançant peces metàl·liques fixes que no sobresurtin de la rasant del paviment. Els forats que es facin per col·locar aquestes peces hauran de quedar totalment tapats al acabar la temporada d'instal·lació de la terrassa, per evitar possibles perills per a les persones i el deteriorament de la via pública, seguint les especificacions dels serveis tècnics.

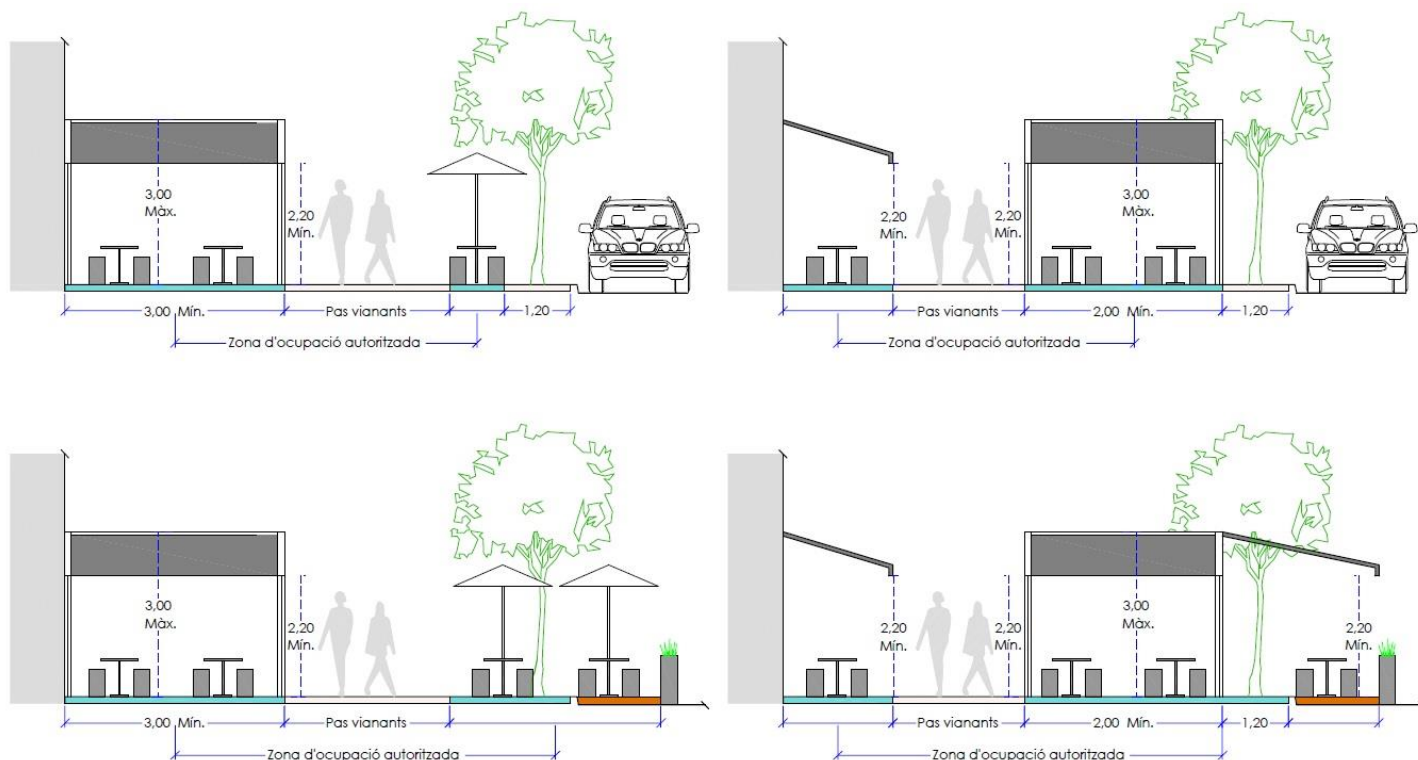

IDENTIFICACIÓ ELEMENT

Element estructural lleuger i no cobert amb estructura metàl·lica, i part superior plegable i/o tensada de lona, amb l'objectiu de ser usades per a ombreig.

LOCALITZACIÓ

- Es col·locaran dins la ZONA A o ZONA B.
- El vol del tendal no pot sobrepassar la zona d'ocupació autoritzada.
- Dins de la zona d'ocupació establerta per a l'ocupació de la via pública.
- Es respectaran les alineacions, segons l'ocupació de la zona d'estacionament.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Lona de teixit de cotó o bé d'altres materials sintètics, amb una reacció al foc classe 1 conforme la norma UNE-EN 13773:2003, de color cru, blanc o negre.
- L'alçada mínima des del sòl, inclòs el faldó, serà de 220 cm, i l'alçada màxima, inclosa tota l'estructura, serà de 300 cm.
- L'amplada mínima de la zona d'ocupació, perpendicularment a vial, per a la instal·lació de pèrgoles serà de :
 - **3,00 m** a la ZONA A.
 - **2,00 m** a la ZONA B.
- Els ancoratges col·locats al paviment, mitjançant peces metàl·liques no sobresortiran de la rasant del paviment i de la zona d'ocupació.
- L'estructura no podrà sobresortir de la zona d'ocupació autoritzada.
- No es podran situar dins de la ZONA C, de 1,20 m.
- La publicitat de marques comercials queda prohibida, i només s'autoritza la inscripció del nom o del logotip de l'establiment comercial al faldó del tendal.
- No es podran clavar a terra en aquells trams on hi passin instal·lacions soterrades que ho impedeixin (ZONA C i D).